


MÉDIA FILTRANT EN ROULEAU EN FIBRE DE VERRE

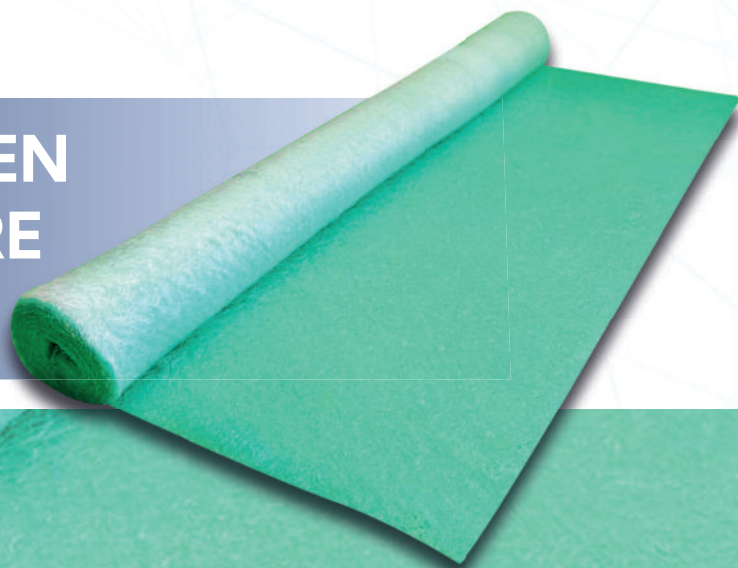

Applications :

Préfiltre pour équipements de ventilation et CVC
Cabines de peinture

Points forts :

- Grande capacité de rétention de poussière
- Arrêt poussière / peinture

Norme :	ISO 16890	Perte de charge finale rec. EN 13053 :	250 Pa
Classe de filtre :	ISO Coarse	Temp. max. de fonctionnement :	120°C
Média :	Fibre de verre	Épaisseur :	75 - 100 mm

MÉDIA FILTRANT EN ROULEAU EN FIBRE DE VERRE

Modèle de filtre	Classe de filtre		Matériau du média	Dimensions l x L (mm)	Épaisseur (mm)	Grammage (g/m ²)
	EN 779 (annulée)	ISO 16890				
GC-G3-T75-1000-20000	G3	Coarse 45%	Fibre de verre	1 000x20 000	75	250
GC-G3-T75-2000-20000	G3	Coarse 45%	Fibre de verre	2 000x20 000	75	250
GC-G4-T100-1000-20000	G4	Coarse 55%	Fibre de verre	1 000x20 000	100	300
GC-G4-T100-2000-20000	G4	Coarse 55%	Fibre de verre	2 000x20 000	100	300

FILTRES EN ROULEAU ULPATEK

GR-G3

GR-G4

Classe de filtre selon EN 779 (annulée)		G3	G4
Classe de filtre selon ISO 16890		Coarse 45%	Coarse 55%
Vitesse frontale nominale	m/s	1,5	1,5
Débit nominal	m ³ /h.m ²	5400	5400
Perte de charge initiale au débit nominal	Pa	30	40
Perte de charge finale	Pa	250	250
Arrêtance moyenne (Am)	%	82,5	92
Épaisseur	mm	75	100
Grammage	g/m ²	250	300
Dimensions du rouleau (l x L)	m	2 x 20	
Résistance à la température	°C	120	
Humidité relative maximale	%	100	
Média filtrant		Fibre de verre	

CODIFICATION DU MÉDIA FILTRANT EN ROULEAU EN FIBRE DE VERRE

Type de filtre	Classe de filtre	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
GC : Média filtrant en rouleau en fibre de verre	G3 G4	T75 T100	1000-2000	10 000-20 000