


FILTRO EM ROLO DE FIBRA DE VIDRO

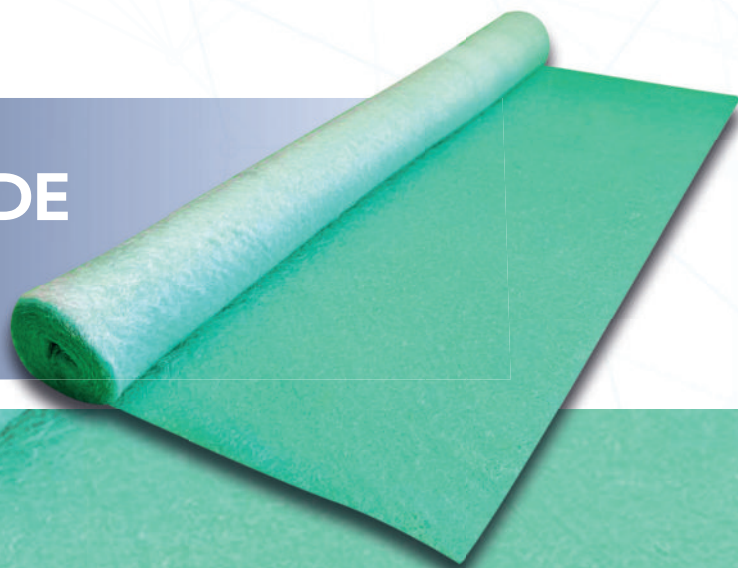

Aplicações:

Pré-filtro para equipamentos de ventilação e AVAC
Cabinas de pintura

Características:

- Elevada capacidade de retenção de pó
- Retenção de pó / tinta

Norma:	ISO 16890	Perda de carga final rec. EN 13053:	250 Pa
Classe do filtro:	ISO Coarse	Temp. máx. de funcionamento:	120°C
Meio filtrante:	Fibra de vidro	Espessura:	75 - 100 mm

Modelo do Filtro	Classe do Filtro		Material do meio filtrante	Dimensões LxC (mm)	Espessura (mm)	Gramagem (g/m²)
	EN 779 (anulada)	ISO 16890				
GC-G3-T75-1000-20000	G3	Coarse 45%	Fibra de vidro	1.000x20.000	75	250
GC-G3-T75-2000-20000	G3	Coarse 45%	Fibra de vidro	2.000x20.000	75	250
GC-G4-T100-1000-20000	G4	Coarse 55%	Fibra de vidro	1.000x20.000	100	300
GC-G4-T100-2000-20000	G4	Coarse 55%	Fibra de vidro	2.000x20.000	100	300

FILTROS EM ROLO ULPATEK

GR-G3

GR-G4

Classe do filtro segundo a EN 779 (anulada)		G3	G4
Classe do filtro segundo a ISO 16890		Coarse 45%	Coarse 55%
Velocidade frontal nominal	m/s	1,5	1,5
Caudal nominal	m³/h.m²	5400	5400
Perda de carga inicial ao caudal nominal	Pa	30	40
Perda de carga final	Pa	250	250
Retenção gravimétrica média (Am)	%	82,5	92
Espessura	mm	75	100
Gramagem	g/m²	250	300
Dimensões do rolo (L x C)	m	2 x 20	
Resistência à temperatura	°C	120	
Humidade relativa máxima	%	100	
Meio filtrante		Fibra de vidro	

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO FILTRO EM ROLO DE FIBRA DE VIDRO

Tipo de Filtro	Classe do Filtro	Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)
GC : Filtro em Rolo de Fibra de Vidro	G3 G4	T75 T100	1000-2000	10.000-20.000