


РУЛОННЫЙ ФИЛЬТР ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА

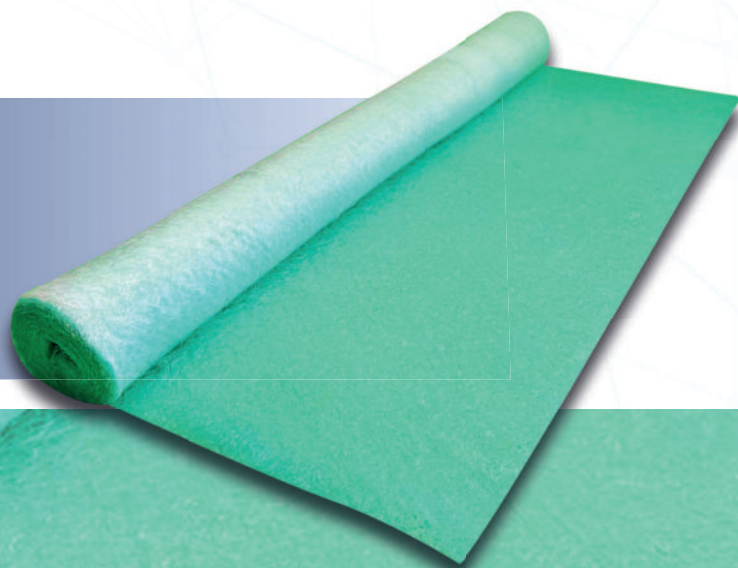

Применение:

Предфильтр для вентиляционного оборудования и систем ОВиК
Окрасочные камеры

Особенности:

- Высокая пылеемкость
- Задерживает пыль / краску

Стандарт:	ISO 16890	Рек. конечное ДР EN 13053:	250 Pa
Класс фильтра:	ISO Coarse	Макс. рабочая температура:	120 °C
Фильтрующий материал:	Стекловолокно	Толщина:	75–100 мм

Модель фильтра	Класс фильтра EN 779 (отменён)	ISO 16890	Фильтрующий материал	Размеры Ш×Д (мм)	Толщина (мм)	Поверхностная плотность (г/м²)
GC-G3-T75-1000-20000	G3	Coarse 45%	Стекловолокно	1 000x20 000	75	250
GC-G3-T75-2000-20000	G3	Coarse 45%	Стекловолокно	2 000x20 000	75	250
GC-G4-T100-1000-20000	G4	Coarse 55%	Стекловолокно	1 000x20 000	100	300
GC-G4-T100-2000-20000	G4	Coarse 55%	Стекловолокно	2 000x20 000	100	300

РУЛОННЫЕ ФИЛЬТРЫ ULPATEK

GR-G3

GR-G4

Класс фильтра по EN 779 (отменён)		G3	G4
Класс фильтра по ISO 16890		Coarse 45%	Coarse 55%
Номинальная фронтальная скорость	м/с	1,5	1,5
Номинальный расход воздуха	м³/ч.м²	5400	5400
Нач. сопротивление при ном. расходе	Па	30	40
Конечное сопротивление	Па	250	250
Среднее пылеудержание (Am)	%	82,5	92
Толщина	мм	75	100
Поверхностная плотность	г/м²	250	300
Размеры рулона (Ш × Д)	м	2 × 20	
Термостойкость	°C	120	
Максимальная относительная влажность	%	100	
Фильтрующий материал		Стекловолокно	

СТРУКТУРА КОДА РУЛОННОГО ФИЛЬТРА ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА

Тип фильтра	Класс	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)
GC : Рулонный фильтр из стекловолокна	G3 G4	T75 T100	1000-2000	10 000-20 000