


CAM ELYAF RULO FİLTRE

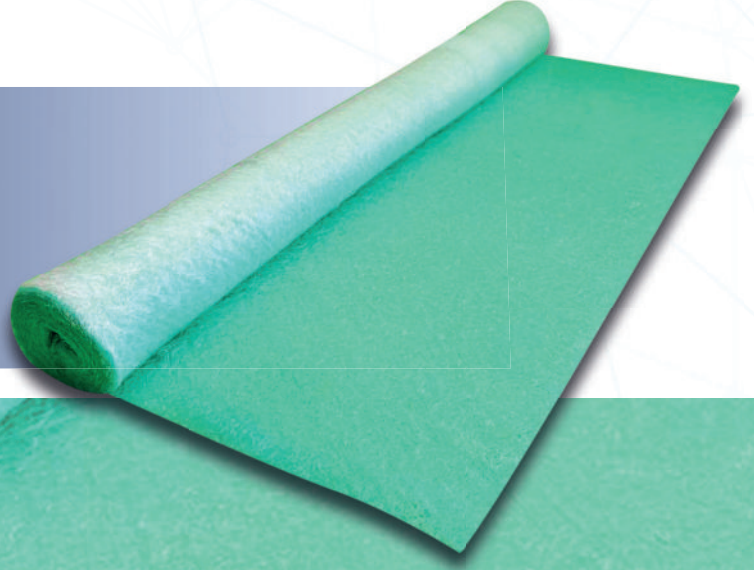

Uygulamalar:

Havalandırma ekipmanı ve HVAC için ön filtre
Boya kabinleri

Öne çıkan özellikler:

- Yüksek toz tutma kapasitesi
- Toz / boya tutucu

Filtre standardı:	ISO 16890	Önerilen son basınç kaybı EN13053:	250 Pa
Filtre sınıfı:	ISO Coarse	En yüksek çalışma sıcaklığı:	120°C
Filtre medyası:	Cam elyaf	Kalınlık:	75 - 100 mm

CAM ELYAF RULO FİLTRE

Filtre modeli	Filtre sınıfı EN 779 (yürürlük dışı) ISO 16890		Filtre malzemesi	Boyutlar WxL (mm)	Kalınlık (mm)	Medya gramajı (g/m ²)
GC-G3-T75-1000-20000	G3	Coarse 45%	Cam elyaf	1 000x20 000	75	250
GC-G3-T75-2000-20000	G3	Coarse 45%	Cam elyaf	2 000x20 000	75	250
GC-G4-T100-1000-20000	G4	Coarse 55%	Cam elyaf	1 000x20 000	100	300
GC-G4-T100-2000-20000	G4	Coarse 55%	Cam elyaf	2 000x20 000	100	300

ULPATEK RULO FİLTRELER

GR-G3

GR-G4

EN 779'a göre filtre sınıfı (yürürlükten kaldırıldı)		G3	G4
ISO 16890'a göre filtre sınıfı		Coarse 45%	Coarse 55%
Nominal alın hızı	m/s	1,5	1,5
Nominal hava debisi	m ³ /h.m ²	5400	5400
Nominal debide başlangıç basınç kaybı	Pa	30	40
Son basınç kaybı	Pa	250	250
Ortalama toz tutma oranı (Am)	%	82,5	92
Kalınlık	mm	75	100
Gramaj	g/m ²	250	300
Rulo boyutları (W x L)	m	2 x 20	
Sıcaklık dayanımı	°C	120	
En yüksek bağıl nem	%	100	
Filtre medyası		Cam elyaf	

CAM ELYAF RULO FİLTRE KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)
GC: Cam elyaf Rulo filtre	G3 G4	T75 T100	1000-2000	10 000-20 000