

ПОТОЛОЧНЫЙ НЕРА-ФИЛЬТР

(АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА)



Применение:

Финишный фильтр для чистых помещений и ламинарных модулей (LAF)
Науки о жизни
Здравоохранение
Микроэлектроника
Пищевая промышленность

Особенности:


- Высококачественное стекловолокно
- Индивидуальное испытание на утечки (H13+)
- Индивидуальный протокол испытаний (EN 1822 / ISO 29463)
- Оптимизированное распределение скоростей
- Сниженное энергопотребление
- Для корпусов НЕРА-фильтров и боксов

Стандарт:	EN 1822 и ISO 29463	Макс. рабочая температура:	80 °C
Класс фильтра:	H13 - H14	Защитная сетка:	Алюминиевый лист (с порошковым покрытием)
Фильтрующий материал:	Высококачественное стекловолокно	Уплотнитель:	Плоский EPDM, бесшовный EPDM и пенополиуретан
Рама:	Анодированный экструдированный алюминий	Герметик:	Двухкомпонентный полиуретан
Рек. конечное сопротивление:	Начальное сопротивление ×2 (макс. 600 Па)	Сепаратор:	Термоклей



Надёжность и герметичность: потолочные HEPA-фильтры в герметичных алюминиевых рамах

Потолочные HEPA-фильтры имеют герметичную конструкцию с превосходными характеристиками и долговечностью. Подробные чертежи профилей показывают размеры и конструктивные особенности рамы фильтра и помогут Вам выбрать фильтр, идеально отвечающий Вашим требованиям.

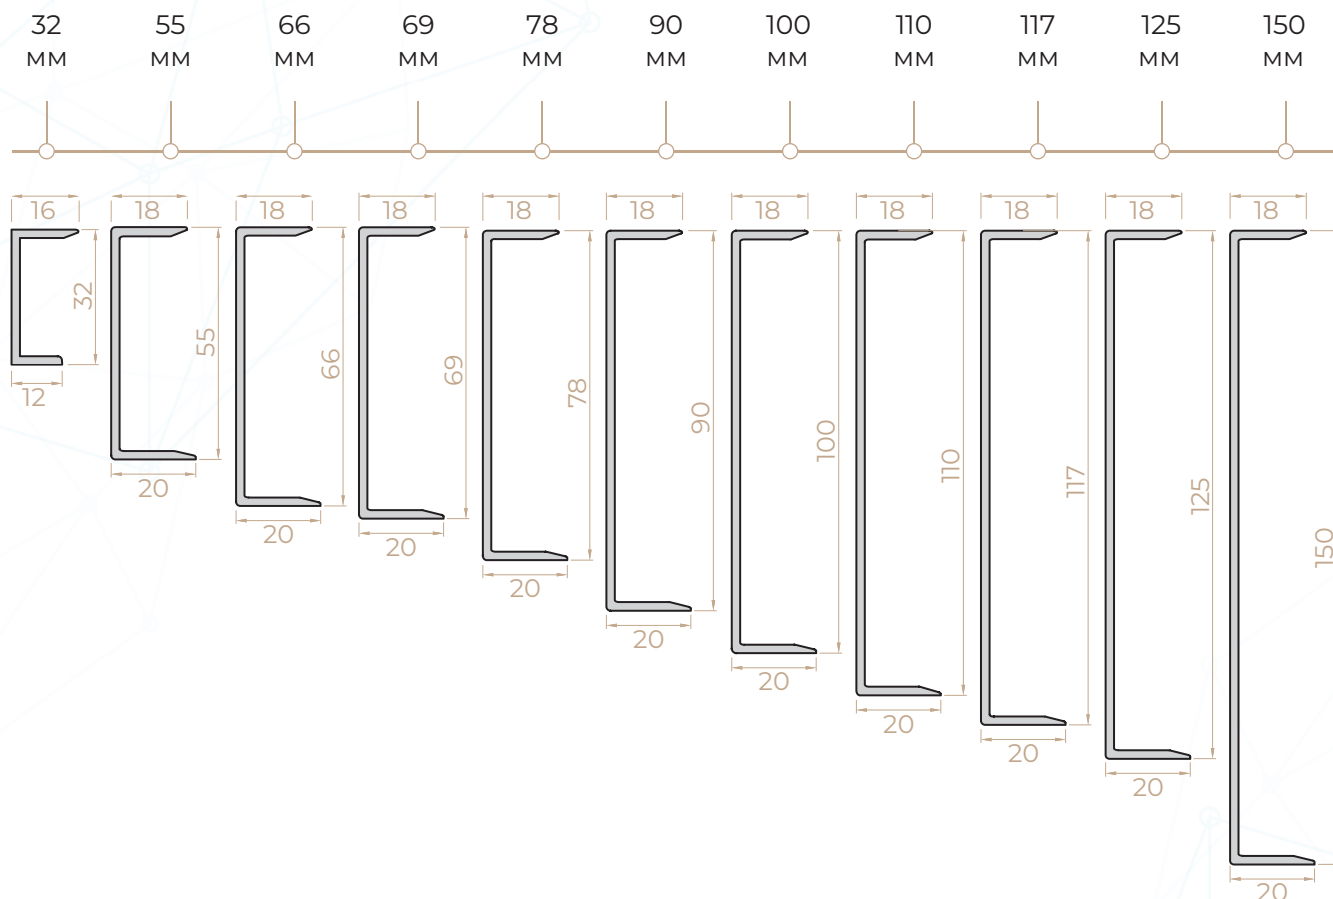

*Приведённые выше чертежи соответствуют стандартным алюминиевым профилям Ulpatek. По запросу заказчика возможно изготовление специальных алюминиевых профилей, в том числе различной глубины. Стоимость оснастки и сроки производства могут различаться. Пожалуйста, обсудите этот вопрос с Вашим менеджером по продажам.

УПЛОТНИТЕЛЬ

Уплотнитель из ППУ



Уплотнитель из EPDM



ПОТОЛОЧНЫЙ НЕРА-ФИЛЬТР (АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА) НС 55

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Высота складки (мм)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 1822	ISO 29463					
НС-H13-A-0-305-305-55-FB-P	H13	ISO 35 H	305x305x55	1,8	35	150	140
НС-H13-A-0-305-610-55-FB-P	H13	ISO 35 H	305x610x55	3,4	35	300	140
НС-H13-A-0-457-457-55-FB-P	H13	ISO 35 H	457x457x55	3,8	35	340	140
НС-H13-A-0-610-610-55-FB-P	H13	ISO 35 H	610x610x55	6,9	35	600	140
НС-H13-A-0-610-915-55-FB-P	H13	ISO 35 H	610x915x55	10,3	35	900	140
НС-H13-A-0-610-1220-55-FB-P	H13	ISO 35 H	610x1220x55	13,7	35	1200	140
НС-H13-A-0-610-1525-55-FB-P	H13	ISO 35 H	610x1525x55	17,1	35	1500	140
НС-H13-A-0-610-1830-55-FB-P	H13	ISO 35 H	610x1830x55	20,6	35	1800	140
НС-H14-A-0-305-305-55-FB-P	H14	ISO 45 H	305x305x55	1,8	35	150	180
НС-H14-A-0-305-610-55-FB-P	H14	ISO 45 H	305x610x55	3,4	35	300	180
НС-H14-A-0-457-457-55-FB-P	H14	ISO 45 H	457x457x55	3,8	35	340	180
НС-H14-A-0-610-610-55-FB-P	H14	ISO 45 H	610x610x55	6,9	35	600	180
НС-H14-A-0-610-915-55-FB-P	H14	ISO 45 H	610x915x55	10,3	35	900	180
НС-H14-A-0-610-1220-55-FB-P	H14	ISO 45 H	610x1220x55	13,7	35	1200	180
НС-H14-A-0-610-1525-55-FB-P	H14	ISO 45 H	610x1525x55	17,1	35	1500	180
НС-H14-A-0-610-1830-55-FB-P	H14	ISO 45 H	610x1830x55	20,6	35	1800	180
«Другие размеры — по запросу».							
«Допуск по перепаду давления ±10%»							


СТРУКТУРА КОДА ПОТОЛОЧНОГО НЕРА-ФИЛЬТРА (АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА)

Тип фильтра	Класс	Рама	Высота складки	Размеры (мм)	Защитная сетка	Уплотнитель
НС: Потолочный НЕРА-фильтр (алюминиевая рама)	H13 H14	A: алюминий	0: 35 мм 1: 50 мм 2: 65 мм 3: 75 мм 4: 85 мм 5: 90 мм 6: 100 мм 7: 125 мм	610x610x55	FW: нет FC: чистая сторона FD: грязная сторона FB: обе стороны	W: нет P: бесшовный ППУ PP: ППУ с двух сторон E: плоский EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон C: бесшовный серый EPDM CC: серый EPDM с двух сторон U: U-образный уплотнитель

ПОТОЛОЧНЫЙ НЕРА-ФИЛЬТР (АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА) НС 66

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Высота складки (мм)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 1822	ISO 29463					
HC-H13-A-1-305-305-66-FB-P	H13	ISO 35 H	305x305x66	2,3	50	150	100
HC-H13-A-1-305-610-66-FB-P	H13	ISO 35 H	305x610x66	4,5	50	300	100
HC-H13-A-1-457-457-66-FB-P	H13	ISO 35 H	457x457x66	5	50	340	100
HC-H13-A-1-610-610-66-FB-P	H13	ISO 35 H	610x610x66	9	50	600	100
HC-H13-A-1-610-915-66-FB-P	H13	ISO 35 H	610x915x66	13,5	50	900	100
HC-H13-A-1-610-1220-66-FB-P	H13	ISO 35 H	610x1220x66	18	50	1200	100
HC-H13-A-1-762-915-66-FB-P	H13	ISO 35 H	762x915x66	16,9	50	1130	100
HC-H13-A-1-915-915-66-FB-P	H13	ISO 35 H	915x915x66	20,3	50	1350	100
HC-H13-A-1-610-1525-66-FB-P	H13	ISO 35 H	610x1525x66	22,5	50	1500	100
HC-H13-A-1-610-1830-66-FB-P	H13	ISO 35 H	610x1830x66	27	50	1800	100
HC-H14-A-1-305-305-66-FB-P	H14	ISO 45 H	305x305x66	2,4	50	150	125
HC-H14-A-1-305-610-66-FB-P	H14	ISO 45 H	305x610x66	4,7	50	300	125
HC-H14-A-1-457-457-66-FB-P	H14	ISO 45 H	457x457x66	5,3	50	340	125
HC-H14-A-1-610-610-66-FB-P	H14	ISO 45 H	610x610x66	9,4	50	600	125
HC-H14-A-1-610-915-66-FB-P	H14	ISO 45 H	610x915x66	14	50	900	125
HC-H14-A-1-610-1220-66-FB-P	H14	ISO 45 H	610x1220x66	18,8	50	1200	125
HC-H14-A-1-762-915-66-FB-P	H14	ISO 45 H	762x915x66	17,6	50	1130	125
HC-H14-A-1-915-915-66-FB-P	H14	ISO 45 H	915x915x66	21,2	50	1350	125
HC-H14-A-1-610-1525-66-FB-P	H14	ISO 45 H	610x1525x66	23,5	50	1500	125
HC-H14-A-1-610-1830-66-FB-P	H14	ISO 45 H	610x1830x66	28,2	50	1800	125


«Другие размеры — по запросу».
«Допуск по перепаду давления ±10%»

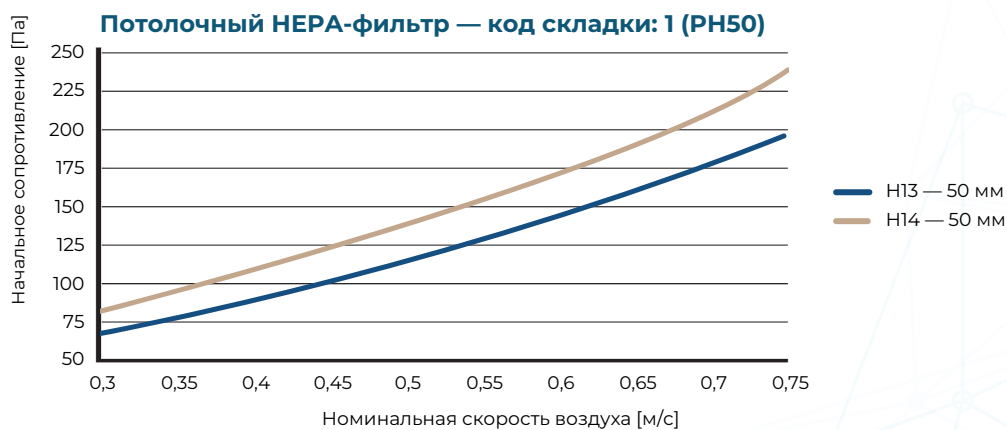

ПОТОЛОЧНЫЙ НЕРА-ФИЛЬТР (АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА) НС 69

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Высота складки (мм)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 1822	ISO 29463					
HC-H13-A-1-305-305-69-FB-P	H13	ISO 35 H	305x305x69	2,3	50	150	100
HC-H13-A-1-305-610-69-FB-P	H13	ISO 35 H	305x610x69	4,5	50	300	100
HC-H13-A-1-457-457-69-FB-P	H13	ISO 35 H	457x457x69	5	50	340	100
HC-H13-A-1-610-610-69-FB-P	H13	ISO 35 H	610x610x69	9	50	600	100
HC-H13-A-1-610-915-69-FB-P	H13	ISO 35 H	610x915x69	13,5	50	900	100
HC-H13-A-1-610-1220-69-FB-P	H13	ISO 35 H	610x1220x69	18	50	1200	100
HC-H13-A-1-762-915-69-FB-P	H13	ISO 35 H	762x915x69	16,9	50	1130	100
HC-H13-A-1-915-915-69-FB-P	H13	ISO 35 H	915x915x69	20,3	50	1350	100
HC-H13-A-1-610-1525-69-FB-P	H13	ISO 35 H	610x1525x69	22,5	50	1500	100
HC-H13-A-1-610-1830-69-FB-P	H13	ISO 35 H	610x1830x69	27	50	1800	100
HC-H14-A-1-305-305-69-FB-P	H14	ISO 45 H	305x305x69	2,4	50	150	125
HC-H14-A-1-305-610-69-FB-P	H14	ISO 45 H	305x610x69	4,7	50	300	125
HC-H14-A-1-457-457-69-FB-P	H14	ISO 45 H	457x457x69	5,3	50	340	125
HC-H14-A-1-610-610-69-FB-P	H14	ISO 45 H	610x610x69	9,4	50	600	125
HC-H14-A-1-610-915-69-FB-P	H14	ISO 45 H	610x915x69	14	50	900	125
HC-H14-A-1-610-1220-69-FB-P	H14	ISO 45 H	610x1220x69	18,8	50	1200	125
HC-H14-A-1-762-915-69-FB-P	H14	ISO 45 H	762x915x69	17,6	50	1130	125
HC-H14-A-1-915-915-69-FB-P	H14	ISO 45 H	915x915x69	21,2	50	1350	125
HC-H14-A-1-610-1525-69-FB-P	H14	ISO 45 H	610x1525x69	23,5	50	1500	125
HC-H14-A-1-610-1830-69-FB-P	H14	ISO 45 H	610x1830x69	28,2	50	1800	125


«Другие размеры — по запросу».
«Допуск по перепаду давления ±10%»

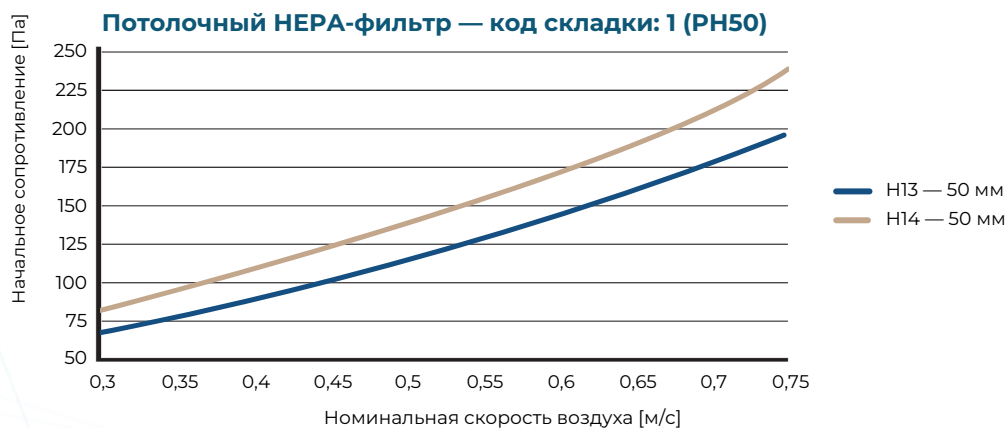

ПОТОЛОЧНЫЙ НЕРА-ФИЛЬТР (АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА) НС 78


Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Высота складки (мм)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 1822	ISO 29463					
HC-H13-A-1-305-305-78-FB-P	H13	ISO 35 H	305x305x78	2,3	50	150	100
HC-H13-A-1-305-610-78-FB-P	H13	ISO 35 H	305x610x78	4,5	50	300	100
HC-H13-A-1-457-457-78-FB-P	H13	ISO 35 H	457x457x78	5	50	340	100
HC-H13-A-1-610-610-78-FB-P	H13	ISO 35 H	610x610x78	9	50	600	100
HC-H13-A-1-610-915-78-FB-P	H13	ISO 35 H	610x915x78	13,5	50	900	100
HC-H13-A-1-610-1220-78-FB-P	H13	ISO 35 H	610x1220x78	18	50	1200	100
HC-H13-A-1-762-915-78-FB-P	H13	ISO 35 H	762x915x78	16,9	50	1130	100
HC-H13-A-1-915-915-78-FB-P	H13	ISO 35 H	915x915x78	20,3	50	1350	100
HC-H13-A-1-610-1525-78-FB-P	H13	ISO 35 H	610x1525x78	22,5	50	1500	100
HC-H13-A-1-610-1830-78-FB-P	H13	ISO 35 H	610x1830x78	27	50	1800	100
HC-H14-A-1-305-305-78-FB-P	H14	ISO 45 H	305x305x78	2,4	50	150	125
HC-H14-A-1-305-610-78-FB-P	H14	ISO 45 H	305x610x78	4,7	50	300	125
HC-H14-A-1-457-457-78-FB-P	H14	ISO 45 H	457x457x78	5,3	50	340	125
HC-H14-A-1-610-610-78-FB-P	H14	ISO 45 H	610x610x78	9,4	50	600	125
HC-H14-A-1-610-915-78-FB-P	H14	ISO 45 H	610x915x78	14	50	900	125
HC-H14-A-1-610-1220-78-FB-P	H14	ISO 45 H	610x1220x78	18,8	50	1200	125
HC-H14-A-1-762-915-78-FB-P	H14	ISO 45 H	762x915x78	17,6	50	1130	125
HC-H14-A-1-915-915-78-FB-P	H14	ISO 45 H	915x915x78	21,2	50	1350	125
HC-H14-A-1-610-1525-78-FB-P	H14	ISO 45 H	610x1525x78	23,5	50	1500	125
HC-H14-A-1-610-1830-78-FB-P	H14	ISO 45 H	610x1830x78	28,2	50	1800	125

«Другие размеры — по запросу».
«Допуск по перепаду давления ±10%»

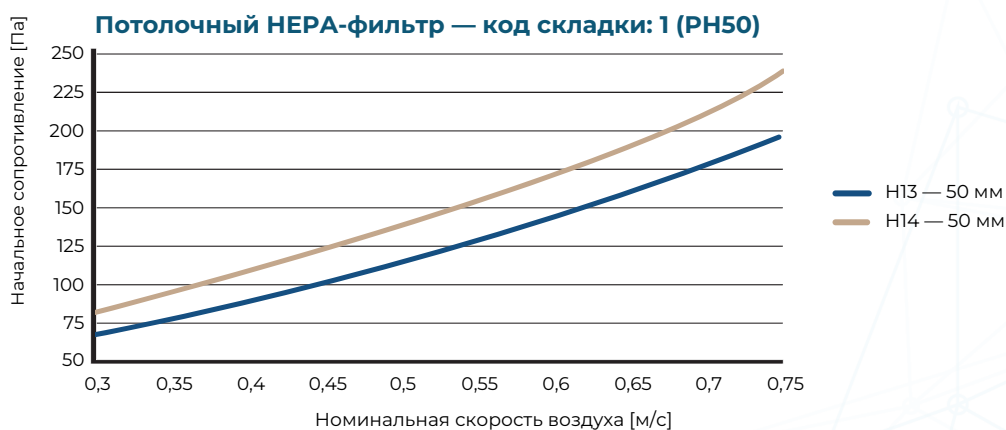


ПОТОЛОЧНЫЙ НЕРА-ФИЛЬТР (АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА) НС 90

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Высота складки (мм)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 1822	ISO 29463					
НС-Н13-А-2-305-305-90-FB-P	H13	ISO 35 H	305x305x90	2,9	65	150	85
НС-Н13-А-2-305-610-90-FB-P	H13	ISO 35 H	305x610x90	5,8	65	300	85
НС-Н13-А-2-457-457-90-FB-P	H13	ISO 35 H	457x457x90	6,6	65	340	85
НС-Н13-А-2-610-610-90-FB-P	H13	ISO 35 H	610x610x90	11,7	65	600	85
НС-Н13-А-2-610-915-90-FB-P	H13	ISO 35 H	610x915x90	17,5	65	900	85
НС-Н13-А-2-610-1220-90-FB-P	H13	ISO 35 H	610x1220x90	23,4	65	1200	85
НС-Н14-А-2-305-305-90-FB-P	H14	ISO 45 H	305x305x90	3	65	150	110
НС-Н14-А-2-305-610-90-FB-P	H14	ISO 45 H	305x610x90	6	65	300	110
НС-Н14-А-2-457-457-90-FB-P	H14	ISO 45 H	457x457x90	6,9	65	340	110
НС-Н14-А-2-610-610-90-FB-P	H14	ISO 45 H	610x610x90	12,2	65	600	110
НС-Н14-А-2-610-915-90-FB-P	H14	ISO 45 H	610x915x90	18,3	65	900	110
НС-Н14-А-2-610-1220-90-FB-P	H14	ISO 45 H	610x1220x90	23,4	65	1200	110
«Другие размеры — по запросу». «Допуск по перепаду давления ±10%»							

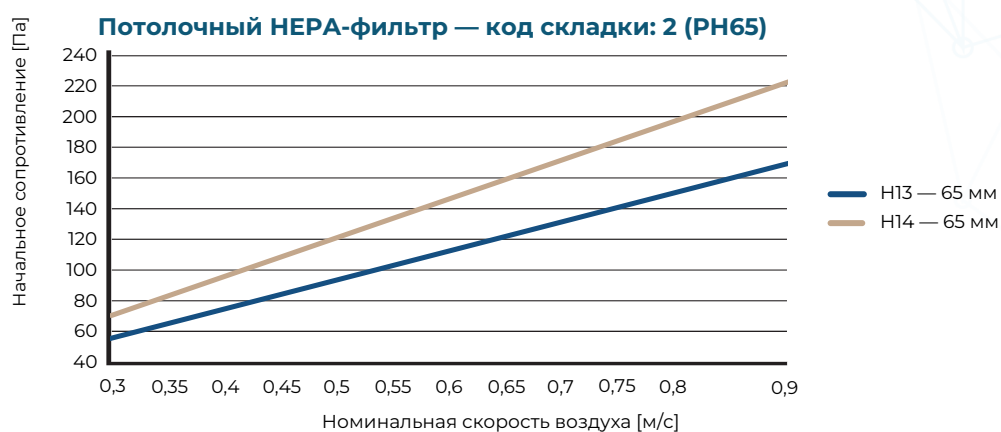


ПОТОЛОЧНЫЙ НЕРА-ФИЛЬТР (АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА) НС 100

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Высота складки (мм)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 1822	ISO 29463					
НС-Н13-А-3-305-305-100-FB-P	H13	ISO 35 H	305x305x100	3,4	75	150	75
НС-Н13-А-3-305-610-100-FB-P	H13	ISO 35 H	305x610x100	6,8	75	300	75
НС-Н13-А-3-457-457-100-FB-P	H13	ISO 35 H	457x457x100	7,6	75	340	75
НС-Н13-А-3-610-610-100-FB-P	H13	ISO 35 H	610x610x100	13,5	75	600	75
НС-Н13-А-3-610-915-100-FB-P	H13	ISO 35 H	610x915x100	20,3	75	900	75
НС-Н13-А-3-610-1220-100-FB-P	H13	ISO 35 H	610x1220x100	27	75	1200	75
НС-Н14-А-3-305-305-100-FB-P	H14	ISO 45 H	305x305x100	3,5	75	150	90
НС-Н14-А-3-305-610-100-FB-P	H14	ISO 45 H	305x610x100	7	75	300	90
НС-Н14-А-3-457-457-100-FB-P	H14	ISO 45 H	457x457x100	7,9	75	340	90
НС-Н14-А-3-610-610-100-FB-P	H14	ISO 45 H	610x610x100	14	75	600	90
НС-Н14-А-3-610-915-100-FB-P	H14	ISO 45 H	610x915x100	21,2	75	900	90
НС-Н14-А-3-610-1220-100-FB-P	H14	ISO 45 H	610x1220x100	28,2	75	1200	90
«Другие размеры — по запросу».							
«Допуск по перепаду давления ±10%»							

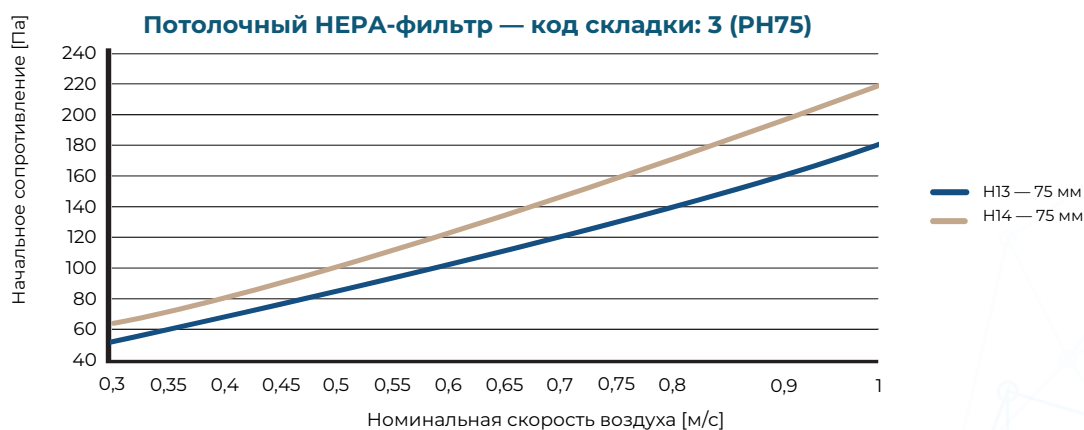


ПОТОЛОЧНЫЙ НЕРА-ФИЛЬТР (АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА) НС 110

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Высота складки (мм)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 1822	ISO 29463					
НС-Н13-А-4-305-305-110-FB-P	H13	ISO 35 H	305x305x110	3,8	85	150	70
НС-Н13-А-4-305-610-110-FB-P	H13	ISO 35 H	305x610x110	7,6	85	300	70
НС-Н13-А-4-457-457-110-FB-P	H13	ISO 35 H	457x457x110	8,6	85	340	70
НС-Н13-А-4-610-610-110-FB-P	H13	ISO 35 H	610x610x110	15,3	85	600	70
НС-Н13-А-4-610-915-110-FB-P	H13	ISO 35 H	610x915x110	22,9	85	900	70
НС-Н13-А-4-610-1220-110-FB-P	H13	ISO 35 H	610x1220x110	30,6	85	1200	70
НС-Н14-А-4-305-305-110-FB-P	H14	ISO 45 H	305x305x110	4	85	150	85
НС-Н14-А-4-305-610-110-FB-P	H14	ISO 45 H	305x610x110	8	85	300	85
НС-Н14-А-4-457-457-110-FB-P	H14	ISO 45 H	457x457x110	9	85	340	85
НС-Н14-А-4-610-610-110-FB-P	H14	ISO 45 H	610x610x110	16	85	600	85
НС-Н14-А-4-610-915-110-FB-P	H14	ISO 45 H	610x915x110	24	85	900	85
НС-Н14-А-4-610-1220-110-FB-P	H14	ISO 45 H	610x1220x110	32	85	1200	85
«Другие размеры — по запросу». «Допуск по перепаду давления ±10%»							

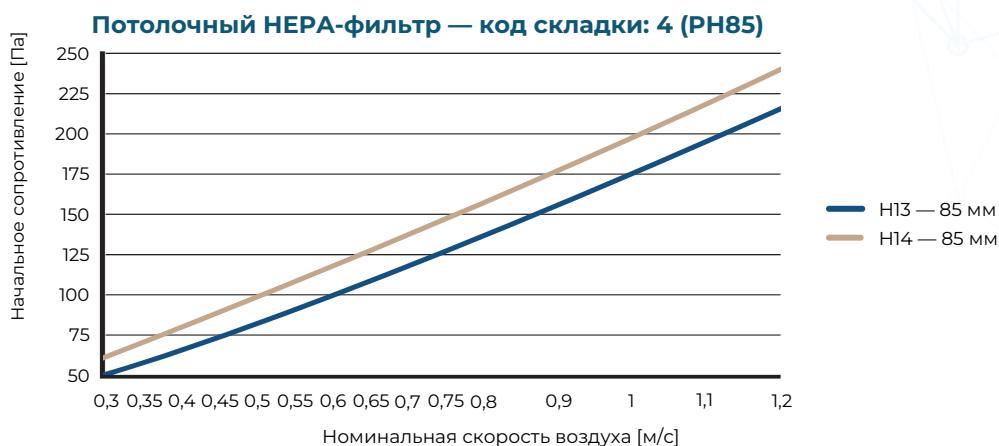


ПОТОЛОЧНЫЙ НЕРА-ФИЛЬТР (АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА) НС 117

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Высота складки (мм)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 1822	ISO 29463					
НС-Н13-А-5-305-305-117-FB-P	H13	ISO 35 H	305x305x117	3,8	90	150	70
НС-Н13-А-5-305-610-117-FB-P	H13	ISO 35 H	305x610x117	7,6	90	300	70
НС-Н13-А-5-457-457-117-FB-P	H13	ISO 35 H	457x457x117	8,6	90	340	70
НС-Н13-А-5-610-610-117-FB-P	H13	ISO 35 H	610x610x117	15,3	90	600	70
НС-Н13-А-5-610-915-117-FB-P	H13	ISO 35 H	610x915x117	22,9	90	900	70
НС-Н13-А-5-610-1220-117-FB-P	H13	ISO 35 H	610x1220x117	30,6	90	1200	70
НС-Н14-А-5-305-305-117-FB-P	H14	ISO 45 H	305x305x117	4	90	150	85
НС-Н14-А-5-305-610-117-FB-P	H14	ISO 45 H	305x610x117	8	90	300	85
НС-Н14-А-5-457-457-117-FB-P	H14	ISO 45 H	457x457x117	9	90	340	85
НС-Н14-А-5-610-610-117-FB-P	H14	ISO 45 H	610x610x117	16	90	600	85
НС-Н14-А-5-610-915-117-FB-P	H14	ISO 45 H	610x915x117	24	90	900	85
НС-Н14-А-5-610-1220-117-FB-P	H14	ISO 45 H	610x1220x117	32	90	1200	85
«Другие размеры — по запросу».							
«Допуск по перепаду давления ±10%»							

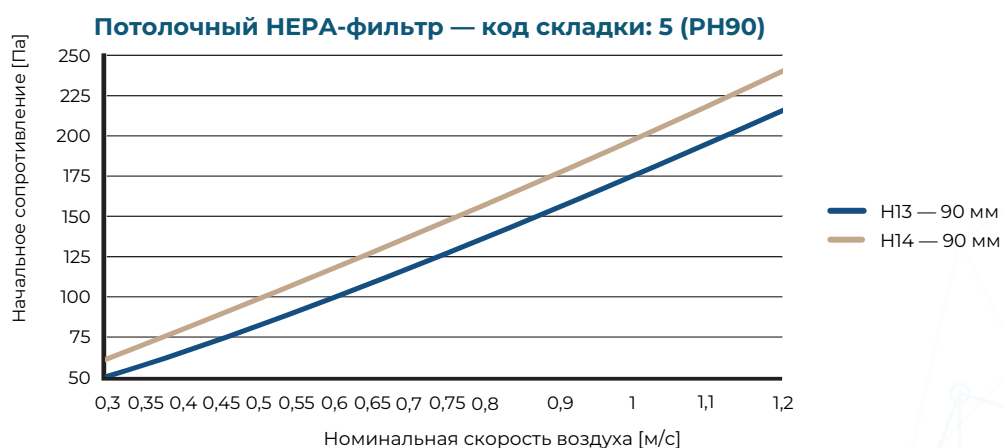

ПОТОЛОЧНЫЙ НЕРА-ФИЛЬТР (АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА) НС 125

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Высота складки (мм)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 1822	ISO 29463					
НС-Н13-А-6-305-305-125-FB-P	H13	ISO 35 H	305x305x125	4,5	100	150	65
НС-Н13-А-6-305-610-125-FB-P	H13	ISO 35 H	305x610x125	9	100	300	65
НС-Н13-А-6-457-457-125-FB-P	H13	ISO 35 H	457x457x125	10	100	340	65
НС-Н13-А-6-610-610-125-FB-P	H13	ISO 35 H	610x610x125	18	100	600	65
НС-Н13-А-6-610-915-125-FB-P	H13	ISO 35 H	610x915x125	27	100	900	65
НС-Н13-А-6-610-1220-125-FB-P	H13	ISO 35 H	610x1220x125	36	100	1200	65
НС-Н14-А-6-305-305-125-FB-P	H14	ISO 45 H	305x305x125	4,7	100	150	80
НС-Н14-А-6-305-610-125-FB-P	H14	ISO 45 H	305x610x125	9,4	100	300	80
НС-Н14-А-6-457-457-125-FB-P	H14	ISO 45 H	457x457x125	10,5	100	340	80
НС-Н14-А-6-610-610-125-FB-P	H14	ISO 45 H	610x610x125	18,8	100	600	80
НС-Н14-А-6-610-915-125-FB-P	H14	ISO 45 H	610x915x125	28,2	100	900	80
НС-Н14-А-6-610-1220-125-FB-P	H14	ISO 45 H	610x1220x125	37,6	100	1200	80
«Другие размеры — по запросу». «Допуск по перепаду давления ±10%»							

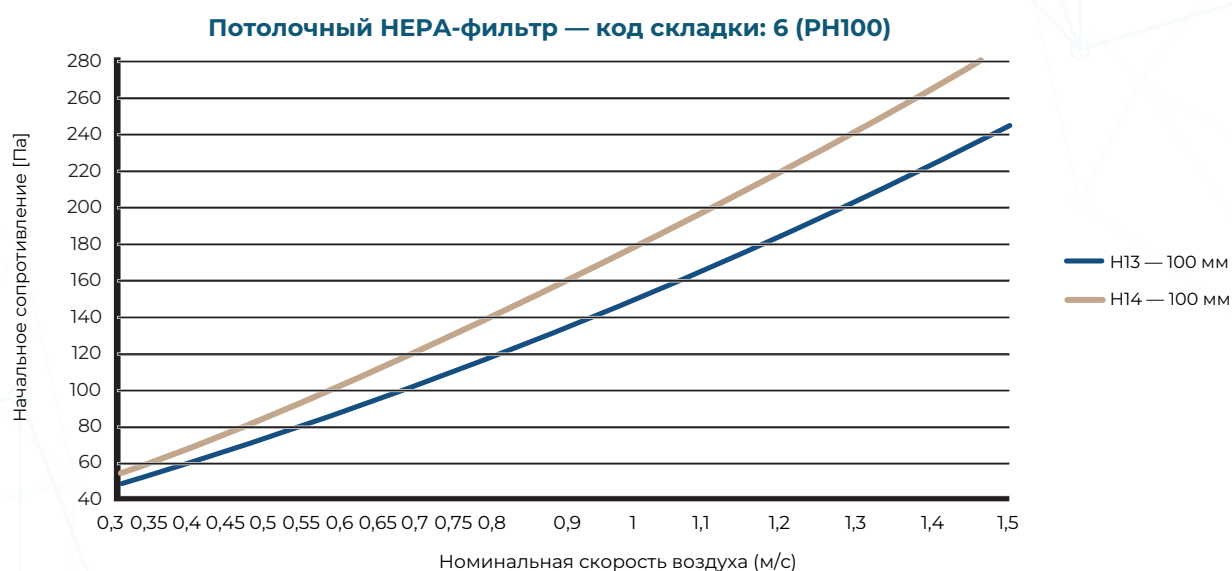

ПОТОЛОЧНЫЙ НЕРА-ФИЛЬТР (АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА) НС 150

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Высота складки (мм)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 1822	ISO 29463					
НС-Н13-А-7-305-305-150-FB-P	H13	ISO 35 H	305x305x150	5,6	125	150	55
НС-Н13-А-7-305-610-150-FB-P	H13	ISO 35 H	305x610x150	11,3	125	300	55
НС-Н13-А-7-457-457-150-FB-P	H13	ISO 35 H	457x457x150	12,6	125	340	55
НС-Н13-А-7-610-610-150-FB-P	H13	ISO 35 H	610x610x150	22,5	125	600	55
НС-Н13-А-7-610-915-150-FB-P	H13	ISO 35 H	610x915x150	33,8	125	900	55
НС-Н13-А-7-610-1220-150-FB-P	H13	ISO 35 H	610x1220x150	45	125	1200	55
НС-Н14-А-7-305-305-150-FB-P	H14	ISO 45 H	305x305x150	5,9	125	150	70
НС-Н14-А-7-305-610-150-FB-P	H14	ISO 45 H	305x610x150	11,8	125	300	70
НС-Н14-А-7-457-457-150-FB-P	H14	ISO 45 H	457x457x150	13,2	125	340	70
НС-Н14-А-7-610-610-150-FB-P	H14	ISO 45 H	610x610x150	23,5	125	600	70
НС-Н14-А-7-610-915-150-FB-P	H14	ISO 45 H	610x915x150	35,3	125	900	70
НС-Н14-А-7-610-1220-150-FB-P	H14	ISO 45 H	610x1220x150	47	125	1200	70

«Другие размеры — по запросу».
«Допуск по перепаду давления ±10%»

Потолочный НЕРА-фильтр — код складки: 7 (PH125)

