

FILTRO HEPA DE TECHO

(PERFIL DE CUCHILLA)




Aplicaciones:

Filtro final para salas blancas y unidades de flujo laminar
Adecuado para unidades ventilador-filtro (FFU)
Ciencias de la vida
Sanidad
Microelectrónica
Alimentación y bebidas

Características:

- Medio filtrante de fibra de vidrio de alta calidad
- Ensayo individual de fugas (H13+)
- Certificado de ensayo individual (según EN 1822 - ISO 29463)
- Distribución de velocidades optimizada

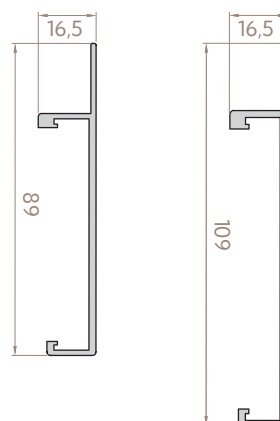


Norma:	EN 1822 e ISO 29463	Temp. máx. de funcionamiento:	80°C
Clase de filtro:	H13 - H14	Rejilla de protección:	Chapa de aluminio (pintura en polvo)
Medio filtrante:	Fibra de vidrio de alta calidad	Junta:	Espuma de PU
Marco:	Aluminio extruido anodizado	Sellador:	Poliuretano bicomponente
Pérdida de carga final rec.:	Pérdida de carga inicial x2 (máx. 600 Pa)	Separador:	Hot-melt

Modelo de filtro	Clase de filtro		Dimensiones An x Al x P (mm)	Superficie filtrante (m²)	Altura del pliegue (mm)	Caudal nominal (m³/h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
HC-H13-A-SM-1-305-305-89-FB-P	H13	ISO 35 H	305x305x89	2,3	50	150	100
HC-H13-A-SM-1-305-610-89-FB-P	H13	ISO 35 H	305x610x89	4,5	50	300	100
HC-H13-A-SM-1-457-457-89-FB-P	H13	ISO 35 H	457x457x89	5	50	340	100
HC-H13-A-SM-1-610-610-89-FB-P	H13	ISO 35 H	610x610x89	9	50	600	100
HC-H13-A-SM-1-610-915-89-FB-P	H13	ISO 35 H	610x915x89	13,5	50	900	100
HC-H13-A-SM-1-610-1220-89-FB-P	H13	ISO 35 H	610x1220x89	18	50	1200	100
HC-H14-A-SM-1-305-305-89-FB-P	H14	ISO 45 H	305x305x89	2,4	50	150	125
HC-H14-A-SM-1-305-610-89-FB-P	H14	ISO 45 H	305x610x89	4,7	50	300	125
HC-H14-A-SM-1-457-457-89-FB-P	H14	ISO 45 H	457x457x89	5,3	50	340	125
HC-H14-A-SM-1-610-610-89-FB-P	H14	ISO 45 H	610x610x89	9,4	50	600	125
HC-H14-A-SM-1-610-915-89-FB-P	H14	ISO 45 H	610x915x89	14	50	900	125
HC-H14-A-SM-1-610-1220-89-FB-P	H14	ISO 45 H	610x1220x89	18,8	50	1200	125
«Otras dimensiones disponibles bajo pedido.»							
«Tolerancia de la presión diferencial ±10 %»							


CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DEL FILTRO HEPA DE TECHO (PERFIL DE CUCHILLA)

Tipo de filtro	Clase de filtro	Marco	Altura del pliegue	Diseño	Dimensiones (mm)	Rejilla de protección	Junta
HC : Filtro HEPA de techo (perfil de cuchilla)	H13 H14	A: Aluminio	1: 50 mm 3: 75 mm	SM: Separado	610x610x89	FB: En ambos lados	P: Espuma de PU continua

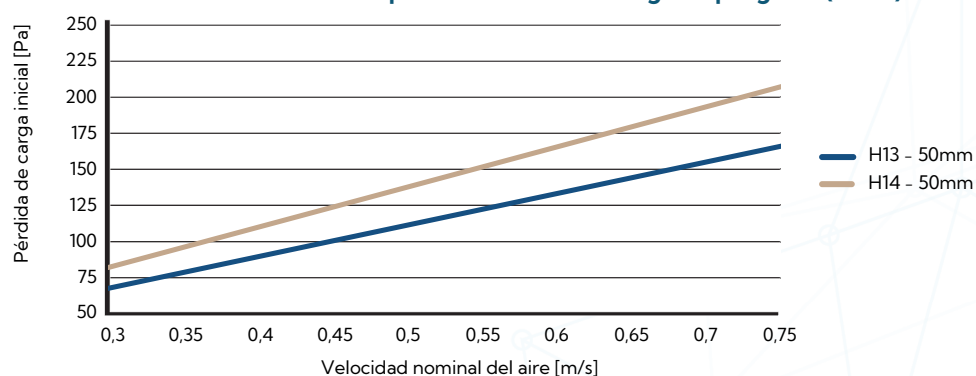Filtro de techo con perfil de cuchilla - código de pliegue: 1 (PH50)


FILTRO HEPA DE TECHO (PERFIL DE CUCHILLA/109)

Modelo de filtro	Clase de filtro		Dimensiones An x Al x P (mm)	Superficie filtrante (m²)	Altura del pliegue (mm)	Caudal nominal (m³/h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
HC-H13-A-SM-3-305-305-109-P	H13	ISO 35 H	305x305x109	3,4	75	150	75
HC-H13-A-SM-3-305-610-109-P	H13	ISO 35 H	305x610x109	6,8	75	300	75
HC-H13-A-SM-3-457-457-109-P	H13	ISO 35 H	457x457x109	7,6	75	340	75
HC-H13-A-SM-3-610-610-109-P	H13	ISO 35 H	610x610x109	13,5	75	600	75
HC-H13-A-SM-3-610-915-109-P	H13	ISO 35 H	610x915x109	20,3	75	900	75
HC-H13-A-SM-3-610-1220-109-P	H13	ISO 35 H	610x1220x109	27	75	1200	75
HC-H14-A-SM-3-305-305-109-P	H14	ISO 45 H	305x305x109	3,5	75	150	90
HC-H14-A-SM-3-305-610-109-P	H14	ISO 45 H	305x610x109	7,1	75	300	90
HC-H14-A-SM-3-457-457-109-P	H14	ISO 45 H	457x457x109	7,9	75	340	90
HC-H14-A-SM-3-610-610-109-P	H14	ISO 45 H	610x610x109	14,1	75	600	90
HC-H14-A-SM-3-610-915-109-P	H14	ISO 45 H	610x915x109	21,2	75	900	90
HC-H14-A-SM-3-610-1220-109-P	H14	ISO 45 H	610x1220x109	28,2	75	1200	90
«Otras dimensiones disponibles bajo pedido.»							
«Tolerancia de la presión diferencial $\pm 10\%$ »							

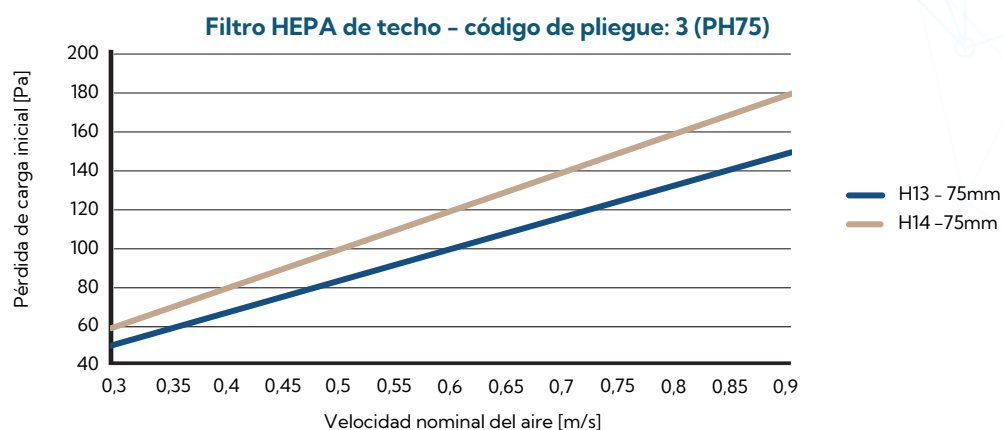

NOTAS