

ПОТОЛОЧНЫЙ НЕРА-ФИЛЬТР (НОЖЕВОЙ ПРОФИЛЬ)



Применение:

Финишный фильтр для чистых помещений и ламинарных модулей
Для фильтровентиляционных модулей (FFU)

Науки о жизни

Здравоохранение

Микроэлектроника

Пищевая промышленность

Особенности:

- Высококачественное стекловолокно
- Индивидуальное испытание на утечки (H13+)
- Индивидуальный протокол испытаний (EN 1822 / ISO 29463)
- Оптимизированное распределение скоростей



Стандарт:	EN 1822 и ISO 29463	Макс. рабочая температура:	80 °C
Класс фильтра:	H13 - H14	Защитная сетка:	Алюминиевый лист (с порошковым покрытием)
Фильтрующий материал:	Высококачественное стекловолокно	Уплотнитель:	Пенополиуретан
Рама:	Анодированный экструдированный алюминий	Герметик:	Двухкомпонентный полиуретан
Рек. конечное сопротивление:	Начальное сопротивление ×2 (макс. 600 Па)	Сепаратор:	Термоклей




ПОТОЛОЧНЫЙ НЕРА-ФИЛЬТР (НОЖЕВОЙ ПРОФИЛЬ/89)

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Высота складки (мм)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 1822	ISO 29463					
HC-H13-A-SM-1-305-305-89-FB-P	H13	ISO 35 H	305x305x89	2,3	50	150	100
HC-H13-A-SM-1-305-610-89-FB-P	H13	ISO 35 H	305x610x89	4,5	50	300	100
HC-H13-A-SM-1-457-457-89-FB-P	H13	ISO 35 H	457x457x89	5	50	340	100
HC-H13-A-SM-1-610-610-89-FB-P	H13	ISO 35 H	610x610x89	9	50	600	100
HC-H13-A-SM-1-610-915-89-FB-P	H13	ISO 35 H	610x915x89	13,5	50	900	100
HC-H13-A-SM-1-610-1220-89-FB-P	H13	ISO 35 H	610x1220x89	18	50	1200	100
HC-H14-A-SM-1-305-305-89-FB-P	H14	ISO 45 H	305x305x89	2,4	50	150	125
HC-H14-A-SM-1-305-610-89-FB-P	H14	ISO 45 H	305x610x89	4,7	50	300	125
HC-H14-A-SM-1-457-457-89-FB-P	H14	ISO 45 H	457x457x89	5,3	50	340	125
HC-H14-A-SM-1-610-610-89-FB-P	H14	ISO 45 H	610x610x89	9,4	50	600	125
HC-H14-A-SM-1-610-915-89-FB-P	H14	ISO 45 H	610x915x89	14	50	900	125
HC-H14-A-SM-1-610-1220-89-FB-P	H14	ISO 45 H	610x1220x89	18,8	50	1200	125
«Другие размеры — по запросу».							
«Допуск по перепаду давления ±10%»							


СТРУКТУРА КОДА ПОТОЛОЧНОГО НЕРА-ФИЛЬТРА (НОЖЕВОЙ ПРОФИЛЬ)

Тип фильтра	Класс	Рама	Высота складки	Конструкция	Размеры (мм)	Защитная сетка	Уплотнитель
НС: Потолочный НЕРА-фильтр (ножевой профиль)	H13 H14	A: алюминий	1: 50 мм 3: 75 мм	SM: раздельный	610x610x89	FB: с двух сторон	P: бесшовный ППУ

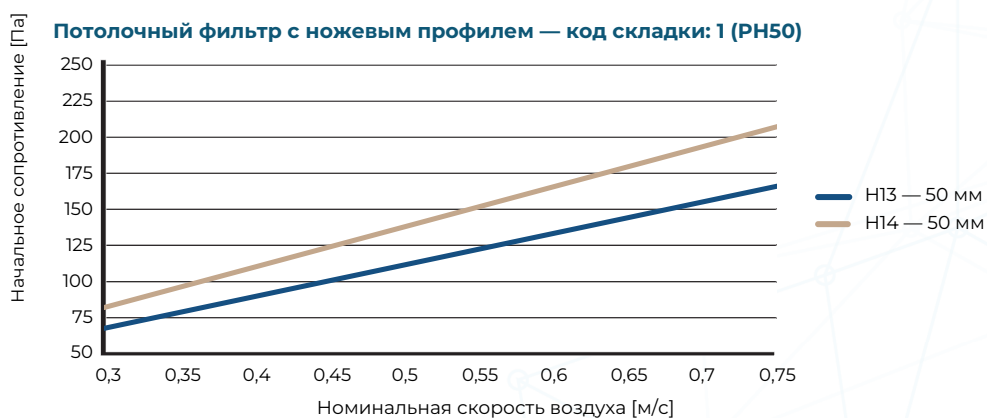

ПОТОЛОЧНЫЙ НЕРА-ФИЛЬТР (НОЖЕВОЙ ПРОФИЛЬ/109)

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Высота складки (мм)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 1822	ISO 29463					
HC-H13-A-SM-3-305-305-109-P	H13	ISO 35 H	305x305x109	3,4	75	150	75
HC-H13-A-SM-3-305-610-109-P	H13	ISO 35 H	305x610x109	6,8	75	300	75
HC-H13-A-SM-3-457-457-109-P	H13	ISO 35 H	457x457x109	7,6	75	340	75
HC-H13-A-SM-3-610-610-109-P	H13	ISO 35 H	610x610x109	13,5	75	600	75
HC-H13-A-SM-3-610-915-109-P	H13	ISO 35 H	610x915x109	20,3	75	900	75
HC-H13-A-SM-3-610-1220-109-P	H13	ISO 35 H	610x1220x109	27	75	1200	75
HC-H14-A-SM-3-305-305-109-P	H14	ISO 45 H	305x305x109	3,5	75	150	90
HC-H14-A-SM-3-305-610-109-P	H14	ISO 45 H	305x610x109	7,1	75	300	90
HC-H14-A-SM-3-457-457-109-P	H14	ISO 45 H	457x457x109	7,9	75	340	90
HC-H14-A-SM-3-610-610-109-P	H14	ISO 45 H	610x610x109	14,1	75	600	90
HC-H14-A-SM-3-610-915-109-P	H14	ISO 45 H	610x915x109	21,2	75	900	90
HC-H14-A-SM-3-610-1220-109-P	H14	ISO 45 H	610x1220x109	28,2	75	1200	90
«Другие размеры — по запросу». «Допуск по перепаду давления ±10%»							

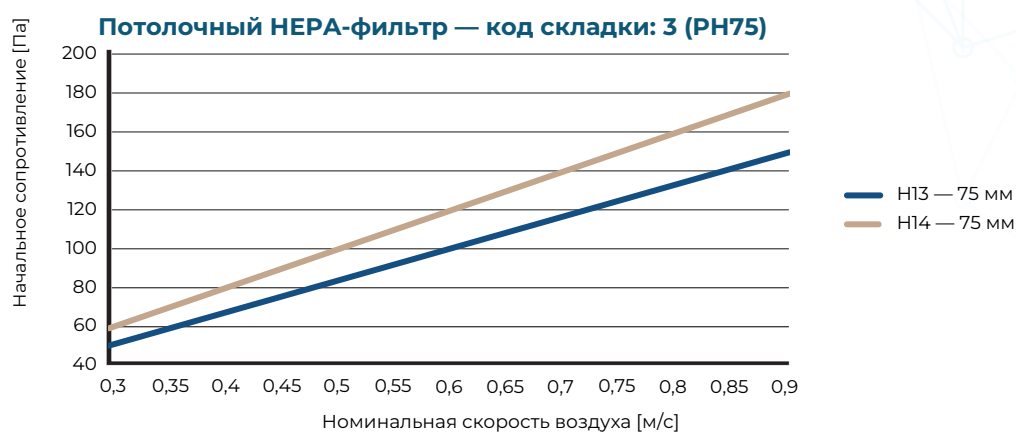

ЗАМЕТКИ

This image shows a blank sheet of white paper designed for writing. It features horizontal dotted lines spaced evenly down the page. On the left side, there is a decorative vertical strip containing a light blue geometric pattern of overlapping triangles. The rest of the page is plain white with no other markings or text.