
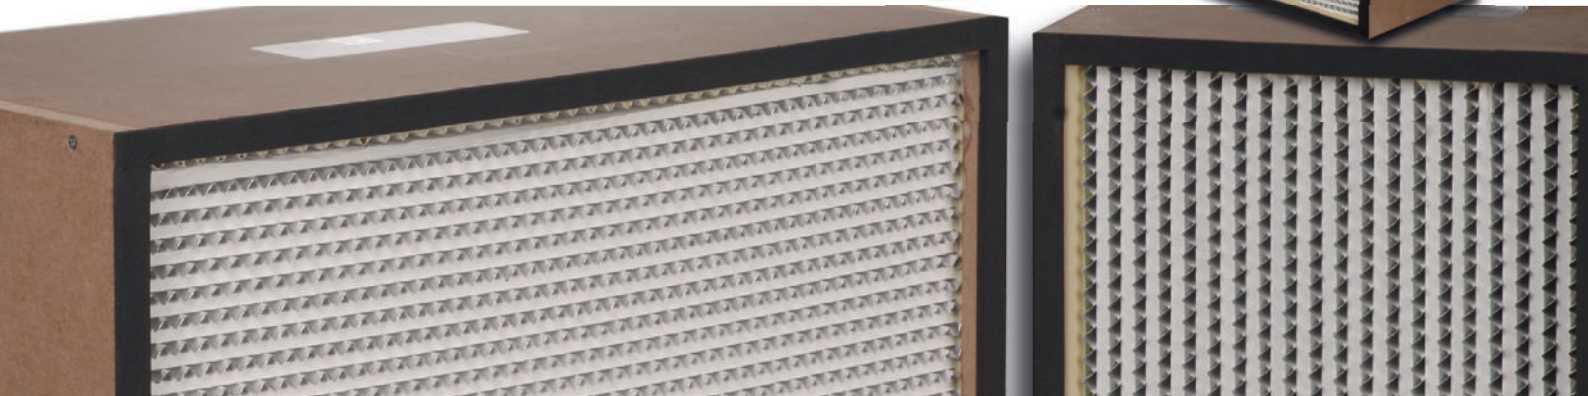


HEPA-FILTER MIT ALU- SEPARATOREN (MDF-RAHMEN)

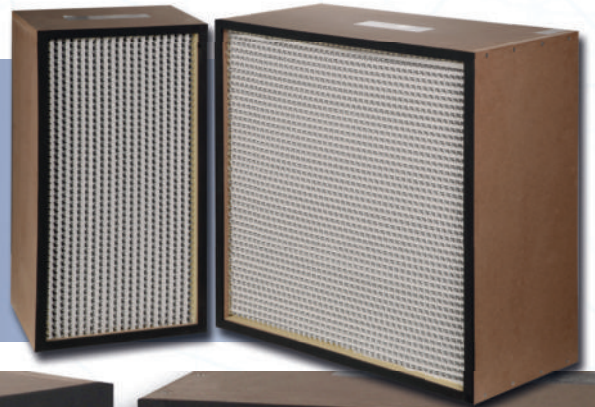

Anwendungen:

Endfilter für RLT-Geräte in Hygieneausführung

Merkmale:

- Einwegfilter
- Erdungskabel gegen statische Aufladung auf Anfrage
- Geprüft und klassifiziert nach EN 1822 – ISO 29463 für H13 – H14
- Gewellte Alu-Separatoren
- Einzel-Leckprüfung (ab H13)

Filterklasse:	E10 – E11 – E12 – H13 – H14	Flansch:	Ohne
Filtermedium:	Hochwertige Glasfaser	Vergussmasse:	Zweikomponenten-Polyurethan
Rahmen:	MDF	Abstandshalter:	Aluminium, gewellt
Empf. Enddruckdifferenz:	Anfangsdruckdifferenz x2, (max. 600 Pa)	Dichtung:	EPDM und PU-Schaum
Max. Betriebstemperatur:	80°C		

HEPA-FILTER MIT ALU-SEPARATOREN (MDF-RAHMEN)

Filtermodell	Klasse		Maße BxHxT (mm)	Filter- fläche (m²)	Nenn- volumen- strom (m³/h)	Anfangs- druckdifferenz (Pa)
	EN 1822	ISO 29463				
HCA-E10-M-W-305-610-292-FW-E	E10	-	305x610x292	8,5	1700	170
HCA-E10-M-W-610-610-292-FW-E	E10	-	610x610x292	17	3400	170
HCA-E11-M-W-305-610-292-FW-E	E11	ISO 15 E	305x610x292	8,5	1700	190
HCA-E11-M-W-610-610-292-FW-E	E11	ISO 15 E	610x610x292	17	3400	190
HCA-E12-M-W-305-610-292-FW-E	E12	ISO 25 E	305x610x292	8,5	1500	270
HCA-E12-M-W-610-610-292-FW-E	E12	ISO 25 E	610x610x292	17	3000	270
HCA-H13-M-W-305-610-292-FW-E	H13	ISO 35 H	305x610x292	11	1250	250
HCA-H13-M-W-610-610-292-FW-E	H13	ISO 35 H	610x610x292	22	2500	250
HCA-H14-M-W-305-610-292-FW-E	H14	ISO 45 H	305x610x292	11	1100	250
HCA-H14-M-W-610-610-292-FW-E	H14	ISO 45 H	610x610x292	22	2200	250
„Weitere Maße auf Anfrage.“						
„Toleranz der Druckdifferenz ±10 %“						

TYPENSCHLÜSSEL HEPA-FILTER MIT ALU-SEPARATOREN (MDF-RAHMEN)

Filtertyp	Filter- klasse	Rahmen	Erdungskabel	Maße (mm)	Griffschutz	Dichtung
HCA : HEPA-Filter mit Alu-Separatoren (MDF-Rahmen)	E10 E11 E12 H13 H14	M: MDF	SG: Mit W: Ohne	610x610x292	FW: Ohne FC: Reinluftseitig FD: Rohluftseitig FB: Beidseitig	W: Ohne P: PU-Schaum endlos PP: PU-Schaum beidseitig E: EPDM flach EE: EPDM flach beidseitig C: EPDM grau, endlos CC: EPDM grau, beidseitig