


FILTRO HEPA CON SEPARADORES DE ALUMINIO

(MARCO METÁLICO)

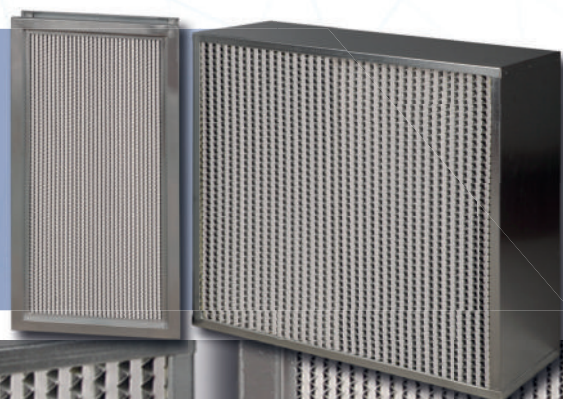

Aplicaciones:

Filtro final para UTA higiénicas en condiciones de alta temperatura

Características:

- Resistente a temperaturas de hasta 120 °C, 260 °C
- Cable de puesta a tierra para electricidad estática disponible bajo pedido
- Ensayado y clasificado según EN 1822 - ISO 29463 para H13 - H14
- Separadores de aluminio ondulado
- Ensayo individual de fugas (H13+)

Clase de filtro:	H13 - H14	Brida:	Sin, simple, doble
Medio filtrante:	Fibra de vidrio de alta calidad	Sellador:	Poliuretano bicomponente, silicona
Marco:	Acero galvanizado, acero inoxidable	Separador:	Aluminio ondulado
Pérdida de carga final rec.:	Pérdida de carga inicial x2 (máx. 600 Pa)	Junta:	Silicona, EPDM
Temp. máx. de funcionamiento:	hasta 120 °C, 260 °C		

FILTRO HEPA CON SEPARADORES DE ALUMINIO (MARCO METÁLICO)

Modelo de filtro	Clase de filtro		Dimensiones An x Al x P (mm)	Superficie filtrante (m ²)	Temp. máx. continua (°C)	Caudal nominal (m ³ /h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
HCA-E10-G-W-T-W-305-610-292-FW-S	E10	-	305x610x292	8,5	120	1700	170
HCA-E10-G-W-T-W-610-610-292-FW-S	E10	-	610x610x292	17,0	120	3400	170
HCA-E11-G-W-T-W-305-610-292-FW-S	E11	ISO 15 E	305x610x292	8,5	120	1700	190
HCA-E11-G-W-T-W-610-610-292-FW-S	E11	ISO 15 E	610x610x292	17,0	120	3400	190
HCA-E12-G-W-T-W-305-610-292-FW-S	E12	ISO 25 E	305x610x292	8,5	120	1700	250
HCA-E12-G-W-T-W-610-610-292-FW-S	E12	ISO 25 E	610x610x292	17,0	120	3400	250
HCA-H13-G-W-T-W-305-610-292-FW-S	H13	ISO 35 H	305x610x292	11,0	120	1250	250
HCA-H13-G-W-T-W-610-610-292-FW-S	H13	ISO 35 H	610x610x292	22,0	120	2500	250
HCA-H13-SS-W-HT-W-305-610-292-FB-S	H13	ISO 35 H	305x610x292	11,0	260	1250	250
HCA-H13-SS-W-HT-W-610-610-292-FB-S	H13	ISO 35 H	610x610x292	22,0	260	2500	250
HCA-H14-G-W-T-W-305-610-292-FW-S	H14	ISO 45 H	305x610x292	11,0	120	1100	250
HCA-H14-G-W-T-W-610-610-292-FW-S	H14	ISO 45 H	610x610x292	22,0	120	2200	250
HCA-H14-SS-W-HT-SG-305-610-292-FB-S	H14	ISO 45 H	305x610x292	11,0	260	1100	250
HCA-H14-SS-W-HT-SG-610-610-292-FB-S	H14	ISO 45 H	610x610x292	22,0	260	2200	250
«Otras dimensiones disponibles bajo pedido.»							
«Tolerancia de la presión diferencial ±10 %»							

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DEL FILTRO HEPA CON SEPARADORES DE ALUMINIO (MARCO METÁLICO)

Tipo de filtro	Clase de filtro	Marco	Brida	Temp. máx.	Cable de puesta a tierra	Dimensiones (mm)	Rejilla de protección	Junta
HCA : Filtro HEPA con separadores de aluminio (marco metálico)	E10 E11 E12 H13 H14	A: Aluminio G: Metal galvanizado SS: Acero inoxidable 304 SS316: Acero inoxidable 316	S: Un lado D: Dos lados W: Sin	T: 120 °C HT: 260 °C	SG: Con W: Sin	305x610x292	FW: Sin FC: En el lado limpio FD: En el lado sucio FB: En ambos lados	W: Sin E: EPDM plano EE: EPDM plano en ambas caras C: EPDM gris continuo CC: EPDM gris en ambas caras S: Silicona SS: Silicona en ambas caras