


FILTRE HEPA À SÉPARATEURS ALUMINIUM (CADRE MÉTALLIQUE)

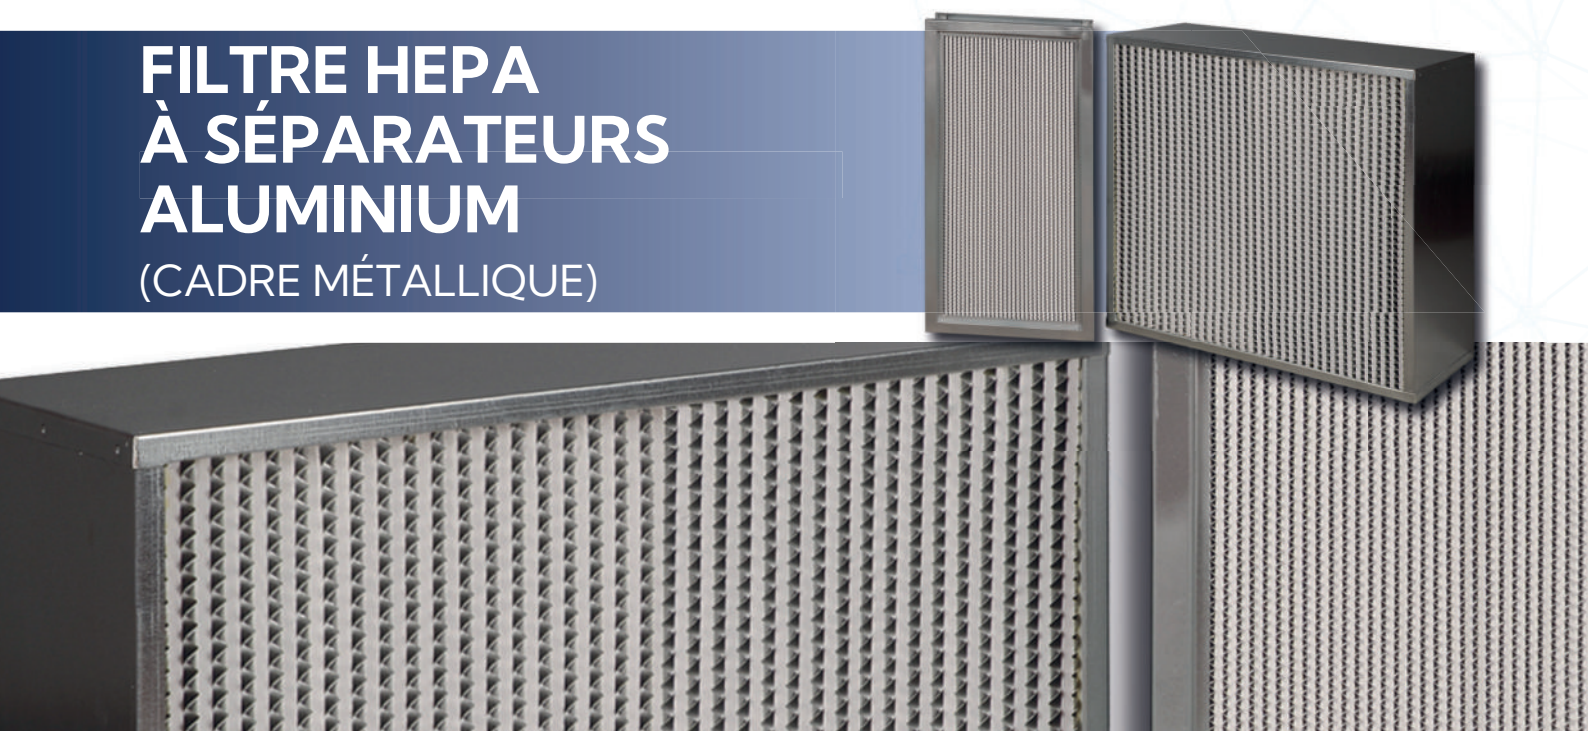

Applications :

Filtre final pour CTA hygiéniques en conditions de température élevée

Points forts :

- Tenue en température jusqu'à 120 °C, 260 °C
- Câble de mise à la terre (électricité statique) disponible sur demande
- Testé et classé selon EN 1822 - ISO 29463 pour H13 - H14
- Séparateurs en aluminium ondulé
- Essai individuel d'étanchéité (H13+)

Classe de filtre :	H13 - H14	Bride :	Sans, simple, double
Média :	Fibre de verre de haute qualité	Mastic d'étanchéité :	Polyuréthane bicomposant, silicone
Cadre :	Acier galvanisé, acier inoxydable	Séparateur :	Aluminium ondulé
Perte de charge finale rec. :	Perte de charge initiale x2, (max. 600 Pa)	Joint :	Silicone, EPDM
Temp. max. de fonctionnement :	jusqu'à 120 °C, 260 °C		

FILTRE HEPA À SÉPARATEURS ALUMINIUM (CADRE MÉTALLIQUE)

Modèle de filtre	Classe de filtre		Dimensions LxHxP (mm)	Surface filtrante (m²)	Temp. max. en continu (°C)	Débit nominal (m³/h)	Perte de charge initiale (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
HCA-E10-G-W-T-W-305-610-292-FW-S	E10	-	305x610x292	8,5	120	1700	170
HCA-E10-G-W-T-W-610-610-292-FW-S	E10	-	610x610x292	17,0	120	3400	170
HCA-E11-G-W-T-W-305-610-292-FW-S	E11	ISO 15 E	305x610x292	8,5	120	1700	190
HCA-E11-G-W-T-W-610-610-292-FW-S	E11	ISO 15 E	610x610x292	17,0	120	3400	190
HCA-E12-G-W-T-W-305-610-292-FW-S	E12	ISO 25 E	305x610x292	8,5	120	1700	250
HCA-E12-G-W-T-W-610-610-292-FW-S	E12	ISO 25 E	610x610x292	17,0	120	3400	250
HCA-H13-G-W-T-W-305-610-292-FW-S	H13	ISO 35 H	305x610x292	11,0	120	1250	250
HCA-H13-G-W-T-W-610-610-292-FW-S	H13	ISO 35 H	610x610x292	22,0	120	2500	250
HCA-H13-SS-W-HT-W-305-610-292-FB-S	H13	ISO 35 H	305x610x292	11,0	260	1250	250
HCA-H13-SS-W-HT-W-610-610-292-FB-S	H13	ISO 35 H	610x610x292	22,0	260	2500	250
HCA-H14-G-W-T-W-305-610-292-FW-S	H14	ISO 45 H	305x610x292	11,0	120	1100	250
HCA-H14-G-W-T-W-610-610-292-FW-S	H14	ISO 45 H	610x610x292	22,0	120	2200	250
HCA-H14-SS-W-HT-SG-305-610-292-FB-S	H14	ISO 45 H	305x610x292	11,0	260	1100	250
HCA-H14-SS-W-HT-SG-610-610-292-FB-S	H14	ISO 45 H	610x610x292	22,0	260	2200	250
« Autres dimensions disponibles sur demande. »							
« Tolérance de pression différentielle ±10 % »							

CODIFICATION DU FILTRE HEPA À SÉPARATEURS ALUMINIUM (CADRE MÉTALLIQUE)

Type de filtre	Classe	Cadre	Bride	Temp. max.	Mise à la terre	Dimensions (mm)	Grille de protection	Joint
HCA : Filtre HEPA à séparateurs aluminium (cadre métallique)	E10 E11 E12 H13 H14	A : Aluminium G : Métal galvanisé SS : Acier inoxydable 304 SS316 : Acier inoxydable 316	S : Un côté D : Deux côtés W : Sans	T : 120 °C HT : 260 °C	SG : Avec W : Sans	305x610x292	FW : Sans FC : Côté aval FD : Côté amont FB : Deux côtés	W : Sans E : EPDM plat EE : EPDM plat double face C : EPDM gris continu CC : EPDM gris double face S : Silicone SS : Silicone double face