


FILTRO HEPA COM SEPARADORES DE ALUMÍNIO

(CAIXILHO METÁLICO)

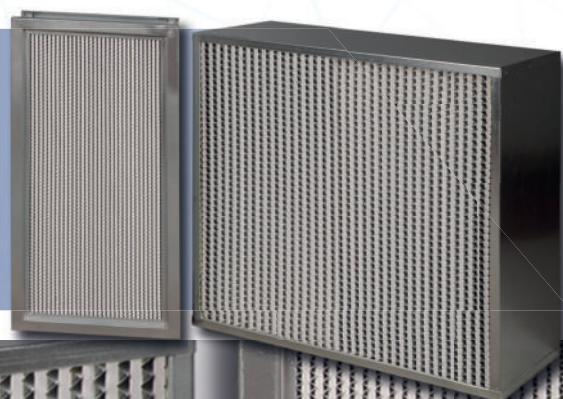

Aplicações:

Filtro final para UTA higiénicas em condições de alta temperatura

Características:

- Resistente a temperaturas até 120°C, 260°C
- Cabo de ligação à terra para eletricidade estática disponível mediante pedido
- Ensaiado e classificado segundo a EN 1822 - ISO 29463 para H13 - H14
- Separadores de alumínio ondulado
- Ensaio individual de fugas (H13+)

Classe do filtro:	H13 - H14	Flange:	Sem, simples, dupla
Meio filtrante:	Fibra de vidro de alta qualidade	Selante:	Poliuretano bicomponente, silicone
Caixilho:	Aço galvanizado, aço inoxidável	Separador:	Alumínio ondulado
Perda de carga final rec.:	Perda de carga inicial x2, (máx. 600 Pa)	Junta:	Silicone, EPDM
Temp. máx. de funcionamento:	até 120°C, 260°C		

FILTRO HEPA COM SEPARADORES DE ALUMÍNIO (CAIXILHO METÁLICO)

Modelo do Filtro	Classe do Filtro		Dimensões LxAxP (mm)	Superfície filtrante (m²)	Temp. Máx. Contínua (°C)	Caudal Nominal (m³/h)	Perda de Carga Inicial (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
HCA-E10-G-W-T-W-305-610-292-FW-S	E10	-	305x610x292	8,5	120	1700	170
HCA-E10-G-W-T-W-610-610-292-FW-S	E10	-	610x610x292	17,0	120	3400	170
HCA-E11-G-W-T-W-305-610-292-FW-S	E11	ISO 15 E	305x610x292	8,5	120	1700	190
HCA-E11-G-W-T-W-610-610-292-FW-S	E11	ISO 15 E	610x610x292	17,0	120	3400	190
HCA-E12-G-W-T-W-305-610-292-FW-S	E12	ISO 25 E	305x610x292	8,5	120	1700	250
HCA-E12-G-W-T-W-610-610-292-FW-S	E12	ISO 25 E	610x610x292	17,0	120	3400	250
HCA-H13-G-W-T-W-305-610-292-FW-S	H13	ISO 35 H	305x610x292	11,0	120	1250	250
HCA-H13-G-W-T-W-610-610-292-FW-S	H13	ISO 35 H	610x610x292	22,0	120	2500	250
HCA-H13-SS-W-HT-W-305-610-292-FB-S	H13	ISO 35 H	305x610x292	11,0	260	1250	250
HCA-H13-SS-W-HT-W-610-610-292-FB-S	H13	ISO 35 H	610x610x292	22,0	260	2500	250
HCA-H14-G-W-T-W-305-610-292-FW-S	H14	ISO 45 H	305x610x292	11,0	120	1100	250
HCA-H14-G-W-T-W-610-610-292-FW-S	H14	ISO 45 H	610x610x292	22,0	120	2200	250
HCA-H14-SS-W-HT-SG-305-610-292-FB-S	H14	ISO 45 H	305x610x292	11,0	260	1100	250
HCA-H14-SS-W-HT-SG-610-610-292-FB-S	H14	ISO 45 H	610x610x292	22,0	260	2200	250
"Outras dimensões disponíveis mediante pedido."							
"Tolerância da pressão diferencial ±10%"							

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO FILTRO HEPA COM SEPARADORES DE ALUMÍNIO (CAIXILHO METÁLICO)

Tipo de Filtro	Classe	Caixilho	Flange	Temp. Máx.	Ligação à Terra	Dimensões (mm)	Grelha de Proteção	Junta
HCA : Filtro HEPA com Separadores de Alumínio (Caixilho Metálico)	E10 E11 E12 H13 H14	A: Alumínio G: Metal galvanizado SS: Aço inoxidável 304 SS316: Aço inoxidável 316	S: Um lado D: Dois lados W: Sem	T: 120°C HT: 260°C	SG: Com W: Sem	305x610x292	FW: Sem FC: No lado limpo FD: No lado sujo FB: Nos dois lados	W: Sem E: EPDM plano EE: EPDM plano dupla face C: EPDM cinzento contínuo CC: EPDM cinzento dupla face S: Silicone SS: Silicone dupla face