


НЕРА-ФИЛЬТР С АЛЮМИНИЕВЫМИ СЕПАРАТОРАМИ (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА)

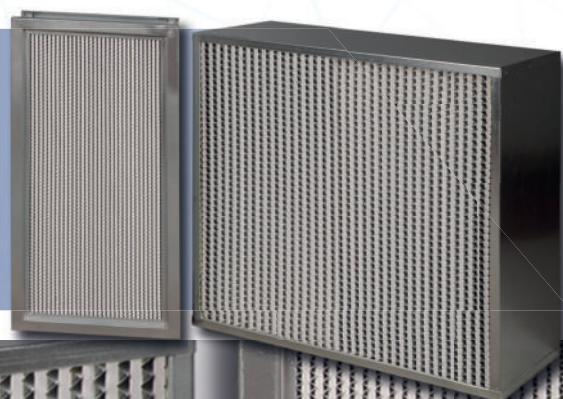

Применение:

Финишный фильтр для гигиенических приточных установок при высоких температурах

Особенности:

- Термостойкость до 120 °С, 260 °С
- Кабель заземления для отвода статического электричества — по запросу
- Испытан и классифицирован по EN 1822 / ISO 29463 для классов H13–H14
- Гофрированные алюминиевые сепараторы
- Индивидуальное испытание на утечки (H13+)

Класс фильтра:	H13 - H14	Фланец:	Нет, одинарный, двойной
Фильтрующий материал:	Высококачественное стекловолокно	Герметик:	Двухкомпонентный полиуретан, силикон
Рама:	Оцинкованная сталь, нержавеющая сталь	Сепаратор:	Гофрированный алюминий
Рек. конечное сопротивление:	Начальное сопротивление ×2 (макс. 600 Па)	Уплотнитель:	Силикон, EPDM
Макс. рабочая температура:	до 120 °С, 260 °С		



НЕРА-ФИЛЬТР С АЛЮМИНИЕВЫМИ СЕПАРАТОРАМИ (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА)

Модель фильтра	Класс фильтра EN 1822 ISO 29463		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Макс. длительная темпер. (°C)	Ном. расход (м³/ч)	Нач. сопр. (Па)
HCA-E10-G-W-T-W-305-610-292-FW-S	E10	-	305x610x292	8,5	120	1700	170
HCA-E10-G-W-T-W-610-610-292-FW-S	E10	-	610x610x292	17,0	120	3400	170
HCA-E11-G-W-T-W-305-610-292-FW-S	E11	ISO 15 E	305x610x292	8,5	120	1700	190
HCA-E11-G-W-T-W-610-610-292-FW-S	E11	ISO 15 E	610x610x292	17,0	120	3400	190
HCA-E12-G-W-T-W-305-610-292-FW-S	E12	ISO 25 E	305x610x292	8,5	120	1700	250
HCA-E12-G-W-T-W-610-610-292-FW-S	E12	ISO 25 E	610x610x292	17,0	120	3400	250
HCA-H13-G-W-T-W-305-610-292-FW-S	H13	ISO 35 H	305x610x292	11,0	120	1250	250
HCA-H13-G-W-T-W-610-610-292-FW-S	H13	ISO 35 H	610x610x292	22,0	120	2500	250
HCA-H13-SS-W-HT-W-305-610-292-FB-S	H13	ISO 35 H	305x610x292	11,0	260	1250	250
HCA-H13-SS-W-HT-W-610-610-292-FB-S	H13	ISO 35 H	610x610x292	22,0	260	2500	250
HCA-H14-G-W-T-W-305-610-292-FW-S	H14	ISO 45 H	305x610x292	11,0	120	1100	250
HCA-H14-G-W-T-W-610-610-292-FW-S	H14	ISO 45 H	610x610x292	22,0	120	2200	250
HCA-H14-SS-W-HT-SG-305-610-292-FB-S	H14	ISO 45 H	305x610x292	11,0	260	1100	250
HCA-H14-SS-W-HT-SG-610-610-292-FB-S	H14	ISO 45 H	610x610x292	22,0	260	2200	250
«Другие размеры — по запросу».							
«Допуск по перепаду давления ±10%»							

СТРУКТУРА КОДА НЕРА-ФИЛЬТРА С АЛЮМИНИЕВЫМИ СЕПАРАТОРАМИ (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА)

Тип фильтра	Класс	Рама	Фланец	Макс. темпер.	Кабель заземления	Размеры (мм)	Защитная сетка	Уплотнитель
HCA: НЕРА- фильтр с алюм. сепараторами (металл. рама)	E10 E11 E12 H13 H14	A: алюминий G: оцинк. сталь SS: нерж. сталь 304 SS316: нерж. сталь 316	S: односто- ронний D: двусто- ронний W: нет	T: 120 °C HT: 260 °C	SG: есть W: нет	305x610x292	FW: нет FC: чистая сторона FD: грязная сторона FB: обе стороны	W: нет E: плоский EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон C: бесшовный серый EPDM CC: серый EPDM с двух сторон S: силикон SS: силикон с двух сторон