


ALÜMİNYUM PİLE AYIRICILI HEPA FİLTRE (METAL ÇERÇEVELİ)

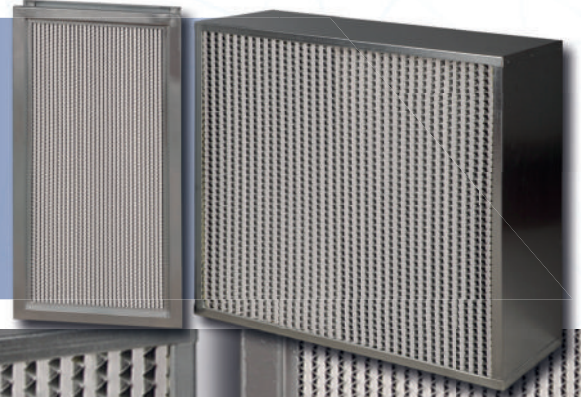

Uygulamalar:

Yüksek sıcaklıkta çalışan hijyenik klima santralleri için son filtre

Öne çıkan özellikler:

- 120 °C'ye veya 260 °C'ye kadar sıcaklık dayanımı
- Talep üzerine statik elektrik topraklama kablosu
- EN 1822 ve ISO 29463'e göre test edilip H13 - H14 olarak sınıflandırılmıştır
- Oluklu alüminyum pile ayırıcı
- Her filtreye ayrı kaçak testi (H13+)

Filtre sınıfı:	H13 - H14	Flanş:	Yok, tek, çift
Filtre medyası:	Yüksek kaliteli cam elyaf	Sızdırmazlık malzemesi:	İki bileşenli poliüretan, silikon
Çerçeve:	Galvanizli çelik, paslanmaz çelik	Pile ayırıcı:	Oluklu alüminyum
Önerilen son basınç kaybı:	Başlangıç basınç kaybı x 2, (en fazla 600 Pa)	Conta:	Silikon, EPDM
En yüksek çalışma sıcaklığı:	120 °C'ye veya 260 °C'ye kadar		

ALÜMİNYUM PİLE AYIRICILI HEPA FİLTRE (METAL ÇERÇEVELİ)

Filtre modeli	Filtre sınıfı EN 1822 ISO 29463		Boyutlar WxHxD (mm)	Filtrasyon alanı (m ²)	En yüksek sürekli çalışma sıcaklığı (°C)	Nominal hava debisi (m ³ /h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
HCA-E10-G-W-T-W-305-610-292-FW-S	E10	-	305x610x292	8,5	120	1700	170
HCA-E10-G-W-T-W-610-610-292-FW-S	E10	-	610x610x292	17,0	120	3400	170
HCA-E11-G-W-T-W-305-610-292-FW-S	E11	ISO 15 E	305x610x292	8,5	120	1700	190
HCA-E11-G-W-T-W-610-610-292-FW-S	E11	ISO 15 E	610x610x292	17,0	120	3400	190
HCA-E12-G-W-T-W-305-610-292-FW-S	E12	ISO 25 E	305x610x292	8,5	120	1700	250
HCA-E12-G-W-T-W-610-610-292-FW-S	E12	ISO 25 E	610x610x292	17,0	120	3400	250
HCA-H13-G-W-T-W-305-610-292-FW-S	H13	ISO 35 H	305x610x292	11,0	120	1250	250
HCA-H13-G-W-T-W-610-610-292-FW-S	H13	ISO 35 H	610x610x292	22,0	120	2500	250
HCA-H13-SS-W-HT-W-305-610-292-FB-S	H13	ISO 35 H	305x610x292	11,0	260	1250	250
HCA-H13-SS-W-HT-W-610-610-292-FB-S	H13	ISO 35 H	610x610x292	22,0	260	2500	250
HCA-H14-G-W-T-W-305-610-292-FW-S	H14	ISO 45 H	305x610x292	11,0	120	1100	250
HCA-H14-G-W-T-W-610-610-292-FW-S	H14	ISO 45 H	610x610x292	22,0	120	2200	250
HCA-H14-SS-W-HT-SG-305-610-292-FB-S	H14	ISO 45 H	305x610x292	11,0	260	1100	250
HCA-H14-SS-W-HT-SG-610-610-292-FB-S	H14	ISO 45 H	610x610x292	22,0	260	2200	250
"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."							
"Basınç farkı toleransı ±%10"							

ALÜMİNYUM PİLE AYIRICILI HEPA FİLTRE (METAL ÇERÇEVE) KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Çerçeve	Flanş	En yüksek sıcaklık	Statik elektrik topraklama kablosu	Boyutlar (mm)	Koruyucu ızgara	Conta
HCA: Alüminyum pile ayırıcı HEPA filtre (metal çerçeve)	E10 E11 E12 H13 H14	A: Alüminyum G: Galvanizli metal SS: Paslanmaz çelik 304 SS316: Paslanmaz çelik 316	S: Tek tarafli D: Çift tarafli W: Yok	T: 120°C HT: 260 °C	SG: Var W: Yok	305x610x292	FW: Yok FC: Temiz hava tarafında FD: Kirli hava tarafında FB: Her iki yüzde	W: Yok E: Düz EPDM EE: Her iki tarafta düz EPDM C: Kesintisiz gri EPDM CC: Her iki tarafta gri EPDM S: Silikon SS: Her iki tarafta silikon