

CADRE DE MONTAGE POUR FILTRES HEPA



Applications :

Cadres de montage pour filtres HEPA dans les CTA ou les systèmes de ventilation


Points forts :

- Équipé d'une rainure d'essai d'étanchéité selon DIN 1946-4 (en option)
- Surface d'étanchéité du joint
- Acier inoxydable ou peint
- Conception compacte et stable
- Construction robuste


Joint EPDM -




Rainure d'essai

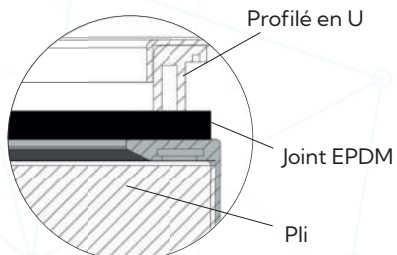

Mousse PU -



Surface plane

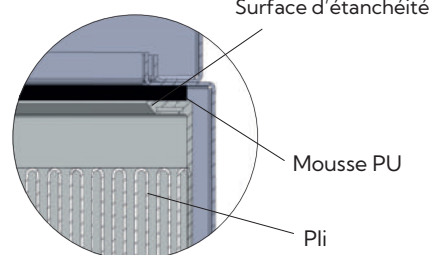

Modèle de cadre	Dimensions du cadre LxHxP (mm)	Dimensions du cadre du filtre adapté LxHxP (mm)
HFK-G-F-305-610-366	305x610x366	287x592x292
HFK-G-F-610-610-366	610x610x366	592x592x292
HFK-G-F-322-627-366	322x627x366	305x610x292
HFK-G-F-627-627-366	627x627x366	610x610x292
HFK-SS-T-305-610-366	305x610x366	287x592x292
HFK-SS-T-610-610-366	610x610x366	592x592x292
HFK-SS-T-322-627-366	322x627x366	305x610x292
HFK-SS-T-627-627-366	627x627x366	610x610x292

CODIFICATION DU CADRE DE MONTAGE POUR FILTRES HEPA

Type de produit	Matériau	Surface d'étanchéité	Dimensions (mm)
HFK : Cadre de montage pour filtres HEPA	G : Galvanisé SS : Acier inoxydable 304 SS316 : Acier inoxydable 316 P : Thermolaqué	T : Rainure d'essai F : Surface plane	305x610x366 305x305x366 610x610x366