

МОНТАЖНАЯ РАМА ДЛЯ НЕРА-ФИЛЬТРОВ




Применение:

Монтажные рамы для HEPA-фильтров в приточных установках или системах вентиляции


Особенности:

- Испытательный паз для контроля уплотнения по DIN 1946-4 (опция)
- Гарантированное уплотнение, высокая герметичность
- Нержавеющая или окрашенная сталь
- Компактная и устойчивая конструкция
- Прочная конструкция


Уплотнитель EPDM – Испытательный паз

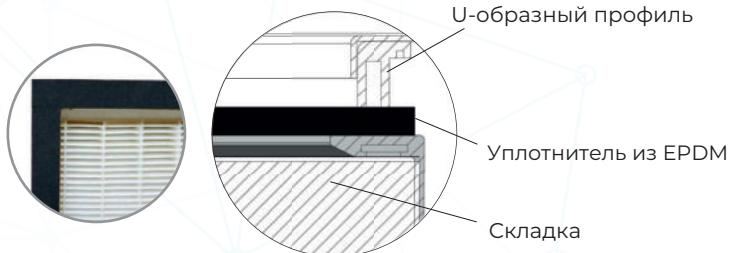

Пенополиуретан –



Плоская поверхность

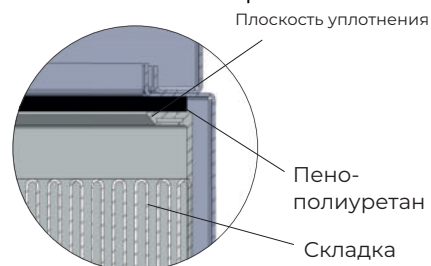

МОНТАЖНАЯ РАМА ДЛЯ НЕРА-ФИЛЬТРОВ

Модель рамы	Размеры рамы Ш×В×Г (мм)	Размеры рамы подходящего фильтра Ш×В×Г (мм)
HFK-G-F-305-610-366	305x610x366	287x592x292
HFK-G-F-610-610-366	610x610x366	592x592x292
HFK-G-F-322-627-366	322x627x366	305x610x292
HFK-G-F-627-627-366	627x627x366	610x610x292
HFK-SS-T-305-610-366	305x610x366	287x592x292
HFK-SS-T-610-610-366	610x610x366	592x592x292
HFK-SS-T-322-627-366	322x627x366	305x610x292
HFK-SS-T-627-627-366	627x627x366	610x610x292

СТРУКТУРА КОДА МОНТАЖНОЙ РАМЫ ДЛЯ НЕРА-ФИЛЬТРОВ

Тип изделия	Материал	Уплотняющая поверхность	Размеры (мм)
HFK : Монтажная рама для НЕРА-фильтров	G: оцинк. сталь SS: нерж. сталь 304 SS316: нерж. сталь 316 P: порошковое покрытие	T: испытательный паз F: плоская поверхность	305x610x366 305x305x366 610x610x366