

HEPA-FILTER MIT EINFACHEM FALTENPAKET (METALLRAHMEN)



Anwendungen:

Endfilter für RLT-Geräte in Hygieneausführung
Life Sciences
Gesundheitswesen
LF-Einheiten in OP-Sälen
Lebensmittel & Getränke

Merkmale:

- Für hohe Volumenströme (2.000–3.000 m³/h) bei 610x610x292 mm
- Hochwertiges Glasfaser-Filtermedium
- Einzel-Leckprüfung (ab H13)
- Geprüft und klassifiziert nach EN 1822 – ISO 29463 für H13 – H14
- Optimierte Geschwindigkeitsverteilung

Filternorm:	EN 1822 und ISO 29463	Max. Betriebstemperatur:	80°C
Filterklasse:	E10 - E11 - E12 - H13 - H14 - U15	Vergussmasse:	Polyurethan
Filtermedium:	Hochwertige Glasfaser	Abstandshalter:	Hotmelt
Rahmen:	Verzinkt, Alu. und Edelstahl	Dichtung:	EPDM, EPDM flach endlos und PU-Schaum
Empf. Enddruckdifferenz:	Anfangsdruckdifferenz x2, (max. 600 Pa)	Griffschutz:	Einseitig (Standard)


HEPA-FILTER MIT EINFACHEM FALTENPAKET (METALLRAHMEN/G20)

Filtermodell	Klasse		Maße BxHxT (mm)	Filter- fläche (m²)	Falten- höhe (mm)	Nenn- volumen- strom (m³/h)	Anfangs- druckdifferenz (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
HHS-H13-G-20-287-592-292-FC-E	H13	ISO 35 H	287x592x292	8,5	125	940	240
HHS-H13-G-20-305-610-292-FC-E	H13	ISO 35 H	305x610x292	9	125	1000	240
HHS-H13-G-20-592-592-292-FC-E	H13	ISO 35 H	592x592x292	17	125	1880	240
HHS-H13-G-20-610-610-292-FC-E	H13	ISO 35 H	610x610x292	18	125	2000	240
HHS-H14-G-20-287-592-292-FC-E	H14	ISO 45 H	287x592x292	9,4	125	940	270
HHS-H14-G-20-305-610-292-FC-E	H14	ISO 45 H	305x610x292	10	125	1000	270
HHS-H14-G-20-592-592-292-FC-E	H14	ISO 45 H	592x592x292	18,8	125	1880	270
HHS-H14-G-20-610-610-292-FC-E	H14	ISO 45 H	610x610x292	20	125	2000	270

„Weitere Maße auf Anfrage.“
„Toleranz der Druckdifferenz ±10 %“


TYPENSCHLÜSSEL HEPA-FILTER MIT EINFACHEM FALTENPAKET (METALLRAHMEN)

Filtertyp	Filter- klasse	Rahmen	Kapazität	Maße (mm)	Griffschutz	Dichtung
HHS : Hochleistungs- filter HEPA mit einfachem Faltenpaket (Metallrahmen)	E10 E11 E12 H13 H14 U15	A: Aluminium G: Verzinkt SS: Edelstahl	20: 2000 m³/h 30: 3000 m³/h	610x610x292	FC: Reinluftseitig FD: Rohluftseitig FB: Beidseitig	W: Ohne P: PU-Schaum endlos PP: PU-Schaum beidseitig E: EPDM flach EE: EPDM flach beidseitig C: EPDM grau, endlos CC: EPDM grau, beidseitig

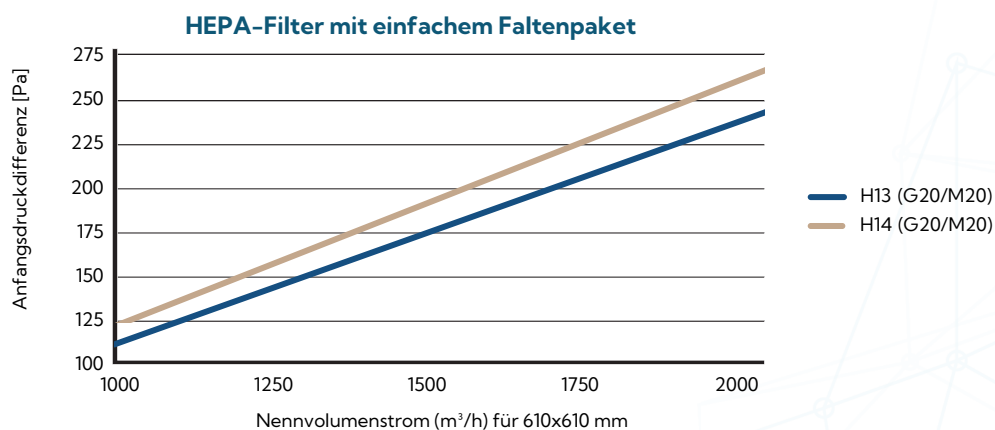

HEPA-FILTER MIT EINFACHEM FALTENPAKET (METALLRAHMEN/G30)

Filtermodell	Klasse		Maße BxHxT (mm)	Filter- fläche (m²)	Falten- höhe (mm)	Nenn- volumen- strom (m³/h)	Anfangs- druckdifferenz (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
HHS-H13-G-30-287-592-292-FC-E	H13	ISO 35 H	287x592x292	12,3	150	1415	270
HHS-H13-G-30-305-610-292-FC-E	H13	ISO 35 H	305x610x292	13	150	1500	270
HHS-H13-G-30-592-592-292-FC-E	H13	ISO 35 H	592x592x292	24,5	150	2830	270
HHS-H13-G-30-610-610-292-FC-E	H13	ISO 35 H	610x610x292	26,0	150	3000	270
HHS-H14-G-30-287-592-292-FC-E	H14	ISO 45 H	287x592x292	14,1	150	1415	300
HHS-H14-G-30-305-610-292-FC-E	H14	ISO 45 H	305x610x292	15,0	150	1500	300
HHS-H14-G-30-592-592-292-FC-E	H14	ISO 45 H	592x592x292	28,2	150	2830	300
HHS-H14-G-30-610-610-292-FC-E	H14	ISO 45 H	610x610x292	30,0	150	3000	300
„Weitere Maße auf Anfrage.“							
„Toleranz der Druckdifferenz ±10 %“							

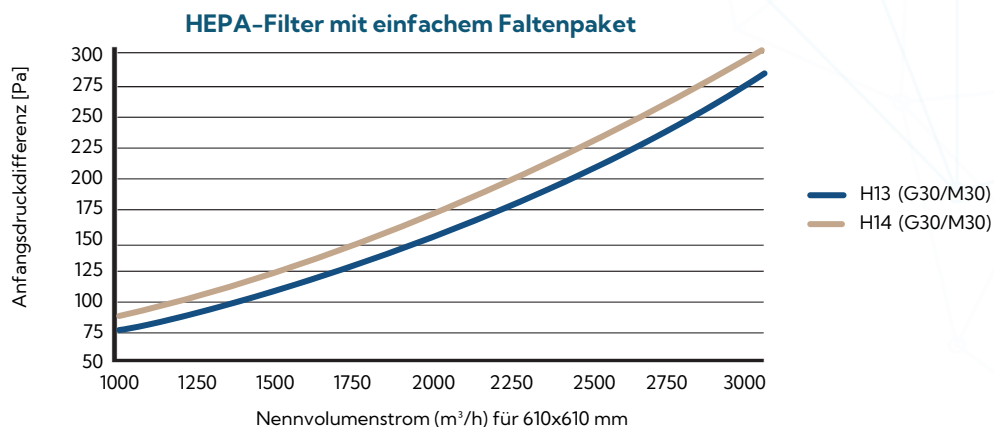

NOTIZEN