

FILTRE HEPA HAUTE CAPACITÉ À PLISSAGE SIMPLE (CADRE MÉTALLIQUE)



Applications :

Filtre final pour CTA de type hygiénique
Sciences de la vie
Santé
Unités à flux laminaire de blocs opératoires
Agroalimentaire

Points forts :

- Pour débits d'air élevés (2 000–3 000 m³/h) en 610x610x292 mm
- Média en fibre de verre de haute qualité
- Essai individuel d'étanchéité (H13+)
- Testé et classé selon EN 1822 – ISO 29463 pour H13 – H14
- Répartition optimisée des vitesses

Norme :	EN 1822 et ISO 29463	Temp. max. de fonctionnement :	80°C
Classe de filtre :	E10 - E11 - E12 - H13 - H14 - U15	Mastic d'étanchéité :	Polyuréthane
Média :	Fibre de verre de haute qualité	Séparateur :	Thermofusible
Cadre :	Galvanisé, alu. et acier inoxydable	Joint :	EPDM, EPDM plat continu et mousse PU
Perte de charge finale rec. :	Perte de charge initiale x2, (max. 600 Pa)	Grille de protection :	Standard sur une face


FILTRE HEPA HAUTE CAPACITÉ À PLISSAGE SIMPLE (CADRE MÉTALLIQUE/G20)

Modèle de filtre	Classe de filtre		Dimensions LxHxP (mm)	Surface filtrante (m²)	Hauteur de pli (mm)	Débit nominal (m³/h)	Perte de charge initiale (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
HHS-H13-G-20-287-592-292-FC-E	H13	ISO 35 H	287x592x292	8,5	125	940	240
HHS-H13-G-20-305-610-292-FC-E	H13	ISO 35 H	305x610x292	9	125	1000	240
HHS-H13-G-20-592-592-292-FC-E	H13	ISO 35 H	592x592x292	17	125	1880	240
HHS-H13-G-20-610-610-292-FC-E	H13	ISO 35 H	610x610x292	18	125	2000	240
HHS-H14-G-20-287-592-292-FC-E	H14	ISO 45 H	287x592x292	9,4	125	940	270
HHS-H14-G-20-305-610-292-FC-E	H14	ISO 45 H	305x610x292	10	125	1000	270
HHS-H14-G-20-592-592-292-FC-E	H14	ISO 45 H	592x592x292	18,8	125	1880	270
HHS-H14-G-20-610-610-292-FC-E	H14	ISO 45 H	610x610x292	20	125	2000	270

« Autres dimensions disponibles sur demande. »
« Tolérance de pression différentielle $\pm 10\%$ »

CODIFICATION DU FILTRE HEPA HAUTE CAPACITÉ À PLISSAGE SIMPLE (CADRE MÉTALLIQUE)


Type de filtre	Classe de filtre	Cadre	Capacité	Dimensions (mm)	Grille de protection	Joint
HHS : Filtre HEPA haute capacité à plissage simple (cadre métallique)	E10 E11 E12 H13 H14 U15	A : Aluminium G : Galvanisé SS : Acier inoxydable	20: 2000 m³/h 30: 3000 m³/h	610x610x292	FC : Côté aval FD : Côté amont FB : Deux côtés	W : Sans P : Mousse PU continue PP : Mousse PU double face E : EPDM plat EE : EPDM plat double face C : EPDM gris continu CC : EPDM gris double face

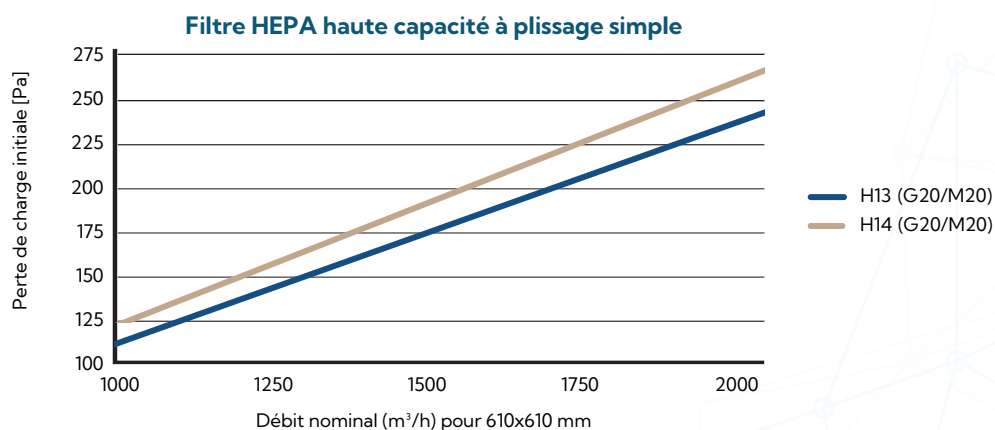

FILTRE HEPA HAUTE CAPACITÉ À PLISSAGE SIMPLE (CADRE MÉTALLIQUE/G30)

Modèle de filtre	Classe de filtre		Dimensions LxHxP (mm)	Surface filtrante (m²)	Hauteur de pli (mm)	Débit nominal (m³/h)	Perte de charge initiale (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
HHS-H13-G-30-287-592-292-FC-E	H13	ISO 35 H	287x592x292	12,3	150	1415	270
HHS-H13-G-30-305-610-292-FC-E	H13	ISO 35 H	305x610x292	13	150	1500	270
HHS-H13-G-30-592-592-292-FC-E	H13	ISO 35 H	592x592x292	24,5	150	2830	270
HHS-H13-G-30-610-610-292-FC-E	H13	ISO 35 H	610x610x292	26,0	150	3000	270
HHS-H14-G-30-287-592-292-FC-E	H14	ISO 45 H	287x592x292	14,1	150	1415	300
HHS-H14-G-30-305-610-292-FC-E	H14	ISO 45 H	305x610x292	15,0	150	1500	300
HHS-H14-G-30-592-592-292-FC-E	H14	ISO 45 H	592x592x292	28,2	150	2830	300
HHS-H14-G-30-610-610-292-FC-E	H14	ISO 45 H	610x610x292	30,0	150	3000	300

« Autres dimensions disponibles sur demande. »
« Tolérance de pression différentielle $\pm 10\%$ »

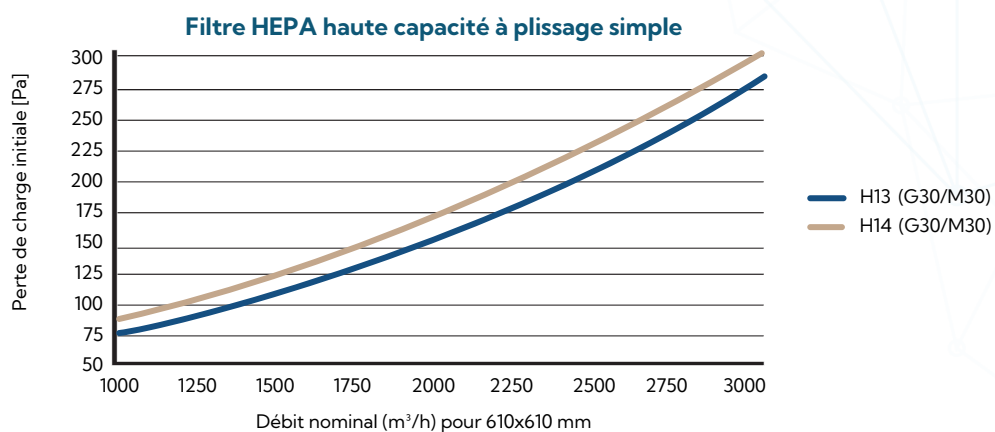

NOTES