

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ НЕРА-ФИЛЬТР С ОДНИМ ПАКЕТОМ СКЛАДОК (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА)



Применение:

Финишный фильтр для гигиенических приточных установок
Науки о жизни
Здравоохранение
Ламинарные модули операционных
Пищевая промышленность

Особенности:

- Для больших расходов воздуха (2 000–3 000 м³/ч) при размере 610x610x292 мм
- Высококачественное стекловолокно
- Индивидуальное испытание на утечки (H13+)
- Испытан и классифицирован по EN 1822 / ISO 29463 для классов H13–H14
- Оптимизированное распределение скоростей

Стандарт:	EN 1822 и ISO 29463	Макс. рабочая температура:	80 °C
Класс фильтра:	E10 - E11 - E12 - H13 - H14 - U15	Герметик:	Полиуретан
Фильтрующий материал:	Высококачественное стекловолокно	Сепаратор:	Термоклей
Рама:	Оцинкованная сталь, алюминий и нержавеющая сталь	Уплотнитель:	EPDM, плоский бесшовный EPDM и пенополиуретан
Рек. конечное сопротивление:	Начальное сопротивление ×2 (макс. 600 Па)	Защитная сетка:	Стандартно с одной стороны




ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ НЕРА-ФИЛЬТР С ОДНИМ ПАКЕТОМ СКЛАДОК (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА/G20)

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Высота складки (мм)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 1822	ISO 29463					
HNS-H13-G-20-287-592-292-FC-E	H13	ISO 35 H	287x592x292	8,5	125	940	240
HNS-H13-G-20-305-610-292-FC-E	H13	ISO 35 H	305x610x292	9	125	1000	240
HNS-H13-G-20-592-592-292-FC-E	H13	ISO 35 H	592x592x292	17	125	1880	240
HNS-H13-G-20-610-610-292-FC-E	H13	ISO 35 H	610x610x292	18	125	2000	240
HNS-H14-G-20-287-592-292-FC-E	H14	ISO 45 H	287x592x292	9,4	125	940	270
HNS-H14-G-20-305-610-292-FC-E	H14	ISO 45 H	305x610x292	10	125	1000	270
HNS-H14-G-20-592-592-292-FC-E	H14	ISO 45 H	592x592x292	18,8	125	1880	270
HNS-H14-G-20-610-610-292-FC-E	H14	ISO 45 H	610x610x292	20	125	2000	270
«Другие размеры — по запросу».							
«Допуск по перепаду давления ±10%»							

СТРУКТУРА КОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО НЕРА-ФИЛЬТРА С ОДНИМ ПАКЕТОМ СКЛАДОК (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА)


Тип фильтра	Класс	Рама	Ёмкость	Размеры (мм)	Защитная сетка	Уплотнитель
HNS: Производи- тельный НЕРА-фильтр с одним пакетом складок (металлическая рама)	E10 E11 E12 H13 H14 U15	A: алюминий G: оцинк. сталь SS: нерж. сталь	20: 2000 м³/ч 30: 3000 м³/ч	610x610x292	FC: с чистой стороны FD: с грязной стороны FB: с двух сторон	W: нет P: бесшовный ППУ PP: ППУ с двух сторон E: плоский EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон C: бесшовный серый EPDM CC: серый EPDM с двух сторон

Производительный НЕРА-фильтр с одним пакетом складок

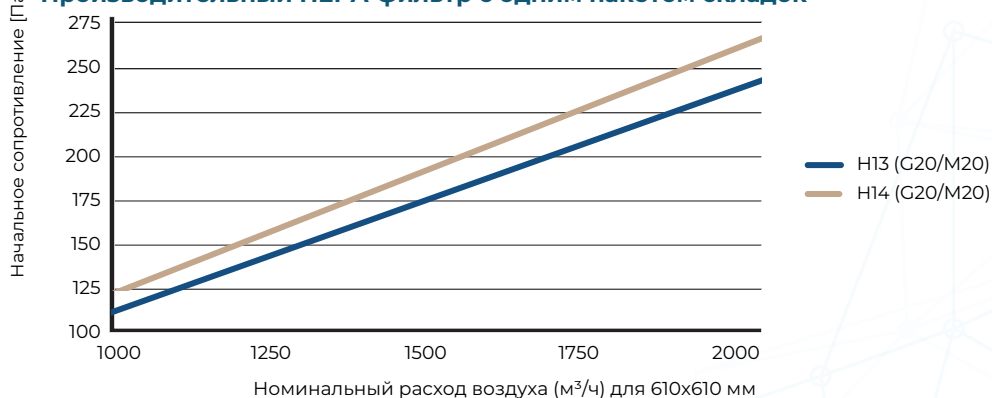

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ НЕРА-ФИЛЬТР С ОДНИМ
ПАКЕТОМ СКЛАДОК
(МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА/G30)**

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Высота складки (мм)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 1822	ISO 29463					
HHS-H13-G-30-287-592-292-FC-E	H13	ISO 35 H	287x592x292	12,3	150	1415	270
HHS-H13-G-30-305-610-292-FC-E	H13	ISO 35 H	305x610x292	13	150	1500	270
HHS-H13-G-30-592-592-292-FC-E	H13	ISO 35 H	592x592x292	24,5	150	2830	270
HHS-H13-G-30-610-610-292-FC-E	H13	ISO 35 H	610x610x292	26,0	150	3000	270
HHS-H14-G-30-287-592-292-FC-E	H14	ISO 45 H	287x592x292	14,1	150	1415	300
HHS-H14-G-30-305-610-292-FC-E	H14	ISO 45 H	305x610x292	15,0	150	1500	300
HHS-H14-G-30-592-592-292-FC-E	H14	ISO 45 H	592x592x292	28,2	150	2830	300
HHS-H14-G-30-610-610-292-FC-E	H14	ISO 45 H	610x610x292	30,0	150	3000	300
«Другие размеры — по запросу». «Допуск по перепаду давления ±10%»							

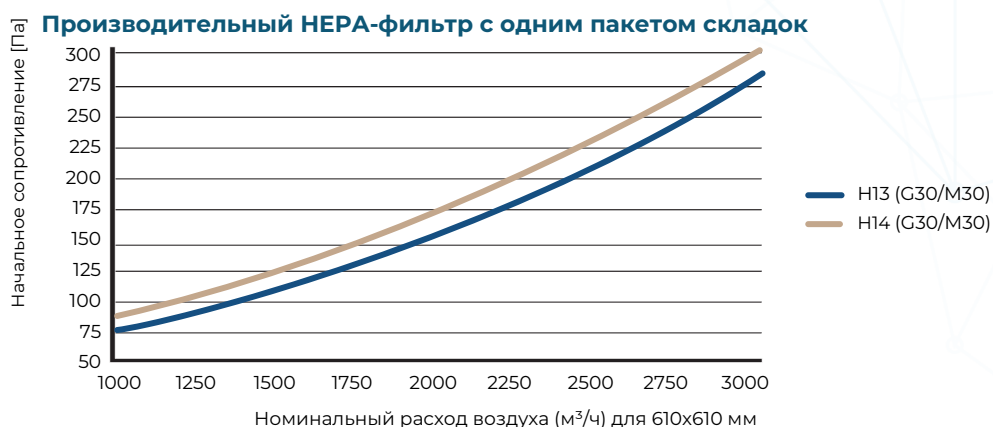

[illegible]