


DÜZ PİLELİ YÜKSEK KAPASİTELİ HEPA FİLTRE (METAL ÇERÇEVELİ)

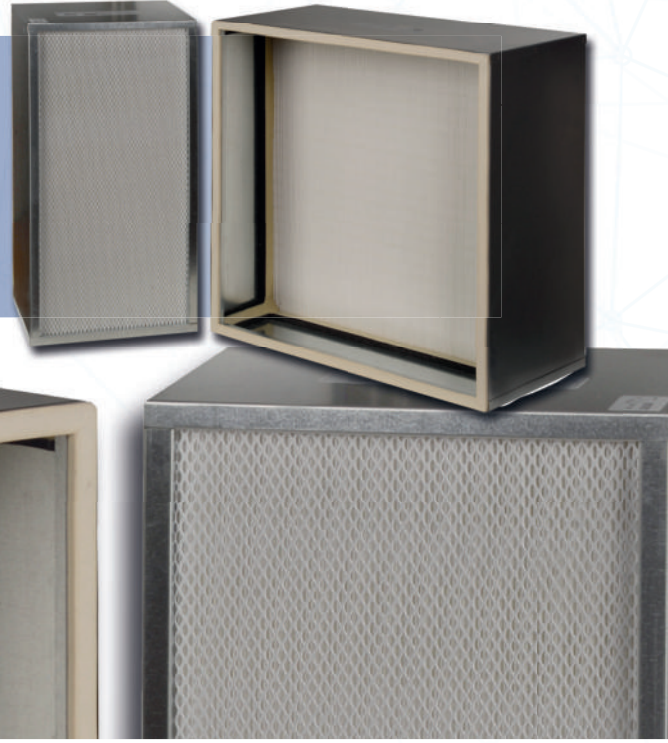

Uygulamalar:

Hijyenik klima santralleri için son filtre
Yaşam bilimleri
Sağlık sektörü
Ameliyathane laminar akış (LF) üniteleri
Gıda ve içecek

Öne çıkan özellikler:

- 610x610x292 mm ölçüsünde yüksek hava debileri (2000–3000 m³/h) için
- Yüksek kaliteli cam elyaf filtre malzemesi
- Her filtreye ayrı kaçak testi (H13+)
- EN 1822 ve ISO 29463'e göre test edilip H13 – H14 olarak sınıflandırılmıştır
- Optimize edilmiş hız dağılımı

Filtre standardı:	EN 1822 ve ISO 29463	En yüksek çalışma sıcaklığı:	80°C
Filtre sınıfı:	E10 - E11 - E12 - H13 - H14 - U15	Sızdırmazlık malzemesi:	Poliüretan
Filtre medyası:	Yüksek kaliteli cam elyaf	Pile ayırıcı:	Sıcak tutkal
Çerçeve:	Galvanizli çelik, alüminyum ve paslanmaz çelik	Conta:	EPDM, kesintisiz düz EPDM ve PU köpük
Önerilen son basınç kaybı:	Başlangıç basınç kaybı x 2, (en fazla 600 Pa)	Koruyucu ızgara:	Standart olarak tek tarafta


DÜZ PİLELİ YÜKSEK KAPASİTELİ HEPA FİLTRE (METAL ÇERÇEVE/G20)

Filtre modeli	Filtre sınıfı		Boyutlar WxHxD (mm)	Filtrasyon alanı (m ²)	Pile yüksekliği (mm)	Nominal hava debisi (m ³ /h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
HHS-H13-G-20-287-592-292-FC-E	H13	ISO 35 H	287x592x292	8,5	125	940	240
HHS-H13-G-20-305-610-292-FC-E	H13	ISO 35 H	305x610x292	9	125	1000	240
HHS-H13-G-20-592-592-292-FC-E	H13	ISO 35 H	592x592x292	17	125	1880	240
HHS-H13-G-20-610-610-292-FC-E	H13	ISO 35 H	610x610x292	18	125	2000	240
HHS-H14-G-20-287-592-292-FC-E	H14	ISO 45 H	287x592x292	9,4	125	940	270
HHS-H14-G-20-305-610-292-FC-E	H14	ISO 45 H	305x610x292	10	125	1000	270
HHS-H14-G-20-592-592-292-FC-E	H14	ISO 45 H	592x592x292	18,8	125	1880	270
HHS-H14-G-20-610-610-292-FC-E	H14	ISO 45 H	610x610x292	20	125	2000	270

"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."
"Basınç farkı toleransı $\pm 10\%$ "

DÜZ PİLELİ YÜKSEK KAPASİTELİ HEPA FİLTRE (METAL ÇERÇEVE) KOD YAPISI


Filtre tipi	Filtre sınıfı	Çerçeve	Kapasite	Boyutlar (mm)	Koruyucu ızgara	Conta
HHS: Düz pileli yüksek kapasiteli HEPA filtre (metal çerçeve)	E10 E11 E12 H13 H14 U15	A: Alüminyum G: Galvanizli çelik SS: Paslanmaz çelik	20: 2000 m ³ /h 30: 3000 m ³ /h	610x610x292	FC: Temiz tarafta FD: Kirlili tarafta FB: Her iki tarafta	W: Yok P: Kesintisiz PU köpük PP: Her iki yüzde PU köpük E: Düz EPDM EE: Her iki yüzde düz EPDM C: Kesintisiz gri EPDM CC: Her iki yüzde gri EPDM

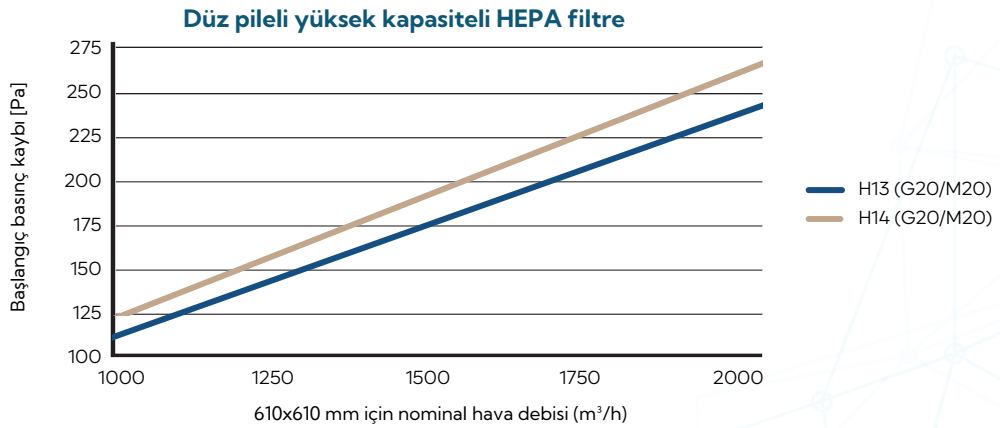

DÜZ PİLELİ YÜKSEK KAPASİTELİ HEPA FİLTRE (METAL ÇERÇEVE/G30)

Filtre modeli	Filtre sınıfı		Boyutlar WxHxD (mm)	Filtrasyon alanı (m ²)	Pile yüksekliği (mm)	Nominal hava debisi (m ³ /h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
HHS-H13-G-30-287-592-292-FC-E	H13	ISO 35 H	287x592x292	12,3	150	1415	270
HHS-H13-G-30-305-610-292-FC-E	H13	ISO 35 H	305x610x292	13	150	1500	270
HHS-H13-G-30-592-592-292-FC-E	H13	ISO 35 H	592x592x292	24,5	150	2830	270
HHS-H13-G-30-610-610-292-FC-E	H13	ISO 35 H	610x610x292	26,0	150	3000	270
HHS-H14-G-30-287-592-292-FC-E	H14	ISO 45 H	287x592x292	14,1	150	1415	300
HHS-H14-G-30-305-610-292-FC-E	H14	ISO 45 H	305x610x292	15,0	150	1500	300
HHS-H14-G-30-592-592-292-FC-E	H14	ISO 45 H	592x592x292	28,2	150	2830	300
HHS-H14-G-30-610-610-292-FC-E	H14	ISO 45 H	610x610x292	30,0	150	3000	300

"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."
"Basınç farkı toleransı $\pm\%10$ "

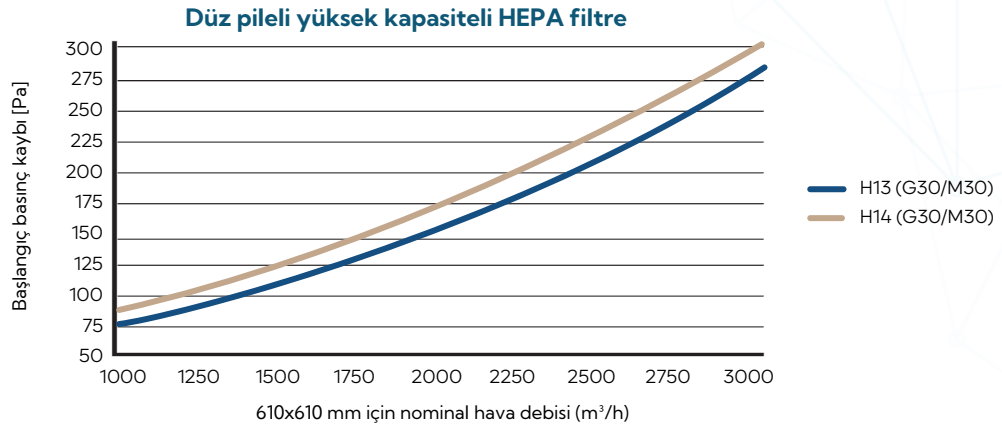

NOTLAR