


FILTRO HEPA MULTIDIÉDRICO DE ALTA CAPACIDAD (MARCO METÁLICO)

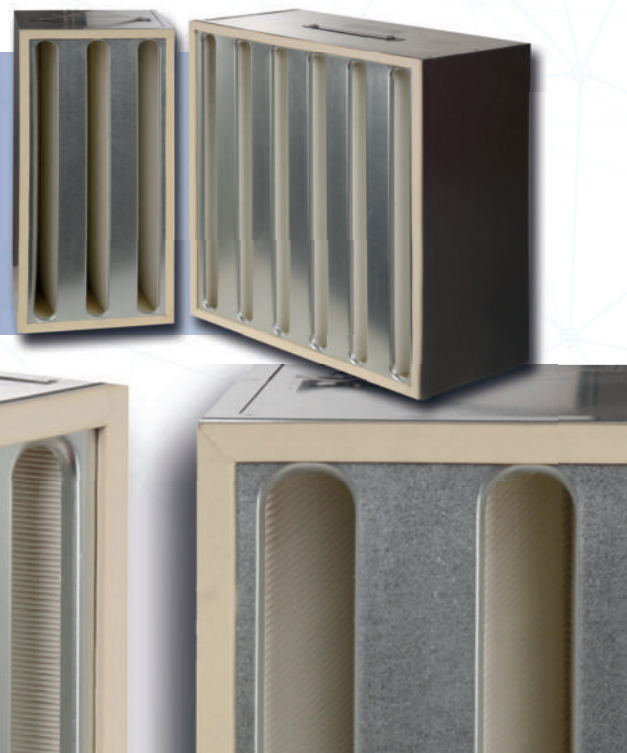

Aplicaciones:

Filtro final para UTA de tipo higiénico
Ciencias de la vida
Sanidad
Alimentación y bebidas
Unidades de flujo laminar para quirófanos

Características:

- Para caudales elevados (3000-4000 m³/h)
- Medio filtrante de fibra de vidrio de alta calidad
- Ensayo individual de fugas (H13+)
- Ensayado y clasificado según EN 1822 - ISO 29463 para H13 - H14

Norma:	EN 1822 e ISO 29463	Temp. máx. de funcionamiento:	80°C -120°C
Clase de filtro:	E10 - E11 - E12 - H13 - H14	Junta:	EPDM, EPDM plano continuo y espuma de PU
Medio filtrante:	Fibra de vidrio de alta calidad	Diseño:	Módulos en U
Marco:	Galvanizado, acero inoxidable, aluminio	Sellador:	Poliuretano bicomponente
Pérdida de carga final rec.:	Pérdida de carga inicial x2 (máx. 600 Pa)	Separador:	Hot-melt

FILTRO HEPA MULTIDIÉDRICO DE ALTA CAPACIDAD (MARCO METÁLICO)

Modelo de filtro	Clase de filtro		Dimensiones An x Al x P (mm)	Superficie filtrante (m²)	Diseño del pliegue	Caudal nominal (m³/h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
HHV-H13-G-30-287-592-292-E	H13	ISO 35 H	287x592x292	11,9	Módulos en V	1370	270
HHV-H13-G-30-305-610-292-E	H13	ISO 35 H	305x610x292	13	Módulos en V	1500	270
HHV-H13-G-30-592-592-292-E	H13	ISO 35 H	592x592x292	24,5	Módulos en V	2830	270
HHV-H13-G-30-610-610-292-E	H13	ISO 35 H	610x610x292	26	Módulos en V	3000	270
HHV-H13-G-40-287-592-292-E	H13	ISO 35 H	287x592x292	16,9	Módulos en V	1880	290
HHV-H13-G-40-305-610-292-E	H13	ISO 35 H	305x610x292	18,5	Módulos en V	2000	290
HHV-H13-G-40-592-592-292-E	H13	ISO 35 H	592x592x292	34,8	Módulos en V	3760	290
HHV-H13-G-40-610-610-292-E	H13	ISO 35 H	610x610x292	37	Módulos en V	4000	290
HHV-H14-G-30-287-592-292-E	H14	ISO 45 H	287x592x292	13,7	Módulos en V	1415	300
HHV-H14-G-30-305-610-292-E	H14	ISO 45 H	305x610x292	15	Módulos en V	1500	300
HHV-H14-G-30-592-592-292-E	H14	ISO 45 H	592x592x292	28,2	Módulos en V	2830	300
HHV-H14-G-30-610-610-292-E	H14	ISO 45 H	610x610x292	30	Módulos en V	3000	300
HHV-H14-G-40-287-592-292-E	H14	ISO 45 H	287x592x292	18,3	Módulos en V	1880	300
HHV-H14-G-40-305-610-292-E	H14	ISO 45 H	305x610x292	20	Módulos en V	2000	300
HHV-H14-G-40-592-592-292-E	H14	ISO 45 H	592x592x292	37,7	Módulos en V	3760	300
HHV-H14-G-40-610-610-292-E	H14	ISO 45 H	610x610x292	40	Módulos en V	4000	300

«Tolerancia de la presión diferencial $\pm 10\%$ »

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DEL FILTRO HEPA MULTIDIÉDRICO DE ALTA CAPACIDAD (MARCO METÁLICO)

Tipo de filtro	Clase de filtro	Marco	Capacidad	Dimensiones (mm)	Junta
HHV : Filtro HEPA multididédrico de alta capacidad (marco metálico)	E10 E11 E12 H13 H14	A: Aluminio G: Metal galvanizado SS: Acero inoxidable 304 SS316: Acero inoxidable 316	30: 3000 m³/h 40: 4000 m³/h	610x610x292	P: Espuma de PU continua PP: Espuma de PU en ambas caras E: EPDM plano EE: EPDM plano en ambas caras C: EPDM gris continuo CC: EPDM gris en ambas caras

