


FILTRO HEPA DE ALTA CAPACIDADE COM MÓDULOS EM V

(CAIXILHO METÁLICO)

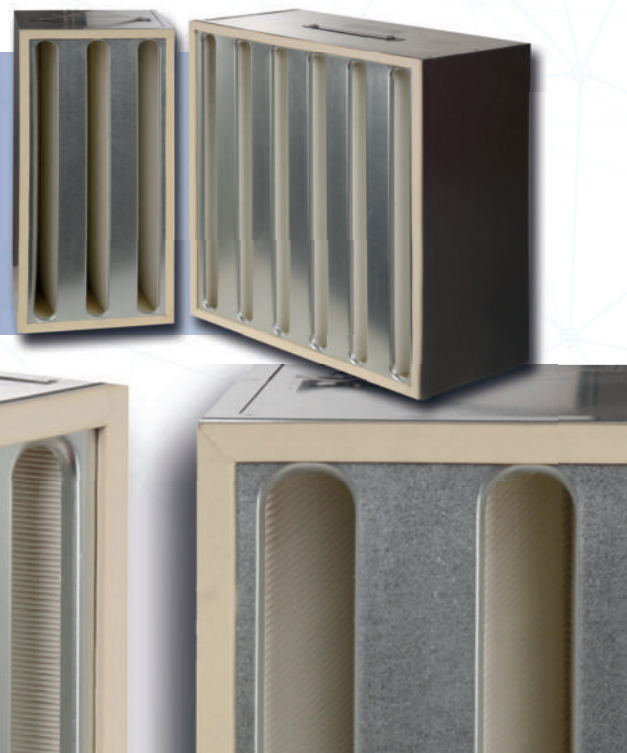

Aplicações:

Filtro final para UTA de tipo higiénico
Ciências da vida
Saúde
Alimentos e bebidas
Unidades de fluxo laminar para blocos operatórios

Características:

- Para caudais elevados (3000–4000 m³/h)
- Meio filtrante de fibra de vidro de alta qualidade
- Ensaio individual de fugas (H13+)
- Ensaiado e classificado segundo a EN 1822 – ISO 29463 para H13 – H14

Norma:	EN 1822 e ISO 29463	Temp. máx. de funcionamento:	80°C –120°C
Classe do filtro:	E10 – E11 – E12 – H13 – H14	Junta:	EPDM, EPDM plano contínuo e espuma de PU
Meio filtrante:	Fibra de vidro de alta qualidade	Conceção:	Módulos em U
Caixilho:	Galvanizado, aço inoxidável, alumínio	Selante:	Poliuretano bicomponente
Perda de carga final rec.:	Perda de carga inicial x2, (máx. 600 Pa)	Separador:	Hot-melt

FILTRO HEPA DE ALTA CAPACIDADE COM MÓDULOS EM V (CAIXILHO METÁLICO)

Modelo do Filtro	Classe do Filtro		Dimensões LxAxP (mm)	Sup. filtrante (m²)	Conceção da Prega	Caudal Nominal (m³/h)	Perda de Carga Inicial (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
HHV-H13-G-30-287-592-292-E	H13	ISO 35 H	287x592x292	11,9	Módulos em V	1370	270
HHV-H13-G-30-305-610-292-E	H13	ISO 35 H	305x610x292	13	Módulos em V	1500	270
HHV-H13-G-30-592-592-292-E	H13	ISO 35 H	592x592x292	24,5	Módulos em V	2830	270
HHV-H13-G-30-610-610-292-E	H13	ISO 35 H	610x610x292	26	Módulos em V	3000	270
HHV-H13-G-40-287-592-292-E	H13	ISO 35 H	287x592x292	16,9	Módulos em V	1880	290
HHV-H13-G-40-305-610-292-E	H13	ISO 35 H	305x610x292	18,5	Módulos em V	2000	290
HHV-H13-G-40-592-592-292-E	H13	ISO 35 H	592x592x292	34,8	Módulos em V	3760	290
HHV-H13-G-40-610-610-292-E	H13	ISO 35 H	610x610x292	37	Módulos em V	4000	290
HHV-H14-G-30-287-592-292-E	H14	ISO 45 H	287x592x292	13,7	Módulos em V	1415	300
HHV-H14-G-30-305-610-292-E	H14	ISO 45 H	305x610x292	15	Módulos em V	1500	300
HHV-H14-G-30-592-592-292-E	H14	ISO 45 H	592x592x292	28,2	Módulos em V	2830	300
HHV-H14-G-30-610-610-292-E	H14	ISO 45 H	610x610x292	30	Módulos em V	3000	300
HHV-H14-G-40-287-592-292-E	H14	ISO 45 H	287x592x292	18,3	Módulos em V	1880	300
HHV-H14-G-40-305-610-292-E	H14	ISO 45 H	305x610x292	20	Módulos em V	2000	300
HHV-H14-G-40-592-592-292-E	H14	ISO 45 H	592x592x292	37,7	Módulos em V	3760	300
HHV-H14-G-40-610-610-292-E	H14	ISO 45 H	610x610x292	40	Módulos em V	4000	300

"Tolerância da pressão diferencial $\pm 10\%$ "

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO FILTRO HEPA DE ALTA CAPACIDADE COM MÓDULOS EM V (CAIXILHO METÁLICO)

Tipo de Filtro	Classe do Filtro	Caixilho	Capacidade	Dimensões (mm)	Junta
HHV : Filtro HEPA de Alta Capacidade com Módulos em V (Caixilho Metálico)	E10 E11 E12 H13 H14	A: Alumínio G: Metal galvanizado SS: Aço inoxidável 304 SS316: Aço inoxidável 316	30: 3000 m³/h 40: 4000 m³/h	610x610x292	P: Espuma de PU contínua PP: Espuma de PU dupla face E: EPDM plano EE: EPDM plano dupla face C: EPDM cinzento contínuo CC: EPDM cinzento dupla face

