


ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ V-ОБРАЗНЫЙ НЕРА-ФИЛЬТР (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА)

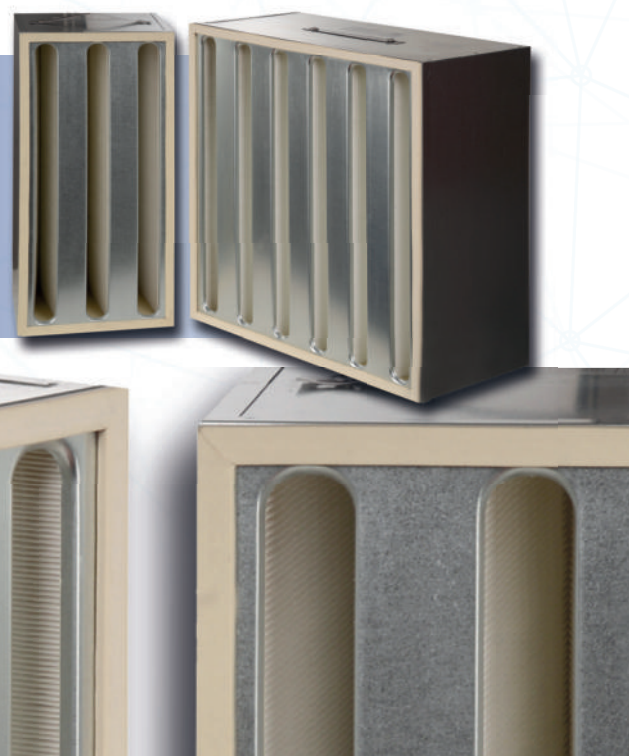

Применение:

Финишный фильтр для гигиенических приточных установок
Науки о жизни
Здравоохранение
Пищевая промышленность
Ламинарные модули операционных

Особенности:

- Для больших расходов воздуха (3 000–4 000 м³/ч)
- Высококачественное стекловолокно
- Индивидуальное испытание на утечки (H13+)
- Испытан и классифицирован по EN 1822 / ISO 29463 для классов H13–H14

Стандарт:	EN 1822 и ISO 29463	Макс. рабочая температура:	80–120 °C
Класс фильтра:	E10 - E11 - E12 - H13 - H14	Уплотнитель:	EPDM, плоский бесшовный EPDM и пенополиуретан
Фильтрующий материал:	Высококачественное стекловолокно	Конструкция:	U-образная
Рама:	Оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий	Герметик:	Двухкомпонентный полиуретан
Рек. конечное сопротивление:	Начальное сопротивление ×2 (макс. 600 Па)	Сепаратор:	Термоклей



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ V-ОБРАЗНЫЙ НЕРА-ФИЛЬТР (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА)

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Конструкция складок	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 1822	ISO 29463					
HHV-H13-G-30-287-592-292-E	H13	ISO 35 H	287x592x292	11,9	V-образная	1370	270
HHV-H13-G-30-305-610-292-E	H13	ISO 35 H	305x610x292	13	V-образная	1500	270
HHV-H13-G-30-592-592-292-E	H13	ISO 35 H	592x592x292	24,5	V-образная	2830	270
HHV-H13-G-30-610-610-292-E	H13	ISO 35 H	610x610x292	26	V-образная	3000	270
HHV-H13-G-40-287-592-292-E	H13	ISO 35 H	287x592x292	16,9	V-образная	1880	290
HHV-H13-G-40-305-610-292-E	H13	ISO 35 H	305x610x292	18,5	V-образная	2000	290
HHV-H13-G-40-592-592-292-E	H13	ISO 35 H	592x592x292	34,8	V-образная	3760	290
HHV-H13-G-40-610-610-292-E	H13	ISO 35 H	610x610x292	37	V-образная	4000	290
HHV-H14-G-30-287-592-292-E	H14	ISO 45 H	287x592x292	13,7	V-образная	1415	300
HHV-H14-G-30-305-610-292-E	H14	ISO 45 H	305x610x292	15	V-образная	1500	300
HHV-H14-G-30-592-592-292-E	H14	ISO 45 H	592x592x292	28,2	V-образная	2830	300
HHV-H14-G-30-610-610-292-E	H14	ISO 45 H	610x610x292	30	V-образная	3000	300
HHV-H14-G-40-287-592-292-E	H14	ISO 45 H	287x592x292	18,3	V-образная	1880	300
HHV-H14-G-40-305-610-292-E	H14	ISO 45 H	305x610x292	20	V-образная	2000	300
HHV-H14-G-40-592-592-292-E	H14	ISO 45 H	592x592x292	37,7	V-образная	3760	300
HHV-H14-G-40-610-610-292-E	H14	ISO 45 H	610x610x292	40	V-образная	4000	300

«Допуск по перепаду давления ±10%»

СТРУКТУРА КОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО V-ОБРАЗНОГО НЕРА-ФИЛЬТРА (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА)

Тип фильтра	Класс	Рама	Ёмкость	Размеры (мм)	Уплотнитель
HHV : Производи- тельный V-образный НЕРА-фильтр (металлическая рама)	E10 E11 E12 H13 H14	A: алюминий G: оцинк. сталь SS: нерж. сталь 304 SS316: нерж. сталь 316	30: 3000 м³/ч 40: 4000 м³/ч	610x610x292	P: бесшовный ППУ PP: ППУ с двух сторон E: плоский EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон C: бесшовный серый EPDM CC: серый EPDM с двух сторон

