


ТЕРМОСТОЙКИЙ ФИЛЬТР V-COMPACT

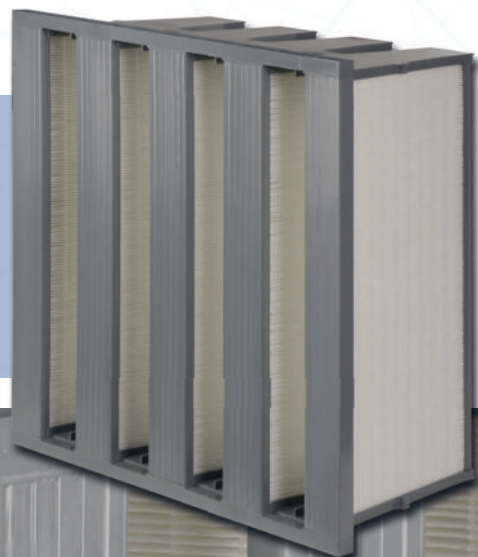

Применение:

Улавливание мелких частиц

Фильтр второй или последней ступени в системах ОВиК

Предфильтр для HEPA-фильтров

Особенности:

- Сертификация Eurovent
- Стойкость к высоким температурам
- Большая площадь фильтрации
- Простая и лёгкая конструкция
- Высокая пылеемкость
- Низкое начальное сопротивление

Стандарт:	ISO 16890	Макс. рабочая температура:	120 °C
Класс фильтра:	ISO ePM1 - ISO ePM2,5 - ISO ePM10	Защитная сетка:	По запросу
Фильтрующий материал:	Стекловолокно	Уплотнитель:	По запросу
Рама:	Поликарбонат	Герметик:	Двухкомпонентный полиуретан
Рек. конечное ΔP EN 13053:	Начальное ΔP +100 Па или начальное $\Delta P \times 3$ (меньшее из значений)	Сепараторы:	Термоклей

Модель фильтра	Класс фильтра EN 779 (отменён)	Класс фильтра ISO 16890	Площадь фильтра- ции (м²)	Ном. расход (м³/ч)	Нач. сопр. при ном. расходе (Па)	Расч. расход (м³/ч)	Нач. сопр. при расч. расходе (Па)	Энерго- класс
FVT-M6-287-592-292-FW-W	M6	ePM10 75%	9	2125	100	1700	70	E
FVT-M6-490-592-292-FW-W	M6	ePM10 75%	14,5	3500	100	2700	70	E
FVT-M6-592-592-292-FW-W	M6	ePM10 75%	18	4250	100	3400	70	E
FVT-F7-287-592-292-FW-W	F7	ePM1 55%	9	2125	110	1700	80	D
FVT-F7-490-592-292-FW-W	F7	ePM1 55%	14,5	3500	110	2700	80	D
FVT-F7-592-592-292-FW-W	F7	ePM1 55%	18	4250	110	3400	80	D
FVT-F8-287-592-292-FW-W	F8	ePM1 60%	9	2125	130	1700	90	D
FVT-F8-490-592-292-FW-W	F8	ePM1 60%	14,5	3500	130	2700	90	D
FVT-F8-592-592-292-FW-W	F8	ePM1 60%	18	4250	130	3400	90	D
FVT-F9-287-592-292-FW-W	F9	ePM1 85%	9	2125	150	1700	100	D
FVT-F9-490-592-292-FW-W	F9	ePM1 85%	14,5	3500	150	2700	100	D
FVT-F9-592-592-292-FW-W	F9	ePM1 85%	18	4250	150	3400	100	D

«Другие размеры — по запросу».
«Допуск по перепаду давления: ($\pm 10\%$ + 5 Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из значений»

СТРУКТУРА КОДА ТЕРМОСТОЙКОГО ФИЛЬТРА V-COMPACT

Тип фильтра	Класс	Размеры (мм)	Защитная сетка	Уплотнитель
FVT : Термостойкий фильтр V-Compact	M6 F7 F8 F9	592x592x292	FW : нет FC2: на 2 гранях FC8: на 8 гранях	W: нет P: бесшовный ППУ PP: ППУ с двух сторон E: EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон

