


YÜKSEK SICAKLIK V-KOMPAKT FİLTRE

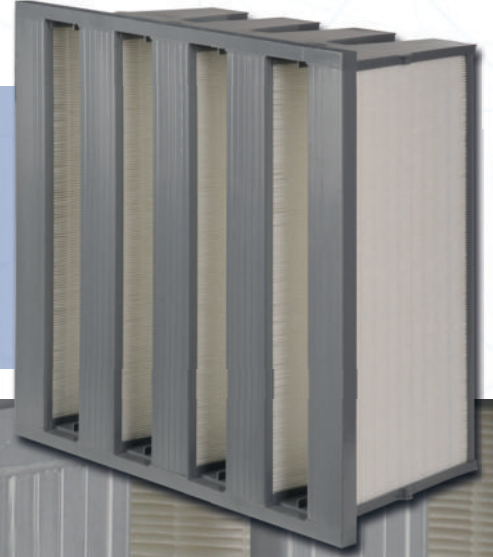

Uygulamalar:

İnce parçacıkların tutulması
HVAC sistemlerinde ikinci veya son kademe filtre
HEPA filtreler için ön filtre

Öne çıkan özellikler:

- Eurovent sertifikalı
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı
- Geniş filtrasyon alanı
- Sade ve hafif yapı
- Yüksek toz tutma kapasitesi
- Düşük başlangıç basınç kaybı

Filtre standardı:	ISO 16890	En yüksek çalışma sıcaklığı:	120°C
Filtre sınıfı:	ISO ePM1 - ISO ePM2,5 - ISO ePM10	Koruyucu ızgara:	Talep üzerine sunulur
Filtre medyası:	Cam elyaf	Conta:	Talep üzerine sunulur
Çerçeve:	Polikarbonat	Sızdırmazlık malzemesi:	İki bileşenli poliüretan
Önerilen son basınç kaybı EN13053:	İlk ΔP +100 Pa veya ilk ΔP x3 düşük olan değer	Pile ayırıcılar:	Sıcak tutkal

Filtre modeli	Filtre sınıfı EN 779 (yürürlük dışı) ISO 16890		Filtrasyon alanı (m ²)	Nominal debi (m ³ /h)	Nominal debide ilk ΔP (Pa)	Anma debisi (m ³ /h)	Anma debisinde ilk ΔP (Pa)	Enerji sınıfı
FVT-M6-287-592-292-FW-W	M6	ePM10 75%	9	2125	100	1700	70	E
FVT-M6-490-592-292-FW-W	M6	ePM10 75%	14,5	3500	100	2700	70	E
FVT-M6-592-592-292-FW-W	M6	ePM10 75%	18	4250	100	3400	70	E
FVT-F7-287-592-292-FW-W	F7	ePM1 55%	9	2125	110	1700	80	D
FVT-F7-490-592-292-FW-W	F7	ePM1 55%	14,5	3500	110	2700	80	D
FVT-F7-592-592-292-FW-W	F7	ePM1 55%	18	4250	110	3400	80	D
FVT-F8-287-592-292-FW-W	F8	ePM1 60%	9	2125	130	1700	90	D
FVT-F8-490-592-292-FW-W	F8	ePM1 60%	14,5	3500	130	2700	90	D
FVT-F8-592-592-292-FW-W	F8	ePM1 60%	18	4250	130	3400	90	D
FVT-F9-287-592-292-FW-W	F9	ePM1 85%	9	2125	150	1700	100	D
FVT-F9-490-592-292-FW-W	F9	ePM1 85%	14,5	3500	150	2700	100	D
FVT-F9-592-592-292-FW-W	F9	ePM1 85%	18	4250	150	3400	100	D

"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."

"Basınç farkı toleransı: ($\pm 10 + 5$ Pa) veya (10 Pa + 5 Pa); büyük olan değer."

YÜKSEK SICAKLIK V-KOMPAKT FİLTRE KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Boyutlar (mm)	Koruyucu ızgara	Conta
FVT: Yüksek sıcaklık V-kompakt filtre	M6 F7 F8 F9	592x592x292	FW: Yok FC2: 2 kenarda FC8: 8 kenarda	W: Contasız P: Kesintisiz PU köpük PP: Her iki yüzde PU köpük E: EPDM EE: Her iki yüzde düz EPDM

V-kompakt filtre "Yüksek sıcaklık"

