


FILTRO METÁLICO

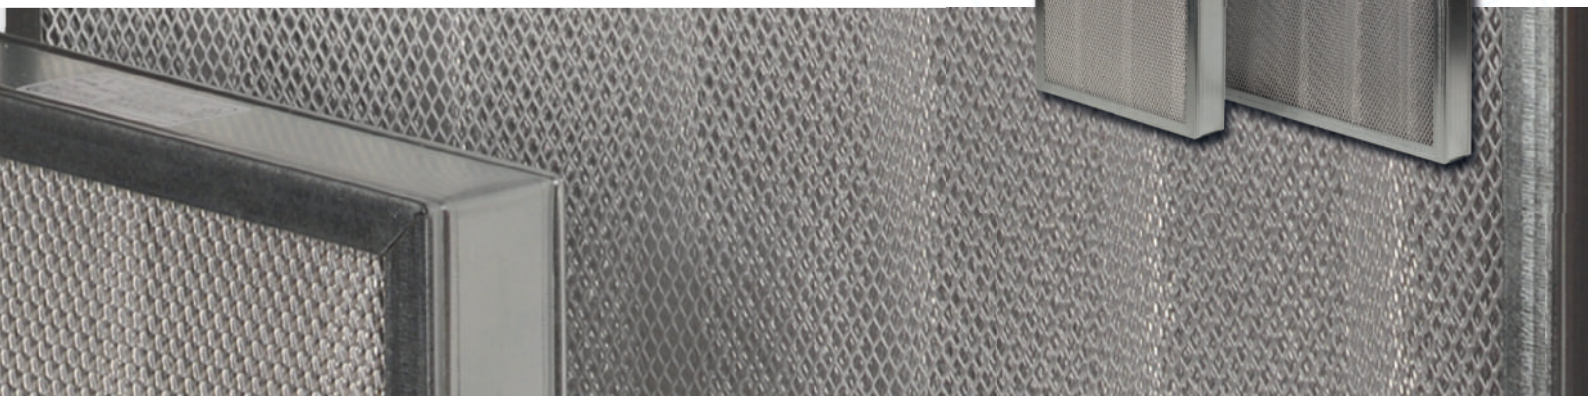

Aplicaciones:

Separación de grasa o niebla de aceite en aplicaciones de ventilación de cocinas
Retención de partículas gruesas

Características:

- Resistencia a altas temperaturas
- Construcción robusta
- Lavable
- Coste de funcionamiento optimizado

Norma:	ISO 16890	Pérdida de carga final rec. EN 13053:	ΔP inicial +50 Pa o ΔP inicial x3, el que sea menor
Clase de filtro:	ISO Coarse	Temp. máx. de funcionamiento:	200°C
Medio filtrante:	Metal desplegado, malla metálica (aluminio, galvanizado, acero inoxidable)	Profundidad estándar:	25 - 48mm
Marco:	Galvanizado, aluminio, acero inoxidable		

FILTRO METÁLICO

Modelo de filtro	Clase de filtro		Material filtrante	Dimensiones An x Al x P (mm)	Caudal nominal (m³/h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
	EN 779 (anulada)	ISO 16890				
MPG-G2-G-EA-287-287-25	G2	Coarse 25%	Aluminio	287x287x25	850	90
MPG-G2-G-EA-287-592-25	G2	Coarse 25%	Aluminio	287x592x25	1750	90
MPG-G2-G-EA-437-592-25	G2	Coarse 25%	Aluminio	437x592x25	2600	90
MPG-G2-G-EA-592-592-25	G2	Coarse 25%	Aluminio	592x592x25	3400	90
MPG-G2-G-EA-287-287-48	G2	Coarse 25%	Aluminio	287x287x48	850	65
MPG-G2-G-EA-287-592-48	G2	Coarse 25%	Aluminio	287x592x48	1750	65
MPG-G2-G-EA-592-592-48	G2	Coarse 25%	Aluminio	592x592x48	3400	65
MPG-G3-G-WG-287-287-25	G3	Coarse 40%	Galvanizado	287x287x25	850	90
MPG-G3-G-WG-287-592-25	G3	Coarse 40%	Galvanizado	287x592x25	1750	90
MPG-G3-G-WG-437-592-25	G3	Coarse 40%	Galvanizado	437x592x25	2600	90
MPG-G3-G-WG-592-592-25	G3	Coarse 40%	Galvanizado	592x592x25	3400	90
MPG-G3-G-WG-287-287-48	G3	Coarse 40%	Galvanizado	287x287x48	850	65
MPG-G3-G-WG-287-592-48	G3	Coarse 40%	Galvanizado	287x592x48	1750	65
MPG-G3-G-WG-592-592-48	G3	Coarse 40%	Galvanizado	592x592x48	3400	65
«Otras dimensiones disponibles bajo pedido.»						
«Tolerancia de la presión diferencial (±10 % + 5 Pa) o (10 Pa + 5 Pa), la que sea mayor»						

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DEL FILTRO METÁLICO

Tipo de filtro	Clase de filtro	Marco	Dimensiones (mm)	Medio filtrante
MPG : Filtro metálico	G2 G3	G : Galvanizado SS : Acero inoxidable A : Aluminio	592x592x48	EA : Aluminio / metal desplegado EG : Galvanizado / metal desplegado ESS : Acero inoxidable / metal desplegado WG : Galvanizado / malla metálica tejida WSS : Malla metálica tejida

Filtro metálico G2

