


FILTRE MÉTALLIQUE

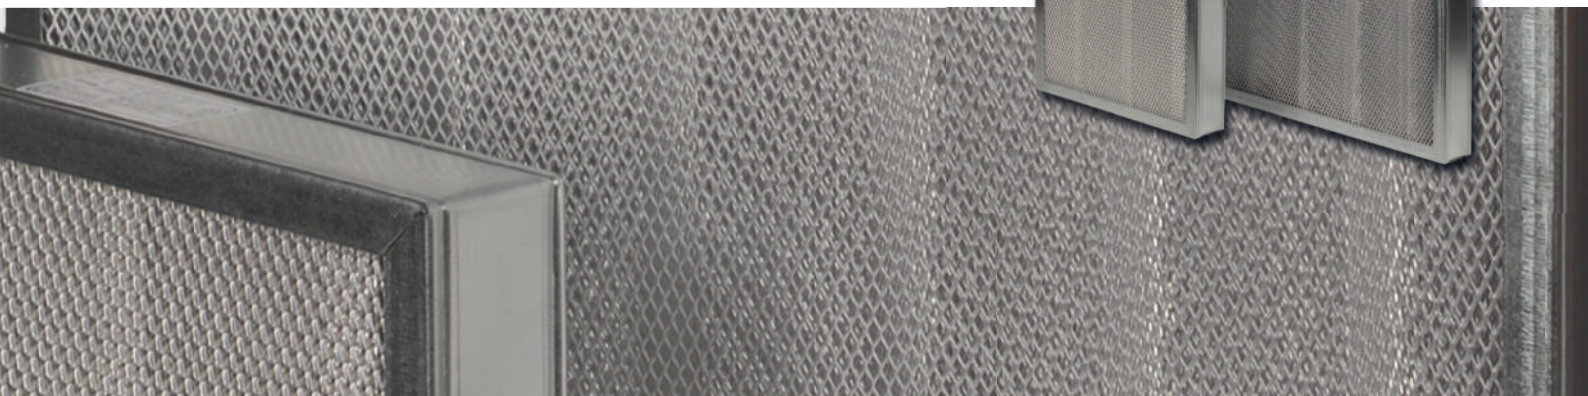

Applications :

Séparation des graisses ou des brumes d'huile en ventilation de cuisines
Capture des particules grossières

Points forts :

- Résistance aux températures élevées
- Construction robuste
- Lavable
- Coût d'exploitation optimisé

Norme :	ISO16890	Perte de charge finale rec. EN 13053 :	ΔP initiale +50 Pa ou ΔP initiale x3, la plus faible des deux
Classe de filtre :	ISO Coarse	Temp. max. de fonctionnement :	200°C
Média :	Métal déployé, grillage (aluminium, galvanisé, acier inoxydable)	Profondeur standard :	25 - 48mm
Cadre :	Galvanisé, aluminium, acier inoxydable		

FILTRE MÉTALLIQUE

Modèle de filtre	Classe de filtre		Matériau du média	Dimensions LxHxP (mm)	Débit nominal (m³/h)	Perte de charge initiale (Pa)
	EN 779 (annulée)	ISO 16890				
MPG-G2-G-EA-287-287-25	G2	Coarse 25%	Aluminium	287x287x25	850	90
MPG-G2-G-EA-287-592-25	G2	Coarse 25%	Aluminium	287x592x25	1750	90
MPG-G2-G-EA-437-592-25	G2	Coarse 25%	Aluminium	437x592x25	2600	90
MPG-G2-G-EA-592-592-25	G2	Coarse 25%	Aluminium	592x592x25	3400	90
MPG-G2-G-EA-287-287-48	G2	Coarse 25%	Aluminium	287x287x48	850	65
MPG-G2-G-EA-287-592-48	G2	Coarse 25%	Aluminium	287x592x48	1750	65
MPG-G2-G-EA-592-592-48	G2	Coarse 25%	Aluminium	592x592x48	3400	65
MPG-G3-G-WG-287-287-25	G3	Coarse 40%	Galvanisé	287x287x25	850	90
MPG-G3-G-WG-287-592-25	G3	Coarse 40%	Galvanisé	287x592x25	1750	90
MPG-G3-G-WG-437-592-25	G3	Coarse 40%	Galvanisé	437x592x25	2600	90
MPG-G3-G-WG-592-592-25	G3	Coarse 40%	Galvanisé	592x592x25	3400	90
MPG-G3-G-WG-287-287-48	G3	Coarse 40%	Galvanisé	287x287x48	850	65
MPG-G3-G-WG-287-592-48	G3	Coarse 40%	Galvanisé	287x592x48	1750	65
MPG-G3-G-WG-592-592-48	G3	Coarse 40%	Galvanisé	592x592x48	3400	65

« Autres dimensions disponibles sur demande. »
« Tolérance de pression différentielle : ($\pm 10\%$ + 5 Pa) ou (10 Pa + 5 Pa), la plus élevée des deux »

CODIFICATION DU FILTRE MÉTALLIQUE

Type de filtre	Classe de filtre	Cadre	Dimensions (mm)	Média
MPG : Filtre métallique	G2 G3	G : Galvanisé SS : Acier inoxydable A : Aluminium	592x592x48	EA : Aluminium / Métal déployé EG : Galvanisé / Métal déployé ESS : Acier inoxydable / Métal déployé WG : Galvanisé / Toile métallique tissée WSS : Toile métallique tissée

Filtre métallique G2

