
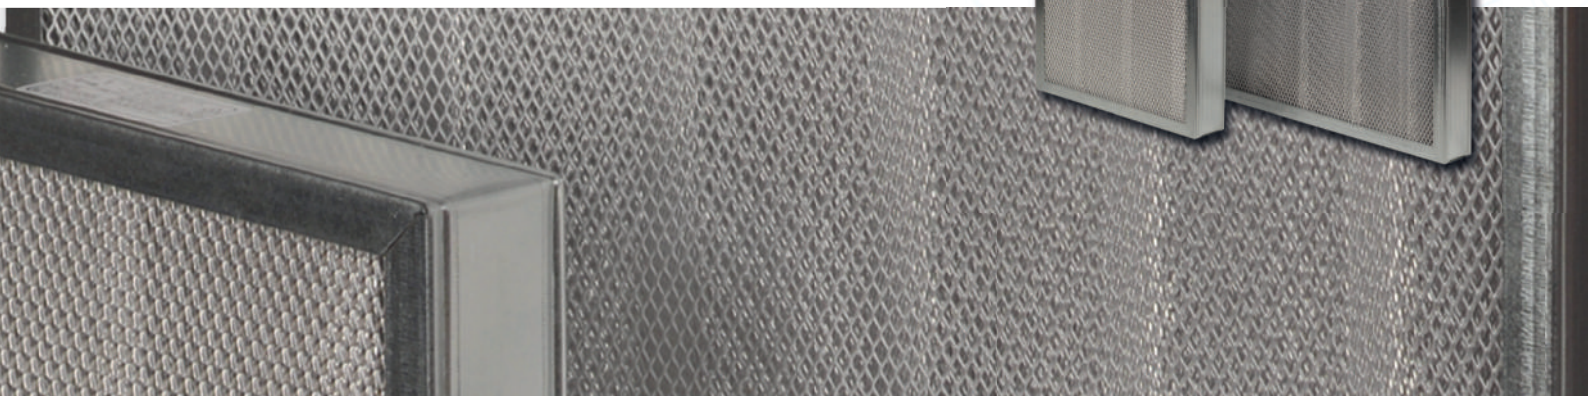


FILTRO METÁLICO

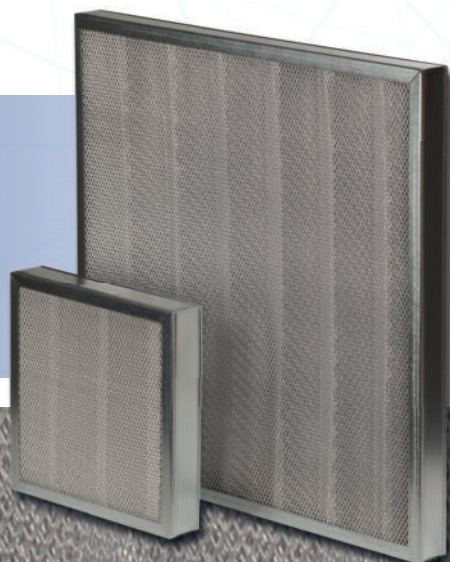

Aplicações:

Separação de gordura ou névoa de óleo em aplicações de ventilação de cozinhas
Retenção de partículas grossas

Características:

- Resistência a altas temperaturas
- Construção robusta
- Lavável
- Custo de funcionamento otimizado

Norma:	ISO 16890	Perda de carga final rec. EN 13053:	ΔP inicial +50 Pa ou ΔP inicial x3, o que for menor
Classe do filtro:	ISO Coarse	Temp. máx. de funcionamento:	200°C
Meio filtrante:	Metal distendido, malha de arame (alumínio, galvanizado, aço inoxidável)	Profundidade standard:	25 - 48mm
Caixilho:	Galvanizado, alumínio, aço inoxidável		

FILTRO METÁLICO

Modelo do Filtro	Classe do Filtro		Material do meio filtrante	Dimensões LxAxP (mm)	Caudal Nominal (m³/h)	Perda de Carga Inicial (Pa)
EN 779 (anulada)	ISO 16890					
MPG-G2-G-EA-287-287-25	G2	Coarse 25%	Alumínio	287x287x25	850	90
MPG-G2-G-EA-287-592-25	G2	Coarse 25%	Alumínio	287x592x25	1750	90
MPG-G2-G-EA-437-592-25	G2	Coarse 25%	Alumínio	437x592x25	2600	90
MPG-G2-G-EA-592-592-25	G2	Coarse 25%	Alumínio	592x592x25	3400	90
MPG-G2-G-EA-287-287-48	G2	Coarse 25%	Alumínio	287x287x48	850	65
MPG-G2-G-EA-287-592-48	G2	Coarse 25%	Alumínio	287x592x48	1750	65
MPG-G2-G-EA-592-592-48	G2	Coarse 25%	Alumínio	592x592x48	3400	65
MPG-G3-G-WG-287-287-25	G3	Coarse 40%	Galvanizado	287x287x25	850	90
MPG-G3-G-WG-287-592-25	G3	Coarse 40%	Galvanizado	287x592x25	1750	90
MPG-G3-G-WG-437-592-25	G3	Coarse 40%	Galvanizado	437x592x25	2600	90
MPG-G3-G-WG-592-592-25	G3	Coarse 40%	Galvanizado	592x592x25	3400	90
MPG-G3-G-WG-287-287-48	G3	Coarse 40%	Galvanizado	287x287x48	850	65
MPG-G3-G-WG-287-592-48	G3	Coarse 40%	Galvanizado	287x592x48	1750	65
MPG-G3-G-WG-592-592-48	G3	Coarse 40%	Galvanizado	592x592x48	3400	65

"Outras dimensões disponíveis mediante pedido."

"Tolerância da pressão diferencial ($\pm 10\% + 5 \text{ Pa}$) ou ($10 \text{ Pa} + 5 \text{ Pa}$), o que for maior"

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO FILTRO METÁLICO

Tipo de Filtro	Classe do Filtro	Caixilho	Dimensões (mm)	Meio Filtrante
MPG : Filtro Metálico	G2 G3	G : Galvanizado SS : Aço inoxidável A : Alumínio	592x592x48	EA : Alumínio / Metal distendido EG : Galvanizado / Metal distendido ESS: Aço inoxidável / Metal distendido WG: Galvanizado / Malha de arame tecida WSS : Malha de arame tecida

Filtro Metálico G2

