
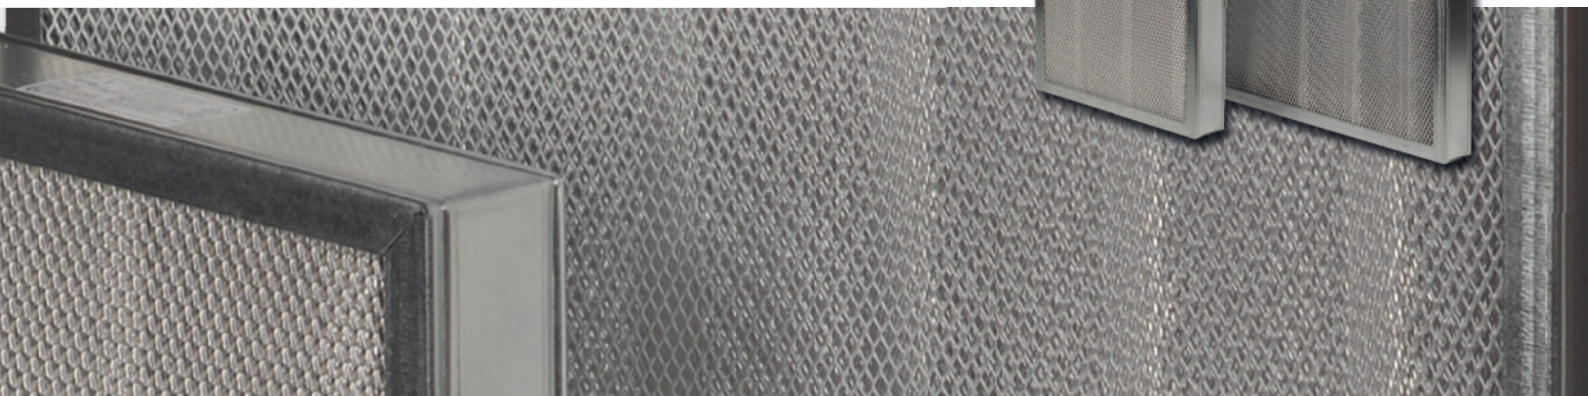


МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР

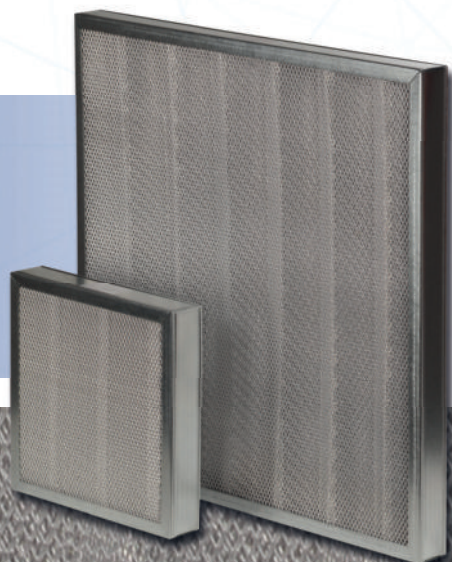

Применение:

Улавливание жира и масляного тумана в системах вентиляции кухонь
Улавливание крупных частиц

Особенности:

- Стойкость к высоким температурам
- Прочная конструкция
- Моющийся
- Оптимизированные эксплуатационные расходы

Стандарт:	ISO16890	Рек. конечное ΔP EN 13053:	Начальное ΔP +50 Па или начальное $\Delta P \times 3$ (меньшее из значений)
Класс фильтра:	ISO Coarse	Макс. рабочая температура:	200 °C
Фильтрующий материал:	Просечно-вытяжная/проволочная сетка (алюминий, оцинк./нерж. сталь)	Стандартная глубина:	25–48 мм
Рама:	Оцинкованная сталь, алюминий, нержавеющая сталь		

Модель фильтра	Класс фильтра		Фильтрующий материал	Размеры Ш×В×Г (мм)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
EN 779 (отменён)	ISO 16890					
MPG-G2-G-EA-287-287-25	G2	Coarse 25%	Алюминий	287x287x25	850	90
MPG-G2-G-EA-287-592-25	G2	Coarse 25%	Алюминий	287x592x25	1750	90
MPG-G2-G-EA-437-592-25	G2	Coarse 25%	Алюминий	437x592x25	2600	90
MPG-G2-G-EA-592-592-25	G2	Coarse 25%	Алюминий	592x592x25	3400	90
MPG-G2-G-EA-287-287-48	G2	Coarse 25%	Алюминий	287x287x48	850	65
MPG-G2-G-EA-287-592-48	G2	Coarse 25%	Алюминий	287x592x48	1750	65
MPG-G2-G-EA-592-592-48	G2	Coarse 25%	Алюминий	592x592x48	3400	65
MPG-G3-G-WG-287-287-25	G3	Coarse 40%	Оцинк. сталь	287x287x25	850	90
MPG-G3-G-WG-287-592-25	G3	Coarse 40%	Оцинк. сталь	287x592x25	1750	90
MPG-G3-G-WG-437-592-25	G3	Coarse 40%	Оцинк. сталь	437x592x25	2600	90
MPG-G3-G-WG-592-592-25	G3	Coarse 40%	Оцинк. сталь	592x592x25	3400	90
MPG-G3-G-WG-287-287-48	G3	Coarse 40%	Оцинк. сталь	287x287x48	850	65
MPG-G3-G-WG-287-592-48	G3	Coarse 40%	Оцинк. сталь	287x592x48	1750	65
MPG-G3-G-WG-592-592-48	G3	Coarse 40%	Оцинк. сталь	592x592x48	3400	65

«Другие размеры — по запросу».
«Допуск по перепаду давления: (±10% + 5 Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из значений»

СТРУКТУРА КОДА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА

Тип фильтра	Класс	Рама	Размеры (мм)	Фильтрующий материал
MPG : Металлический фильтр	G2 G3	G: оцинк. сталь SS: нерж. сталь A: алюминий	592x592x48	EA: алюминий / просечно-вытяжная сетка EG: оцинк. сталь / просечно-вытяжная сетка ESS: нерж. сталь / просечно-вытяжная сетка WG: оцинк. сталь / тканая сетка WSS: тканая сетка

Металлический фильтр G2

