


MINİ PİLELİ FİLTRE MALZEMESİ

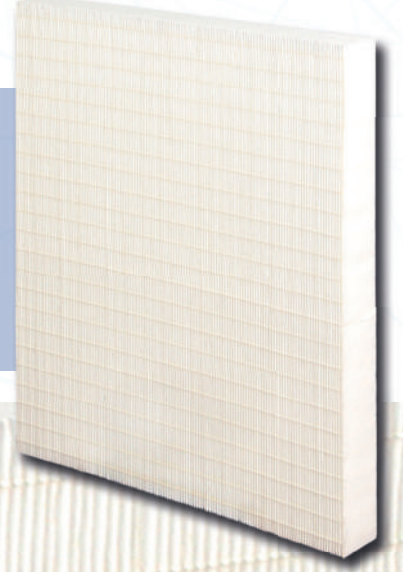

Uygulamalar:

Konutlardaki HVAC sistemleri için filtreler
Ticari ve endüstriyel HVAC sistemleri için filtreler

Öne çıkan özellikler:

- Yalnızca mini pileli filtre malzemesi, çerçevesiz

Filtre standardı:	ISO 16890	Önerilen son basınç kaybı EN13053:	İlk ΔP +100 Pa veya ilk ΔP x3 düşük olan değer
Filtre sınıfı:	ISO ePM1 - ISO ePM2,5 - ISO ePM10	En yüksek çalışma sıcaklığı:	80°C
Filtre medyası:	Cam elyaf	Pile ayırıcılar:	Sıcak tutkal

MİNİ PİLELİ FİLTRE MALZEMESİ

Filtre modeli	Filtre sınıfı EN 779 (yürürlük dışı) ISO 16890		Boyutlar WxHxD (mm)	Filtrasyon alanı (m²)	Nominal hava debisi (m³/h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
MP-M6-584-590-42	M6	ePM10 65%	584x590x42	6,2	2000	60
MP-M6-584-1200-42	M6	ePM10 65%	584x1200x42	12,4	4000	60
MP-F7-584-590-42	F7	ePM1 55%	584x590x42	6,2	2000	80
MP-F7-584-1200-42	F7	ePM1 55%	584x1200x42	12,4	4000	80
MP-F8-584-590-42	F8	ePM1 70%	584x590x42	6,2	2000	100
MP-F8-584-1200-42	F8	ePM1 70%	584x1200x42	12,4	4000	100
MP-F9-584-590-42	F9	ePM1 85%	584x590x42	6,2	2000	145
MP-F9-584-1200-42	F9	ePM1 85%	584x1200x42	12,4	4000	145
MP-M6-584-590-75	M6	ePM10 65%	584x590x75	12,4	3000	70
MP-M6-584-1200-75	M6	ePM10 65%	584x1200x75	24,7	6000	70
MP-F7-584-590-75	F7	ePM1 55%	584x590x75	12,4	3000	90
MP-F7-584-1200-75	F7	ePM1 55%	584x1200x75	24,7	6000	90
MP-F8-584-590-75	F8	ePM1 70%	584x590x75	12,4	3000	110
MP-F8-584-1200-75	F8	ePM1 70%	584x1200x75	24,7	6000	110
MP-F9-584-590-75	F9	ePM1 85%	584x590x75	12,4	3000	145
MP-F9-584-1200-75	F9	ePM1 85%	584x1200x75	24,7	6000	145
"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."						
"Basınç farkı toleransı: (±%10 + 5 Pa) veya (10 Pa + 5 Pa); büyük olan değer."						

MİNİ PİLELİ FİLTRE MALZEMESİ KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Boyutlar (mm)
MP: Mini pileli filtre malzemesi	M6 F7 F8 F9	584x1200x42