


ПАНЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

(МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА)

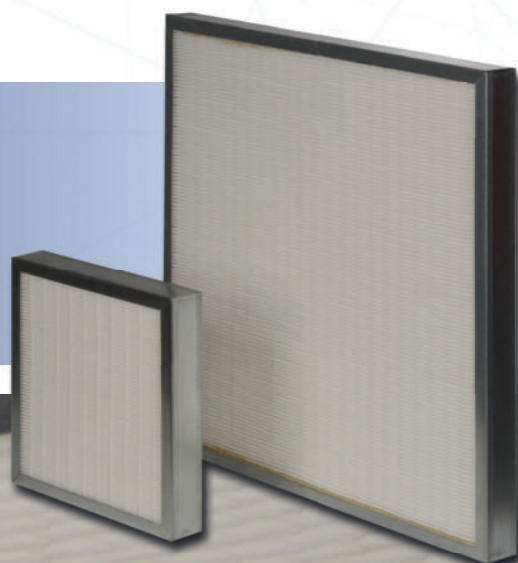

Применение:

Улавливание мелких частиц
Фильтр второй или последней ступени в системах ОВК
Предфильтр для HEPA-фильтров

Особенности:

- Сертификация Eurovent
- Большая площадь фильтрации
- Простая и лёгкая конструкция
- Высокая пылеемкость
- Низкое начальное сопротивление

Стандарт:	ISO 16890	Стандартная глубина:	48–96 мм
Класс фильтра:	ISO ePM1 - ISO ePM2,5- ISO ePM10	Защитная сетка:	По запросу
Фильтрующий материал:	Стекловолокно	Уплотнитель:	По запросу
Рама:	Оцинкованная сталь	Герметик:	Двухкомпонентный полиуретан
Рек. конечное ДР EN 13053:	Начальное ДР +100 Па или начальное ДР ×3 (меньшее из значений)	Сепараторы:	Термоклей
Макс. рабочая температура:	80 °C		




ПАНЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА/G48)

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтрации (м²)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 779 (отменён)	ISO 16890				
FP-M6-G-287-287-48-FW-W	M6	ePM10 75%	287x287x48	1,5	500	60
FP-M6-G-287-592-48-FW-W	M6	ePM10 75%	287x592x48	3	1000	60
FP-M6-G-490-592-48-FW-W	M6	ePM10 75%	490x592x48	5	1660	60
FP-M6-G-592-592-48-FW-W	M6	ePM10 75%	592x592x48	6	2000	60
FP-F7-G-287-287-48-FW-W	F7	ePM1 55%	287x287x48	1,5	500	80
FP-F7-G-287-592-48-FW-W	F7	ePM1 55%	287x592x48	3	1000	80
FP-F7-G-490-592-48-FW-W	F7	ePM1 55%	490x592x48	5	1660	80
FP-F7-G-592-592-48-FW-W	F7	ePM1 55%	592x592x48	6	2000	80
FP-F8-G-287-287-48-FW-W	F8	ePM1 75%	287x287x48	1,5	500	100
FP-F8-G-287-592-48-FW-W	F8	ePM1 75%	287x592x48	3	1000	100
FP-F8-G-490-592-48-FW-W	F8	ePM1 75%	490x592x48	5	1660	100
FP-F8-G-592-592-48-FW-W	F8	ePM1 75%	592x592x48	6	2000	100
FP-F9-G-287-287-48-FW-W	F9	ePM1 85%	287x287x48	1,5	500	145
FP-F9-G-287-592-48-FW-W	F9	ePM1 85%	287x592x48	3	1000	145
FP-F9-G-490-592-48-FW-W	F9	ePM1 85%	490x592x48	5	1660	145
FP-F9-G-592-592-48-FW-W	F9	ePM1 85%	592x592x48	6	2000	145

«Другие размеры — по запросу».
«Допуск по перепаду давления: (±10% + 5 Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из значений»

СТРУКТУРА КОДА ПАНЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА)

Тип фильтра	Класс	Рама	Размеры (мм)	Защитная сетка	Уплотнитель
FP : Панельный фильтр (металлическая рама)	M6 F7 F8 F9	G: оцинк. сталь	592x592x48	FW: нет FC: чистая сторона FD: грязная сторона FB: обе стороны	W: нет P: бесшовный ППУ PP: ППУ с двух сторон E: EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон C: бесшовный серый EPDM CC: серый EPDM с двух сторон

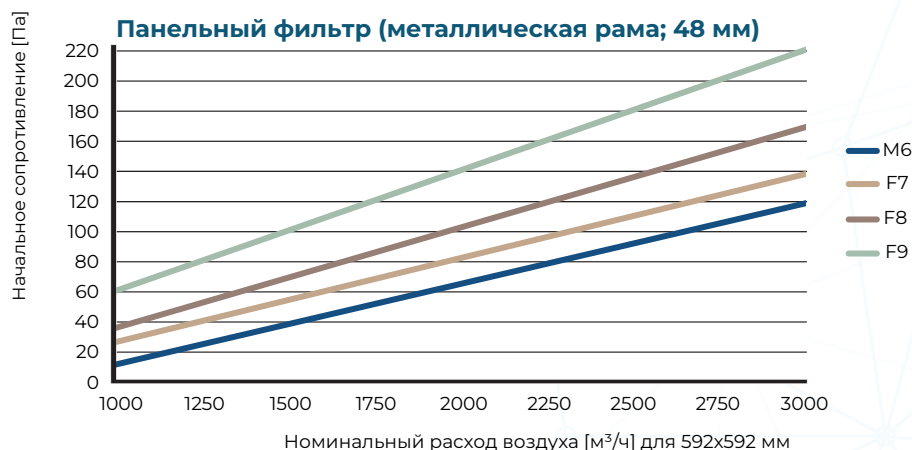


ПАНЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА/G96)

Модель фильтра	Класс фильтра EN 779 (отменён)	Класс фильтра ISO 16890	Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь филтра- ции (м²)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
FP-M6-G-287-287-96-FW-W	M6	ePM10 75%	287x287x96	3	750	70
FP-M6-G-287-592-96-FW-W	M6	ePM10 75%	287x592x96	6	1500	70
FP-M6-G-490-592-96-FW-W	M6	ePM10 75%	490x592x96	10	2500	70
FP-M6-G-592-592-96-FW-W	M6	ePM10 75%	592x592x96	12	3000	70
FP-F7-G-287-287-96-FW-W	F7	ePM1 55%	287x287x96	3	750	90
FP-F7-G-287-592-96-FW-W	F7	ePM1 55%	287x592x96	6	1500	90
FP-F7-G-490-592-96-FW-W	F7	ePM1 55%	490x592x96	10	2500	90
FP-F7-G-592-592-96-FW-W	F7	ePM1 55%	592x592x96	12	3000	90
FP-F8-G-287-287-96-FW-W	F8	ePM1 70%	287x287x96	3	750	110
FP-F8-G-287-592-96-FW-W	F8	ePM1 70%	287x592x96	6	1500	110
FP-F8-G-490-592-96-FW-W	F8	ePM1 70%	490x592x96	10	2500	110
FP-F8-G-592-592-96-FW-W	F8	ePM1 70%	592x592x96	12	3000	110
FP-F9-G-287-287-96-FW-W	F9	ePM1 85%	287x287x96	3	750	150
FP-F9-G-287-592-96-FW-W	F9	ePM1 85%	287x592x96	6	1500	150
FP-F9-G-490-592-96-FW-W	F9	ePM1 85%	490x592x96	10	2500	150
FP-F9-G-592-592-96-FW-W	F9	ePM1 85%	592x592x96	12	3000	150

«Другие размеры — по запросу».

«Допуск по перепаду давления: (±10% + 5 Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из значений»

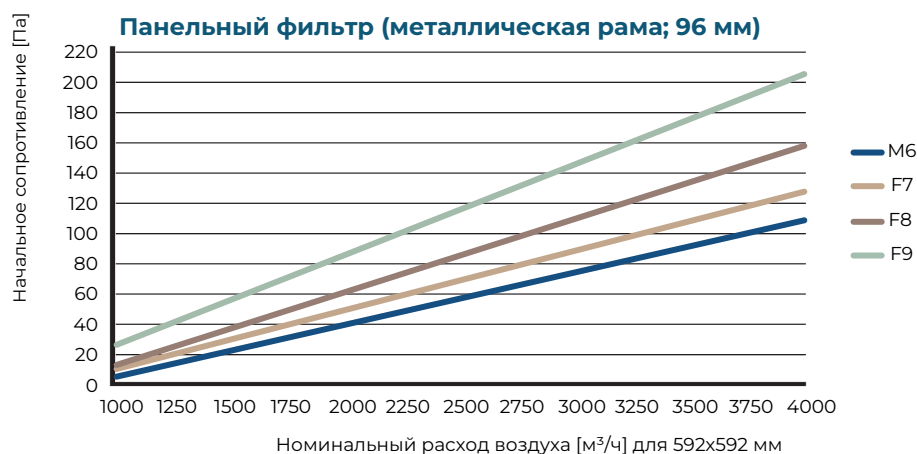

ЗАМЕТКИ

This image shows a blank sheet of white paper designed for writing. It features horizontal dotted lines spaced evenly down the page. On the left side, there is a decorative vertical strip containing a faint blue geometric pattern of overlapping triangles. The rest of the page is plain white with no other markings or text.