


PANEL FİLTRE

(METAL ÇERÇEVELİ)

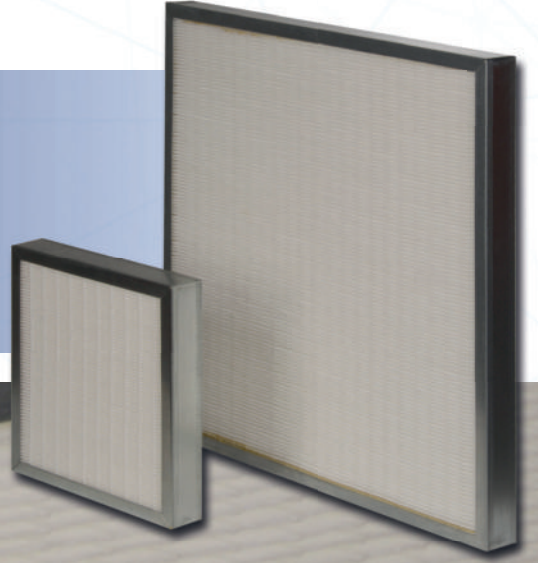

Uygulamalar:

İnce parçacıkların tutulması
HVAC sistemlerinde ikinci veya son kademe filtre
HEPA filtreler için ön filtre

Öne çıkan özellikler:

- Eurovent sertifikalı
- Geniş filtrasyon alanı
- Sade ve hafif yapı
- Yüksek toz tutma kapasitesi
- Düşük başlangıç basınç kaybı

Filtre standardı:	ISO 16890	Standart derinlik:	48 - 96 mm
Filtre sınıfı:	ISO ePM1 - ISO ePM2,5- ISO ePM10	Koruyucu ızgara:	Talep üzerine sunulur
Filtre medyası:	Cam elyaf	Conta:	Talep üzerine sunulur
Çerçeve:	Galvanizli	Sızdırmazlık malzemesi:	İki bileşenli poliüretan
Önerilen son basınç kaybı EN13053:	İlk ΔP +100 Pa veya ilk ΔP x3 düşük olan değer	Pile ayırıcılar:	Sıcak tutkal
En yüksek çalışma sıcaklığı:	80°C		

PANEL FİLTRE (METAL ÇERÇEVELİ/G48)


Filtre modeli	Filtre sınıfı		Boyutlar WxHxD (mm)	Filtrasyon alanı (m²)	Nominal hava debisi (m³/h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
	EN 779 (yürürlük dışı)	ISO 16890				
FP-M6-G-287-287-48-FW-W	M6	ePM10 75%	287x287x48	1,5	500	60
FP-M6-G-287-592-48-FW-W	M6	ePM10 75%	287x592x48	3	1000	60
FP-M6-G-490-592-48-FW-W	M6	ePM10 75%	490x592x48	5	1660	60
FP-M6-G-592-592-48-FW-W	M6	ePM10 75%	592x592x48	6	2000	60
FP-F7-G-287-287-48-FW-W	F7	ePM1 55%	287x287x48	1,5	500	80
FP-F7-G-287-592-48-FW-W	F7	ePM1 55%	287x592x48	3	1000	80
FP-F7-G-490-592-48-FW-W	F7	ePM1 55%	490x592x48	5	1660	80
FP-F7-G-592-592-48-FW-W	F7	ePM1 55%	592x592x48	6	2000	80
FP-F8-G-287-287-48-FW-W	F8	ePM1 75%	287x287x48	1,5	500	100
FP-F8-G-287-592-48-FW-W	F8	ePM1 75%	287x592x48	3	1000	100
FP-F8-G-490-592-48-FW-W	F8	ePM1 75%	490x592x48	5	1660	100
FP-F8-G-592-592-48-FW-W	F8	ePM1 75%	592x592x48	6	2000	100
FP-F9-G-287-287-48-FW-W	F9	ePM1 85%	287x287x48	1,5	500	145
FP-F9-G-287-592-48-FW-W	F9	ePM1 85%	287x592x48	3	1000	145
FP-F9-G-490-592-48-FW-W	F9	ePM1 85%	490x592x48	5	1660	145
FP-F9-G-592-592-48-FW-W	F9	ePM1 85%	592x592x48	6	2000	145

"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."

"Basınç farkı toleransı: ($\pm 10 + 5$ Pa) veya (10 Pa + 5 Pa); büyük olan değer."

PANEL FİLTRE (METAL ÇERÇEVELİ) KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Çerçeve	Boyutlar (mm)	Koruyucu ızgara	Conta
FP: Panel filtre (metal çerçeveli)	M6 F7 F8 F9	G: Galvanizli	592x592x48	FW: Yok FC: Temiz hava tarafında FD: Kirli hava tarafında FB: Her iki yüzde	W: Contasız P: Kesintisiz PU köpük PP: Her iki yüzde PU köpük E: EPDM EE: Her iki yüzde düz EPDM C: Kesintisiz gri EPDM CC: Her iki yüzde gri EPDM

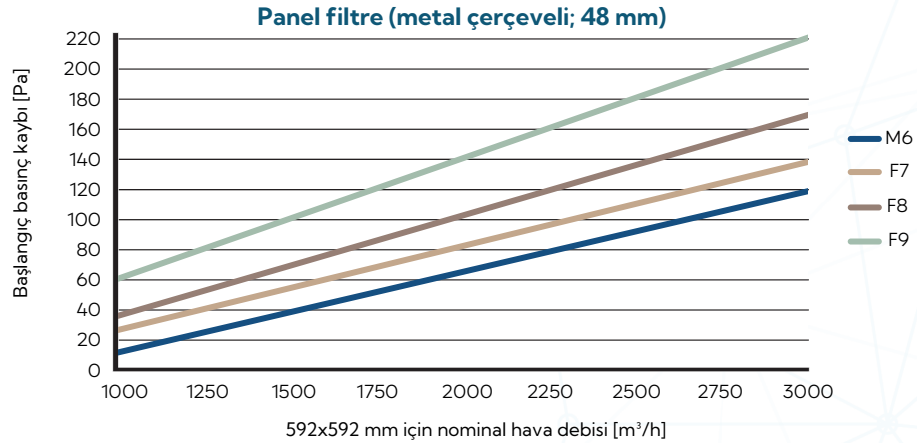


PANEL FİLTRE (METAL ÇERÇEVELİ/G96)

Filtre modeli	Filtre sınıfı		Boyutlar WxHxD (mm)	Filtrasyon alanı (m ²)	Nominal hava debisi (m ³ /h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
	EN 779 (yürürlük dışı)	ISO 16890				
FP-M6-G-287-287-96-FW-W	M6	ePM10 75%	287x287x96	3	750	70
FP-M6-G-287-592-96-FW-W	M6	ePM10 75%	287x592x96	6	1500	70
FP-M6-G-490-592-96-FW-W	M6	ePM10 75%	490x592x96	10	2500	70
FP-M6-G-592-592-96-FW-W	M6	ePM10 75%	592x592x96	12	3000	70
FP-F7-G-287-287-96-FW-W	F7	ePM1 55%	287x287x96	3	750	90
FP-F7-G-287-592-96-FW-W	F7	ePM1 55%	287x592x96	6	1500	90
FP-F7-G-490-592-96-FW-W	F7	ePM1 55%	490x592x96	10	2500	90
FP-F7-G-592-592-96-FW-W	F7	ePM1 55%	592x592x96	12	3000	90
FP-F8-G-287-287-96-FW-W	F8	ePM1 70%	287x287x96	3	750	110
FP-F8-G-287-592-96-FW-W	F8	ePM1 70%	287x592x96	6	1500	110
FP-F8-G-490-592-96-FW-W	F8	ePM1 70%	490x592x96	10	2500	110
FP-F8-G-592-592-96-FW-W	F8	ePM1 70%	592x592x96	12	3000	110
FP-F9-G-287-287-96-FW-W	F9	ePM1 85%	287x287x96	3	750	150
FP-F9-G-287-592-96-FW-W	F9	ePM1 85%	287x592x96	6	1500	150
FP-F9-G-490-592-96-FW-W	F9	ePM1 85%	490x592x96	10	2500	150
FP-F9-G-592-592-96-FW-W	F9	ePM1 85%	592x592x96	12	3000	150

"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."

"Basınç farkı toleransı: (±%10 + 5 Pa) veya (10 Pa + 5 Pa); büyük olan değer."

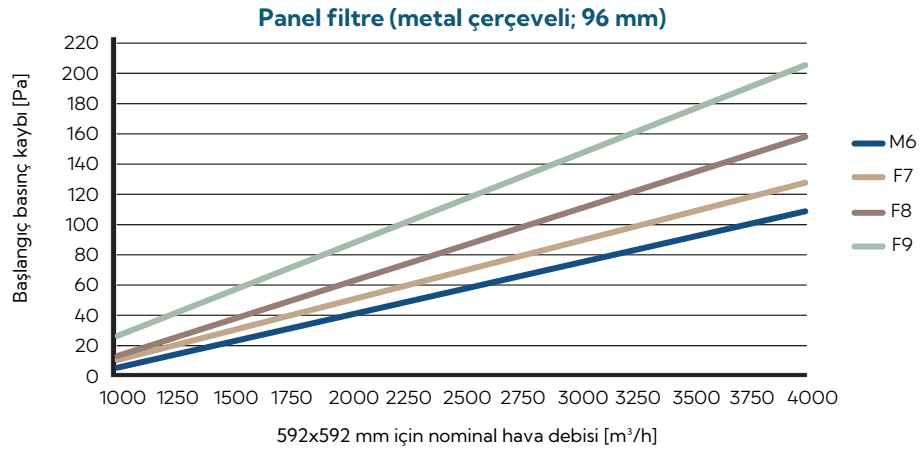

NOTLAR