
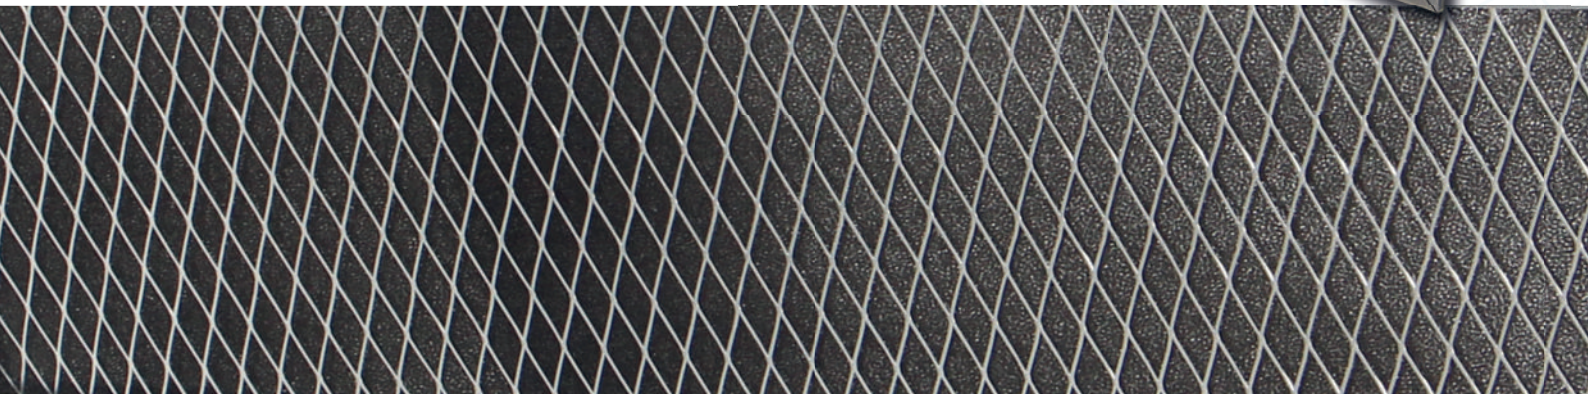


POLYURETHAN-FAN-COIL-FILTER

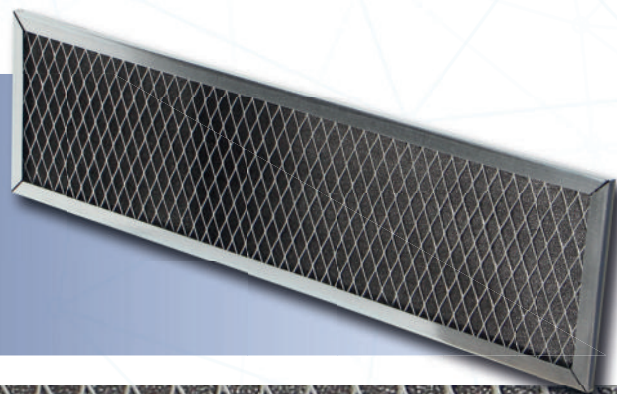

Anwendungen:
Gebläsekonvektoren

Merkmale:

- Robuste Bauweise
- Waschbar

Filternorm:	ISO 16890	Empf. Enddruckdifferenz EN 13053:	Anfangs- ΔP +50 Pa oder Anfangs- ΔP x3 (niedrigerer Wert)
Filterklasse:	ISO Coarse	Max. Betriebstemperatur:	80°C
Filtermedium:	Polyurethan	Standardtiefe:	6 - 8 - 10 mm
Rahmen:	Verzinkt	Streckmetall (Gitter):	Beidseitig

Filtermodell	Klasse		Medium	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Luft- geschw. (m/s)	Anfangs- druckdifferenz (Pa)
	EN 779 (zurückgez.)	ISO 16890						
PF-G2-G-175-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Polyurethan	175	400-1500	8	2	45
PF-G2-G-185-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Polyurethan	185	400-1500	8	2	45
PF-G2-G-205-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Polyurethan	205	400-1500	8	2	45
PF-G2-G-210-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Polyurethan	210	400-1500	8	2	45
PF-G2-G-245-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Polyurethan	245	400-1500	8	2	45
„Weitere Maße auf Anfrage.“								
„Toleranz der Druckdifferenz ($\pm 10\%$ + 5 Pa) oder (10 Pa + 5 Pa), der größere Wert gilt“								

TYPENSCHLÜSSEL POLYURETHAN-FAN-COIL-FILTER

Filtertyp	Filter- klasse	Rahmen	Maße (mm)
PF : Polyurethan-Fan- Coil-Filter	G2	G: Verzinkt	400-1500x8 mm

