
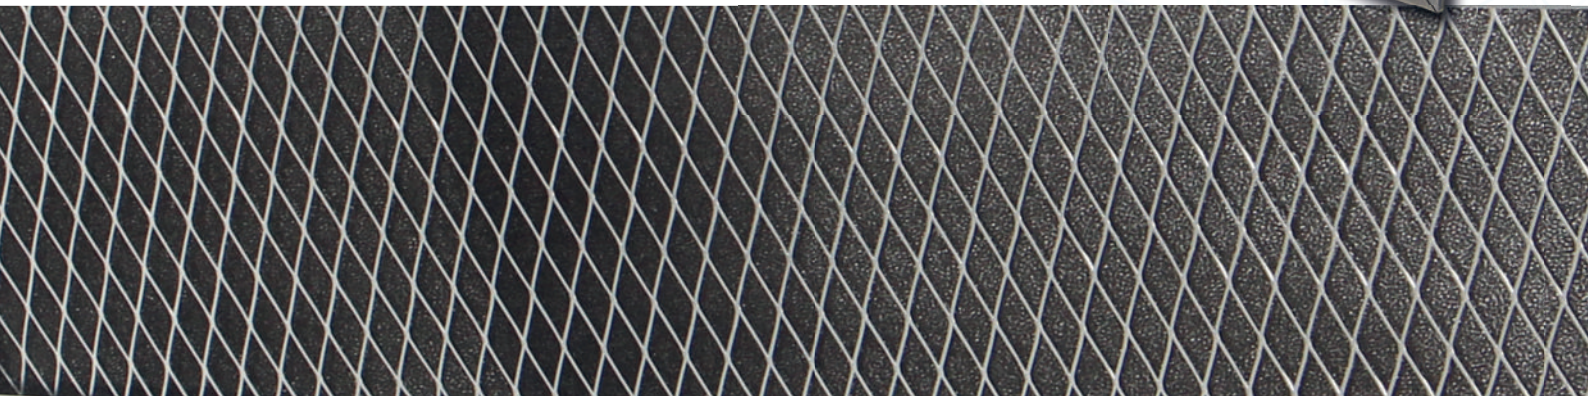


FILTRO DE POLIURETANO PARA FANCOIL

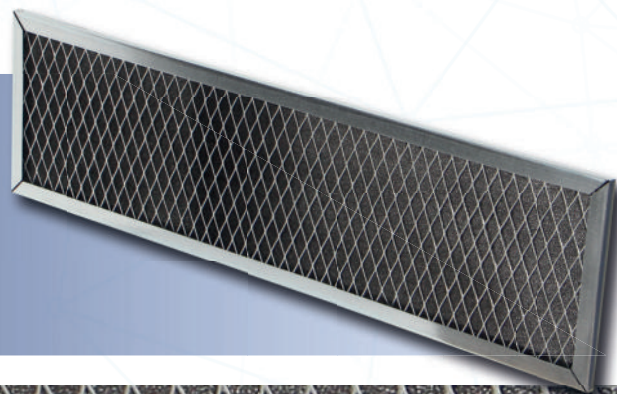

Aplicaciones:

Unidades fancoil

Características:

- Construcción robusta
- Lavable

Norma:	ISO 16890	Pérdida de carga final rec. EN 13053:	ΔP inicial +50 Pa o ΔP inicial x3, el que sea menor
Clase de filtro:	ISO Coarse	Temp. máx. de funcionamiento:	80°C
Medio filtrante:	Poliuretano	Profundidad estándar:	6 - 8 - 10 mm
Marco:	Galvanizado	Metal desplegado (malla):	Doble cara

Modelo de filtro	Clase de filtro		Material filtrante	Ancho (mm)	Altura (mm)	Prof. (mm)	Velocidad del aire (m/s)	Pérdida de carga inicial (Pa)
	EN 779 (anulada)	ISO 16890						
PF-G2-G-175-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Poliuretano	175	400-1500	8	2	45
PF-G2-G-185-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Poliuretano	185	400-1500	8	2	45
PF-G2-G-205-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Poliuretano	205	400-1500	8	2	45
PF-G2-G-210-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Poliuretano	210	400-1500	8	2	45
PF-G2-G-245-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Poliuretano	245	400-1500	8	2	45
«Otras dimensiones disponibles bajo pedido.»								
«Tolerancia de la presión diferencial ($\pm 10\%$ + 5 Pa) o (10 Pa + 5 Pa), la que sea mayor»								

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DEL FILTRO DE POLIURETANO PARA FANCOIL

Tipo de filtro	Clase de filtro	Marco	Dimensiones (mm)
PF : Filtro de poliuretano para fancoil	G2	G: Galvanizado	400-1500x8 mm

Filtro para fancoil y filtro de poliuretano para fancoil

