
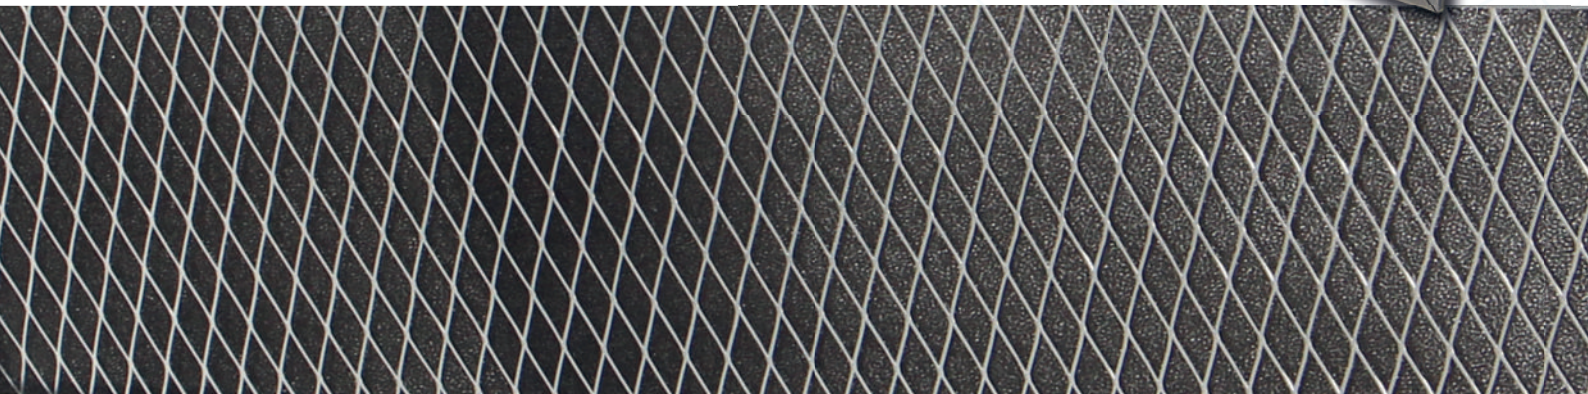


FILTRE POLYURÉTHANE POUR VENTILO-CONVECTEUR

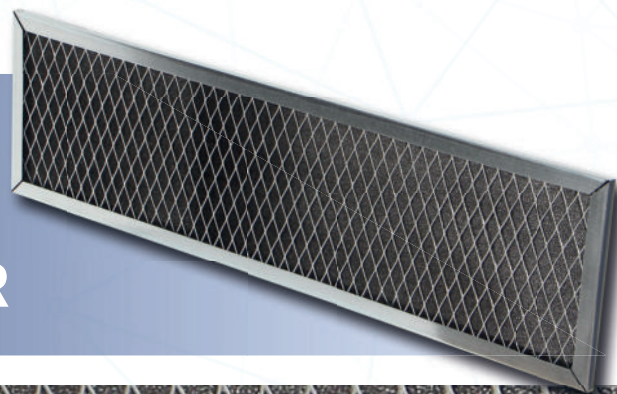

Applications :
Ventilo-convecteurs

Points forts :

- Construction robuste
- Lavable

Norme :	ISO 16890	Perte de charge finale rec. EN 13053 :	ΔP initiale +50 Pa ou ΔP initiale x3, la plus faible des deux
Classe de filtre :	ISO Coarse	Temp. max. de fonctionnement :	80°C
Média :	Polyuréthane	Profondeur standard :	6 - 8 - 10 mm
Cadre :	Galvanisé	Métal déployé (grillage) :	Double face

FILTRE POLYURÉTHANE POUR VENTIL-CONVECTEUR

Modèle de filtre	Classe de filtre		Matériau du média	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Prof. (mm)	Vitesse d'air (m/s)	Perte de charge initiale (Pa)
	EN 779 (annulée)	ISO 16890						
PF-G2-G-175-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Polyuréthane	175	400-1500	8	2	45
PF-G2-G-185-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Polyuréthane	185	400-1500	8	2	45
PF-G2-G-205-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Polyuréthane	205	400-1500	8	2	45
PF-G2-G-210-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Polyuréthane	210	400-1500	8	2	45
PF-G2-G-245-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Polyuréthane	245	400-1500	8	2	45
« Autres dimensions disponibles sur demande. »								
« Tolérance de pression différentielle : ($\pm 10\%$ + 5 Pa) ou (10 Pa + 5 Pa), la plus élevée des deux »								

CODIFICATION DU FILTRE POLYURÉTHANE POUR VENTIL-CONVECTEUR

Type de filtre	Classe de filtre	Cadre	Dimensions (mm)
PF : Filtre polyuréthane pour ventil-convecteur	G2	G : Galvanisé	400-1500x8 mm

Filtres pour ventil-convecteur standard et polyuréthane

