
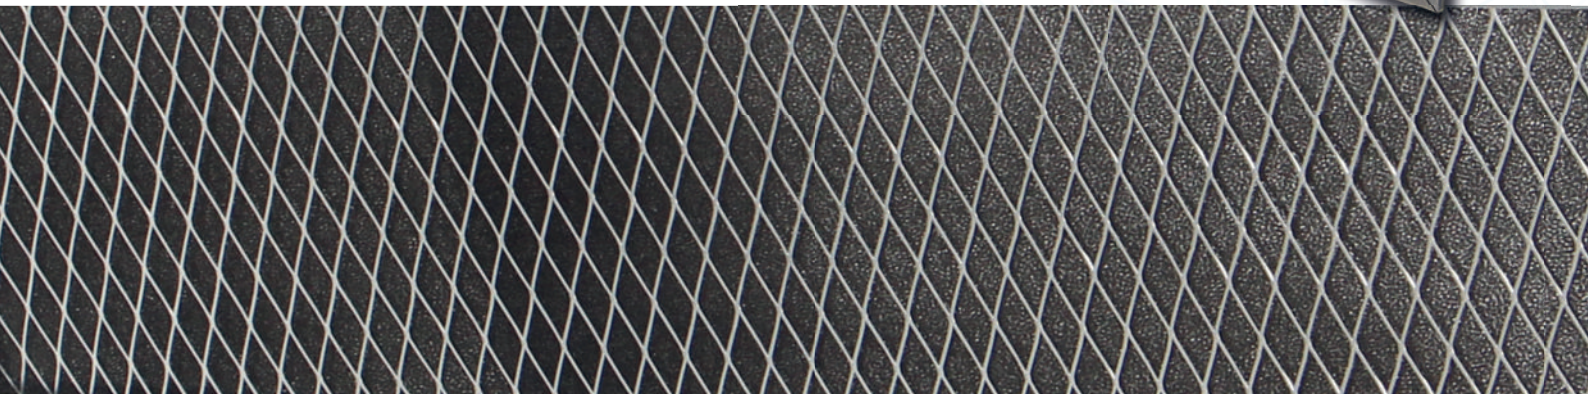


FILTRO DE POLIURETANO PARA VENTILOCONVETORES

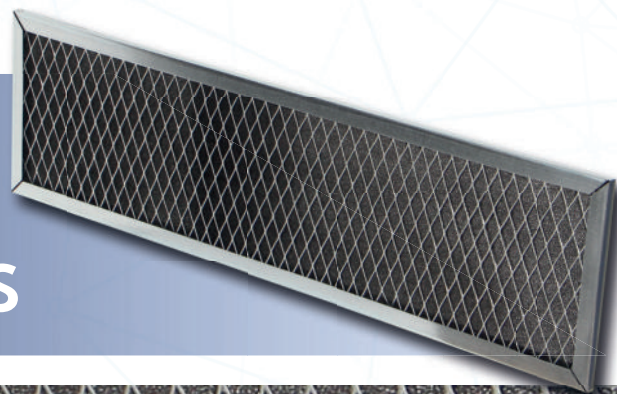

Aplicações:

Ventiloconvetores

Características:

- Construção robusta
- Lavável

Norma:	ISO 16890	Perda de carga final rec. EN 13053:	ΔP inicial +50 Pa ou ΔP inicial x3, o que for menor
Classe do filtro:	ISO Coarse	Temp. máx. de funcionamento:	80°C
Meio filtrante:	Poliuretano	Profundidade standard:	6 - 8 - 10 mm
Caixilho:	Galvanizado	Metal distendido (malha):	Dupla face

FILTRO DE POLIURETANO PARA VENTILCONVETORES

Modelo do Filtro	Classe do Filtro		Material do meio filtrante	Largura (mm)	Altura (mm)	Prof. (mm)	Velocidade do Ar (m/s)	Perda de Carga Inicial (Pa)
	EN 779 (anulada)	ISO 16890						
PF-G2-G-175-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Poliuretano	175	400-1500	8	2	45
PF-G2-G-185-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Poliuretano	185	400-1500	8	2	45
PF-G2-G-205-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Poliuretano	205	400-1500	8	2	45
PF-G2-G-210-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Poliuretano	210	400-1500	8	2	45
PF-G2-G-245-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Poliuretano	245	400-1500	8	2	45

"Outras dimensões disponíveis mediante pedido."

"Tolerância da pressão diferencial ($\pm 10\% + 5$ Pa) ou (10 Pa + 5 Pa), o que for maior"

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO FILTRO DE POLIURETANO PARA VENTILCONVETORES

Tipo de Filtro	Classe do Filtro	Caixilho	Dimensões (mm)
PF : Filtro de poliuretano para ventilconvetores	G2	G: Galvanizado	400-1500x8 mm

Filtro para ventilconvetores e Filtro de Poliuretano

