
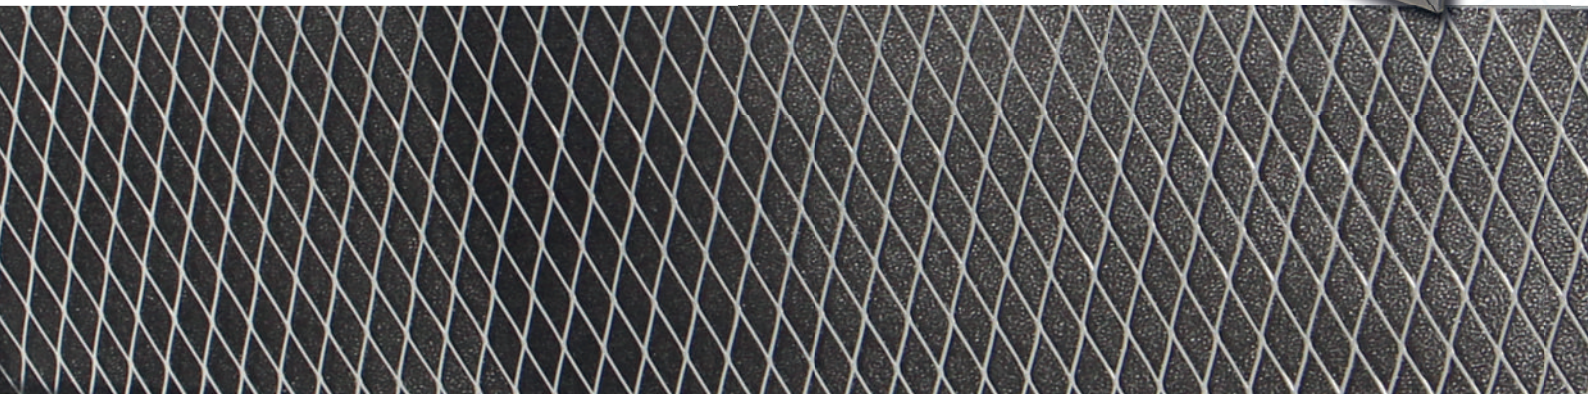


ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ФАНКОЙЛОВ

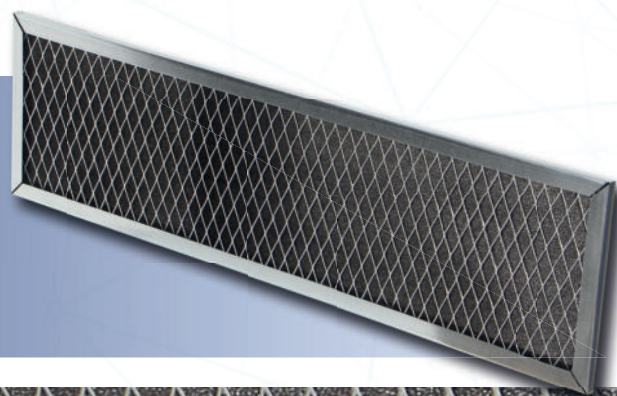

Применение:

Фанкойлы

Особенности:

- Прочная конструкция
- Моющийся

Стандарт:	ISO 16890	Рек. конечное ΔP EN 13053:	Начальное ΔP +50 Па или начальное $\Delta P \times 3$ (меньшее из значений)
Класс фильтра:	ISO Coarse	Макс. рабочая температура:	80 °C
Фильтрующий материал:	Полиуретан	Стандартная глубина:	6 - 8 - 10 мм
Рама:	Оцинкованная сталь	Просечно-вытяжная сетка:	С двух сторон



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ФАНКОЙЛОВ

Модель фильтра	Класс фильтра		Материал фильтра	Ширина (мм)	Высота (мм)	Глубина (мм)	Скорость воздуха (м/с)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 779 (отменён)	ISO 16890						
PF-G2-G-175-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Полиуретан	175	400-1500	8	2	45
PF-G2-G-185-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Полиуретан	185	400-1500	8	2	45
PF-G2-G-205-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Полиуретан	205	400-1500	8	2	45
PF-G2-G-210-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Полиуретан	210	400-1500	8	2	45
PF-G2-G-245-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Полиуретан	245	400-1500	8	2	45

«Другие размеры — по запросу».

«Допуск по перепаду давления: ($\pm 10\%$ + 5 Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из значений»

СТРУКТУРА КОДА ПОЛИУРЕТАНОВОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ ФАНКОЙЛОВ

Тип фильтра	Класс	Рама	Размеры (мм)
PF : Полиуретановый фильтр для фанкойлов	G2	G: оцинк. сталь	400-1500x8 мм

