


POLİÜRETAN FANCOIL FİLTRESİ

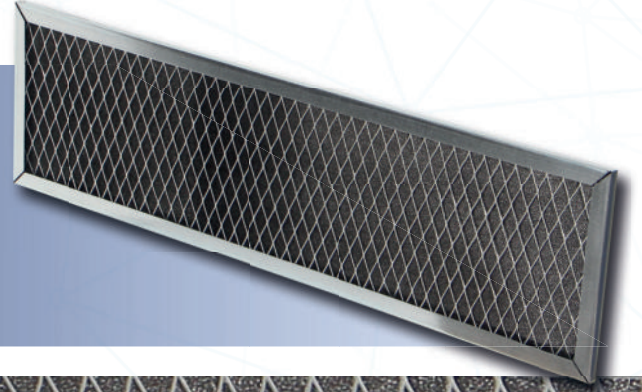

Uygulamalar:
Fancoil üniteleri

Öne çıkan özellikler:

- Sağlam yapı
- Yıkanabilir

Filtre standardı:	ISO 16890	Önerilen son basınç kaybı EN13053:	İlk ΔP +50 Pa veya ilk $\Delta P \times 3$ düşük olan değer
Filtre sınıfı:	ISO Coarse	En yüksek çalışma sıcaklığı:	80°C
Filtre medyası:	Poliüretan	Standart derinlik:	6 - 8 - 10 mm
Çerçeve:	Galvanizli	Genişletilmiş metal (kafes):	Çift taraflı

Filtre modeli	Filtre sınıfı		Filtre malzemesi	En (mm)	Yükseklik (mm)	Derinlik (mm)	Hava Hızı (m/s)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
	EN 779 (yürürlük dışı)	ISO 16890						
PF-G2-G-175-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Poliüretan	175	400-1500	8	2	45
PF-G2-G-185-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Poliüretan	185	400-1500	8	2	45
PF-G2-G-205-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Poliüretan	205	400-1500	8	2	45
PF-G2-G-210-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Poliüretan	210	400-1500	8	2	45
PF-G2-G-245-(400 to 1500)-8	G2	Coarse 25%	Poliüretan	245	400-1500	8	2	45

"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."

"Basınç farkı toleransı: ($\pm 10 + 5$ Pa) veya (10 Pa + 5 Pa); büyük olan değer."

POLİÜRETAN FANCOIL FİLTRESİ KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Çerçeve	Boyutlar (mm)
PF: Poliüretan Fancoil filtresi	G2	G: Galvanizli	400-1500x8 mm

Fancoil ve poliüretan fancoil filtresi

