


POLİÜRETAN FİLTRE ŞİLTESİ

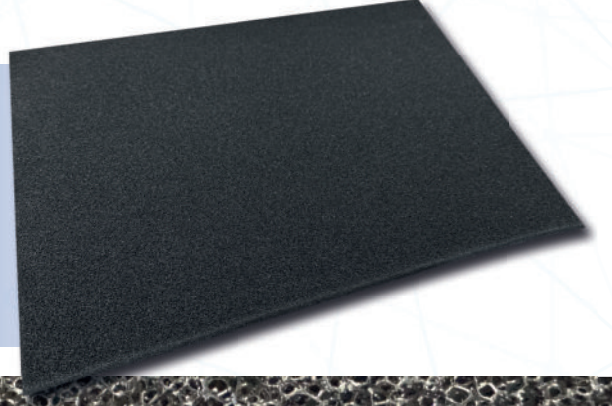

Uygulamalar:

Havalandırma ekipmanı ve HVAC için ön filtre

Öne çıkan özellikler:

- Yıkanabilir

Filtre standardı:	ISO 16890	En yüksek çalışma sıcaklığı:	80°C
Filtre sınıfı:	ISO Coarse	Standart derinlik:	6 - 8 - 10 - 20 mm
Önerilen son basınç kaybı EN13053:	İlk ΔP +50 Pa veya ilk ΔP x3 düşük olan değer		



POLİÜRETAN FİLTRE ŞİLTESİ

Filtre modeli	Filtre sınıfı		Filtre malzemesi	Boyutlar WxL (mm)	Kalınlık (mm)	Hava Hızı (m/s)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
	EN 779 (yürürlük dışı)	ISO 16890					
PT-G2-T6-1000-2000	G2	Coarse 25%	Poliüretan	1000x2 000	6	2	20
PT-G2-T8-1000-2000	G2	Coarse 25%	Poliüretan	1000x2 000	8	2	20
PT-G3-T10-1000-2000	G3	Coarse 40%	Poliüretan	1000x2 000	10	2	30
PT-G3-T20-1000-2000	G3	Coarse 40%	Poliüretan	1000x2 000	20	2	30
PT-G2-T6-1570-2000	G2	Coarse 25%	Poliüretan	1570x2 000	6	2	20
PT-G2-T8-1570-2000	G2	Coarse 25%	Poliüretan	1570x2 000	8	2	20
PT-G3-T10-1570-2000	G3	Coarse 40%	Poliüretan	1570x2 000	10	2	30
PT-G3-T20-1570-2000	G3	Coarse 40%	Poliüretan	1570x2 000	20	2	30

POLİÜRETAN FİLTRE ŞİLTESİ KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)
PT: Poliüretan Filtre şiltesi	G2 G3	T6 : 6 mm T8 : 8 mm T10 : 10 mm T20 : 20 mm	1000-1570	2000