


POLYURETHAN- ZICKZACKFILTER

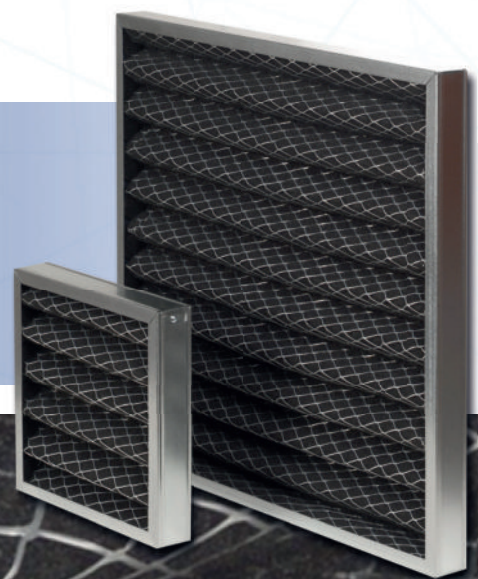

Anwendungen:

Vorfilter für Lüftungsgeräte und RLT-Anlagen

Merkmale:

- Waschbar
- Optimierte Betriebskosten
- Einfache Handhabung und Montage
- Robuste Bauweise (beidseitiges Gitter)

Filternorm:	ISO 16890	Empf. Enddruckdifferenz EN 13053:	Anfangs- ΔP +50 Pa oder Anfangs- ΔP x3 (niedrigerer Wert)
Filterklasse:	ISO Coarse	Max. Betriebstemperatur:	80°C
Filtermedium:	Polyurethan	Standardtiefe:	48 - 96 mm
Rahmen:	Verzinkt, Edelstahl		

Filtermodell	Klasse EN 779 (zurückgez.) ISO 16890		Medium	Maße BxHxT (mm)	Filter- fläche (m²)	Nenn- volumen- strom (m³/h)	Anfangs- druckdifferenz (Pa)
PZ-G3-G-287-287-48-W	G3	Coarse 40%	Polyurethan	287x287x48	0,1	850	50
PZ-G3-G-287-592-48-W	G3	Coarse 40%	Polyurethan	287x592x48	0,3	1750	50
PZ-G3-G-592-592-48-W	G3	Coarse 40%	Polyurethan	592x592x48	0,6	3400	50
PZ-G3-G-287-287-96-W	G3	Coarse 40%	Polyurethan	287x287x96	0,2	850	40
PZ-G3-G-287-592-96-W	G3	Coarse 40%	Polyurethan	287x592x96	0,5	1750	40
PZ-G3-G-592-592-96-W	G3	Coarse 40%	Polyurethan	592x592x96	0,9	3400	40

„Weitere Maße auf Anfrage.“
 „Toleranz der Druckdifferenz ($\pm 10\%$ + 5 Pa) oder (10 Pa + 5 Pa), der größere Wert gilt“

TYPENSCHLÜSSEL POLYURETHAN-ZICKZACKFILTER

Filtertyp	Filter- klasse	Rahmen	Maße (mm)	Dichtung
PZ : PU-Zickzack	G3	G : Verzinkt SS: Edelstahl	592x592x48	W: Ohne P: PU-Schaum endlos PP: PU-Schaum beidseitig E: EPDM EE: EPDM flach beidseitig

