


FILTRO ZIGZAG DE POLIURETANO

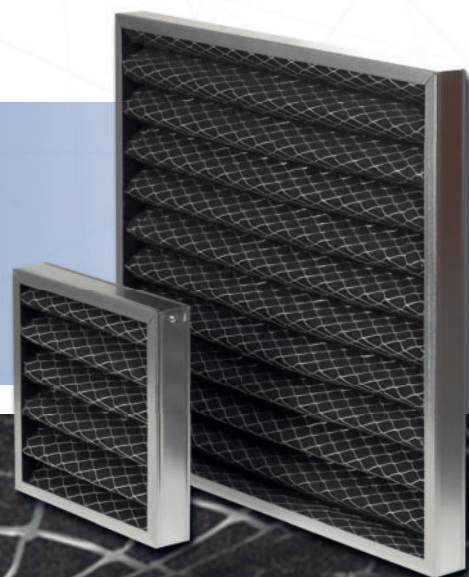

Aplicaciones:

Prefiltro para equipos de ventilación y climatización

Características:

- Lavable
- Costes de funcionamiento optimizados
- Fácil de manipular e instalar
- Construcción robusta (malla en ambos lados)

Norma:	ISO 16890	Pérdida de carga final rec. EN 13053:	ΔP inicial +50 Pa o ΔP inicial x3, el que sea menor
Clase de filtro:	ISO Coarse	Temp. máx. de funcionamiento:	80°C
Medio filtrante:	Poliuretano	Profundidad estándar:	48 - 96 mm
Marco:	Galvanizado, acero inoxidable		

Modelo de filtro	Clase de filtro		Material filtrante	Dimensiones An x Al x P (mm)	Superficie filtrante (m ²)	Caudal nominal (m ³ /h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
	EN 779 (anulada)	ISO 16890					
PZ-G3-G-287-287-48-W	G3	Coarse 40%	Poliuretano	287x287x48	0,1	850	50
PZ-G3-G-287-592-48-W	G3	Coarse 40%	Poliuretano	287x592x48	0,3	1750	50
PZ-G3-G-592-592-48-W	G3	Coarse 40%	Poliuretano	592x592x48	0,6	3400	50
PZ-G3-G-287-287-96-W	G3	Coarse 40%	Poliuretano	287x287x96	0,2	850	40
PZ-G3-G-287-592-96-W	G3	Coarse 40%	Poliuretano	287x592x96	0,5	1750	40
PZ-G3-G-592-592-96-W	G3	Coarse 40%	Poliuretano	592x592x96	0,9	3400	40

«Otras dimensiones disponibles bajo pedido.»

«Tolerancia de la presión diferencial ($\pm 10\%$ + 5 Pa) o (10 Pa + 5 Pa), la que sea mayor»

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DEL FILTRO ZIGZAG DE POLIURETANO

Tipo de filtro	Clase de filtro	Marco	Dimensiones (mm)	Junta
PZ : Zigzag de poliuretano	G3	G : Galvanizado SS : Acero inoxidable	592x592x48	W: Sin P: Espuma de PU continua PP: Espuma de PU en ambas caras E: EPDM EE: EPDM plano en ambas caras

