


FILTRE PLISSÉ (ZIG-ZAG) EN MOUSSE POLYURÉTHANE

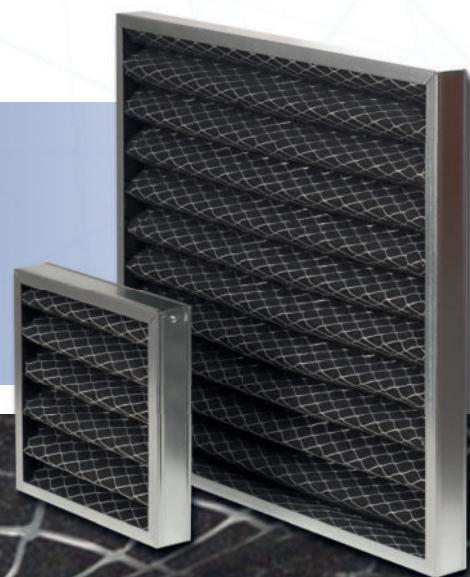

Applications :

Préfiltre pour équipements de ventilation et CVC

Points forts :

- Lavable
- Coûts d'exploitation optimisés
- Facile à manipuler et à installer
- Construction robuste (grillage sur les deux faces)

Norme :	ISO 16890	Perte de charge finale rec. EN 13053 :	ΔP initiale +50 Pa ou ΔP initiale x3, la plus faible des deux
Classe de filtre :	ISO Coarse	Temp. max. de fonctionnement :	80°C
Média :	Polyuréthane	Profondeur standard :	48 - 96 mm
Cadre :	Galvanisé, acier inoxydable		

FILTRE PLISSÉ (ZIG-ZAG) EN MOUSSE POLYURÉTHANE

Modèle de filtre	Classe de filtre		Matériau du média	Dimensions LxHxP (mm)	Surface filtrante (m²)	Débit nominal (m³/h)	Perte de charge initiale (Pa)
EN 779 (annulée)	ISO 16890						
PZ-G3-G-287-287-48-W	G3	Coarse 40%	Polyuréthane	287x287x48	0,1	850	50
PZ-G3-G-287-592-48-W	G3	Coarse 40%	Polyuréthane	287x592x48	0,3	1750	50
PZ-G3-G-592-592-48-W	G3	Coarse 40%	Polyuréthane	592x592x48	0,6	3400	50
PZ-G3-G-287-287-96-W	G3	Coarse 40%	Polyuréthane	287x287x96	0,2	850	40
PZ-G3-G-287-592-96-W	G3	Coarse 40%	Polyuréthane	287x592x96	0,5	1750	40
PZ-G3-G-592-592-96-W	G3	Coarse 40%	Polyuréthane	592x592x96	0,9	3400	40

« Autres dimensions disponibles sur demande. »

« Tolérance de pression différentielle : ($\pm 10\%$ + 5 Pa) ou (10 Pa + 5 Pa), la plus élevée des deux »

CODIFICATION DU FILTRE PLISSÉ (ZIG-ZAG) EN MOUSSE POLYURÉTHANE

Type de filtre	Classe de filtre	Cadre	Dimensions (mm)	Joint
PZ : Zig-zag en polyuréthane	G3	G : Galvanisé SS : Acier inoxydable	592x592x48	W : Sans P : Mousse PU continue PP : Mousse PU double face E : EPDM EE : EPDM plat double face

