


FILTRO ZIG-ZAG DE POLIURETANO

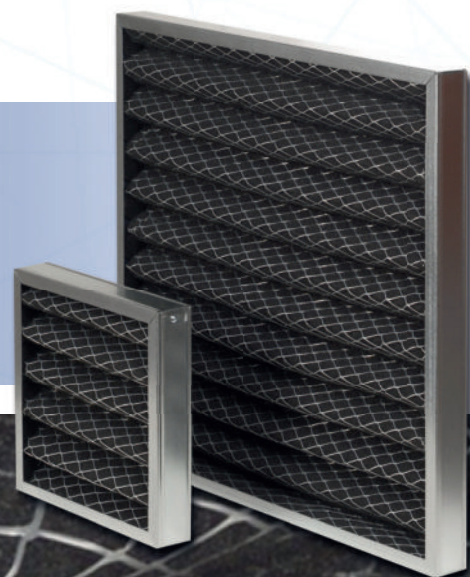

Aplicações:

Pré-filtro para equipamentos de ventilação e AVAC

Características:

- Lavável
- Custos de funcionamento otimizados
- Fácil de manusear e instalar
- Construção robusta (malha em ambas as faces)

Norma:	ISO 16890	Perda de carga final rec. EN 13053:	ΔP inicial +50 Pa ou ΔP inicial x3, o que for menor
Classe do filtro:	ISO Coarse	Temp. máx. de funcionamento:	80°C
Meio filtrante:	Poliuretano	Profundidade standard:	48 - 96 mm
Caixilho:	Galvanizado, aço inoxidável		

FILTRO ZIG-ZAG DE POLIURETANO

Modelo do Filtro	Classe do Filtro		Material do meio filtrante	Dimensões LxAxP (mm)	Superfície filtrante (m²)	Caudal Nominal (m³/h)	Perda de Carga Inicial (Pa)
EN 779 (anulada)	ISO 16890						
PZ-G3-G-287-287-48-W	G3	Coarse 40%	Poliuretano	287x287x48	0,1	850	50
PZ-G3-G-287-592-48-W	G3	Coarse 40%	Poliuretano	287x592x48	0,3	1750	50
PZ-G3-G-592-592-48-W	G3	Coarse 40%	Poliuretano	592x592x48	0,6	3400	50
PZ-G3-G-287-287-96-W	G3	Coarse 40%	Poliuretano	287x287x96	0,2	850	40
PZ-G3-G-287-592-96-W	G3	Coarse 40%	Poliuretano	287x592x96	0,5	1750	40
PZ-G3-G-592-592-96-W	G3	Coarse 40%	Poliuretano	592x592x96	0,9	3400	40

"Outras dimensões disponíveis mediante pedido."

"Tolerância da pressão diferencial ($\pm 10\% + 5 \text{ Pa}$) ou ($10 \text{ Pa} + 5 \text{ Pa}$), o que for maior"

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO FILTRO ZIG-ZAG DE POLIURETANO

Tipo de Filtro	Classe do Filtro	Caixilho	Dimensões (mm)	Junta
PZ : Zig-Zag de Poliuretano	G3	G : Galvanizado SS: Aço inoxidável	592x592x48	W: Sem P: Espuma de PU contínua PP: Espuma de PU dupla face E: EPDM EE: EPDM plano dupla face

