


ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГОФРИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР

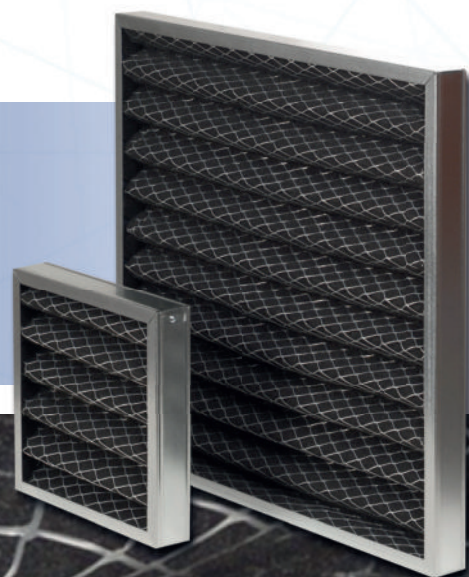

Применение:

Предфильтр для вентиляционного оборудования и систем ОВиК

Особенности:

- Моющийся
- Оптимизированные эксплуатационные расходы
- Удобство обращения и монтажа
- Прочная конструкция (сетка с двух сторон)

Стандарт:	ISO 16890	Рек. конечное ΔP EN 13053:	Начальное ΔP +50 Па или начальное $\Delta P \times 3$ (меньшее из значений)
Класс фильтра:	ISO Coarse	Макс. рабочая температура:	80 °C
Фильтрующий материал:	Полиуретан	Стандартная глубина:	48–96 мм
Рама:	Оцинкованная, нержавеющая сталь		

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГОФРИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР

Модель фильтра	Класс фильтра EN 779 (отменён)	Класс фильтра ISO 16890	Фильтрующий материал	Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь филтра- ции (м²)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
PZ-G3-G-287-287-48-W	G3	Coarse 40%	Полиуретан	287x287x48	0,1	850	50
PZ-G3-G-287-592-48-W	G3	Coarse 40%	Полиуретан	287x592x48	0,3	1750	50
PZ-G3-G-592-592-48-W	G3	Coarse 40%	Полиуретан	592x592x48	0,6	3400	50
PZ-G3-G-287-287-96-W	G3	Coarse 40%	Полиуретан	287x287x96	0,2	850	40
PZ-G3-G-287-592-96-W	G3	Coarse 40%	Полиуретан	287x592x96	0,5	1750	40
PZ-G3-G-592-592-96-W	G3	Coarse 40%	Полиуретан	592x592x96	0,9	3400	40

«Другие размеры — по запросу».

«Допуск по перепаду давления: ($\pm 10\%$ + 5 Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из значений»

СТРУКТУРА КОДА ПОЛИУРЕТАНОВОГО ГОФРИРОВАННОГО ФИЛЬТРА

Тип фильтра	Класс	Рама	Размеры (мм)	Уплотнитель
PZ : Полиуретановый гофрированный фильтр	G3	G: оцинк. сталь SS: нерж. сталь	592x592x48	W: нет P: бесшовный ППУ PP: ППУ с двух сторон E: EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон

