


POLİÜRETAN ZİGZAG FİLTRE

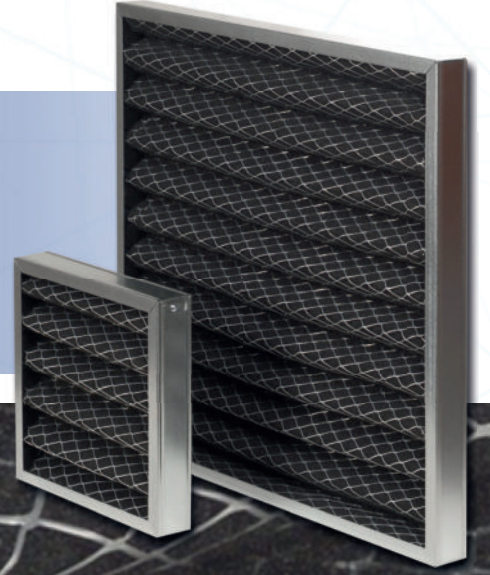

Uygulamalar:

Havalandırma ekipmanı ve HVAC için ön filtre

Öne çıkan özellikler:

- Yıkanebilir
- Optimize edilmiş işletme maliyetleri
- Kolay kullanım ve montaj
- Sağlam yapı (çift taraflı kafes)

Filtre standardı:	ISO 16890	Önerilen son basınç kaybı EN13053:	İlk ΔP +50 Pa veya ilk $\Delta P \times 3$ düşük olan değer
Filtre sınıfı:	ISO Coarse	En yüksek çalışma sıcaklığı:	80°C
Filtre medyası:	Poliüretan	Standart derinlik:	48 - 96 mm
Çerçeve:	Galvanizli, paslanmaz çelik		

POLİÜRETAN ZİĞZAG FİLTRE

Filtre modeli	Filtre sınıfı EN 779 (yürürlük dışı) ISO 16890		Filtre malzemesi	Boyutlar WxHxD (mm)	Filtrasyon alanı (m ²)	Nominal hava debisi (m ³ /h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
PZ-G3-G-287-287-48-W	G3	Coarse 40%	Poliüretan	287x287x48	0,1	850	50
PZ-G3-G-287-592-48-W	G3	Coarse 40%	Poliüretan	287x592x48	0,3	1750	50
PZ-G3-G-592-592-48-W	G3	Coarse 40%	Poliüretan	592x592x48	0,6	3400	50
PZ-G3-G-287-287-96-W	G3	Coarse 40%	Poliüretan	287x287x96	0,2	850	40
PZ-G3-G-287-592-96-W	G3	Coarse 40%	Poliüretan	287x592x96	0,5	1750	40
PZ-G3-G-592-592-96-W	G3	Coarse 40%	Poliüretan	592x592x96	0,9	3400	40

"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."

"Basınç farkı toleransı: ($\pm 10 + 5$ Pa) veya (10 Pa + 5 Pa); büyük olan değer."

POLİÜRETAN ZİĞZAG FİLTRE KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Çerçeve	Boyutlar (mm)	Conta
PZ: Poliüretan zigzag	G3	G: Galvanizli SS: Paslanmaz çelik	592x592x48	W: Contasız P: Kesintisiz PU köpük PP: Her iki yüzde PU köpük E: EPDM EE: Her iki yüzde düz EPDM

