

REJILLA DE RETORNO

Las rejillas de retorno están diseñadas específicamente para recoger el aire de retorno y, cuando es necesario, filtrarlo. Estas rejillas se montan en la parte inferior de los paneles laterales de los entornos controlados. Pueden fabricarse con o sin filtro, según las necesidades. El sistema se compone de una caja de aspiración, el alojamiento de la rejilla y la propia rejilla de retorno. La tapa de la rejilla incorpora rótulas y pinzas de filtro con resorte, lo que permite desmontarla y volver a colocarla fácilmente desde el interior de la sala.

Aplicaciones

• Ciencias de la vida •
Microelectrónica • Laboratorios •
Industria de la alimentación y las
bebidas


Características

• Recogida eficiente del aire: optimizada para recoger y filtrar eficazmente el aire de retorno y mantener un entorno limpio y controlado. • Material de alta calidad: fabricada en acero inoxidable 304 o 316, resistente y con buen comportamiento frente a la corrosión. • Opciones personalizables: disponible con o sin filtro y con sistemas de filtración de una o dos etapas según los requisitos. Preparada para alojar filtros HEPA si es necesario. • Instalación y cambio de filtro sencillos: diseñada para instalarse fácilmente en la parte inferior de los paneles laterales. La tapa de la rejilla incorpora rótulas y pinzas de filtro con resorte, lo que permite desmontarla y volver a colocarla rápidamente para sustituir el filtro. • Baja pérdida de carga: la gran superficie efectiva reduce al mínimo la pérdida de carga y mejora el rendimiento global del sistema. • Diseño cuidado: la estructura de rejilla ofrece un aspecto estético sin renunciar a la funcionalidad. • Aplicaciones versátiles: apta para distintos entornos controlados, como salas blancas, laboratorios e instalaciones industriales.




REJILLA DE RETORNO


Rejilla de retorno sin filtro

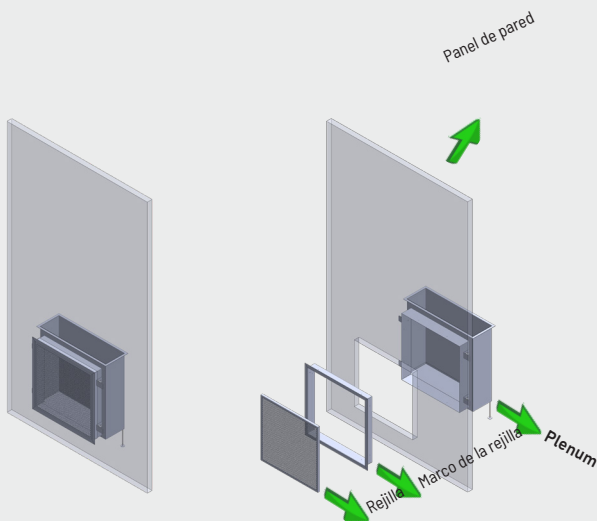

Rejilla de retorno con filtración de 1 etapa

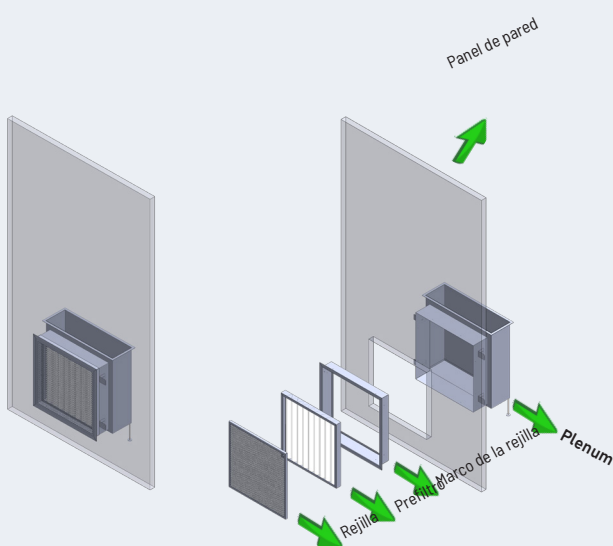

Rejilla de retorno con filtración de 2 etapas

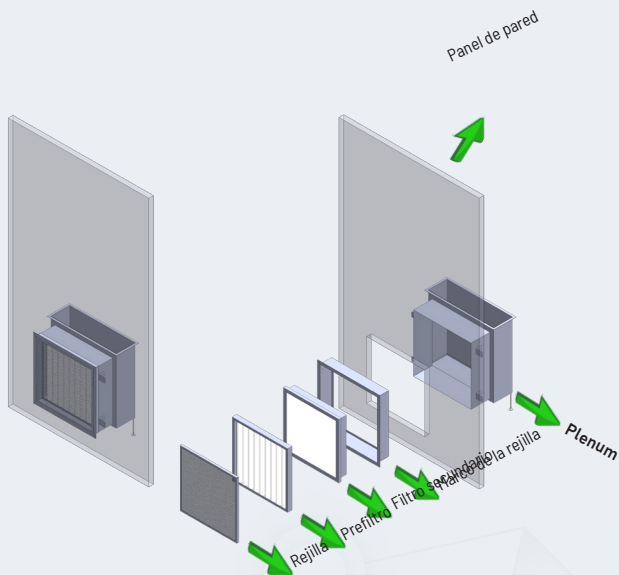

Rejilla de retorno con filtración de 2 etapas
(apta para filtro HEPA)

