

ЖЁСТКИЙ ФИЛЬТР

(АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА)




Применение:

Улавливание мелких частиц
Фильтр второй или последней ступени
в системах ОВиК
Предфильтр для HEPA-фильтров

Особенности:

- Сертификация Eurovent
- Большая площадь фильтрации
- Простая и лёгкая конструкция
- Высокая пылеемкость
- Низкое начальное сопротивление

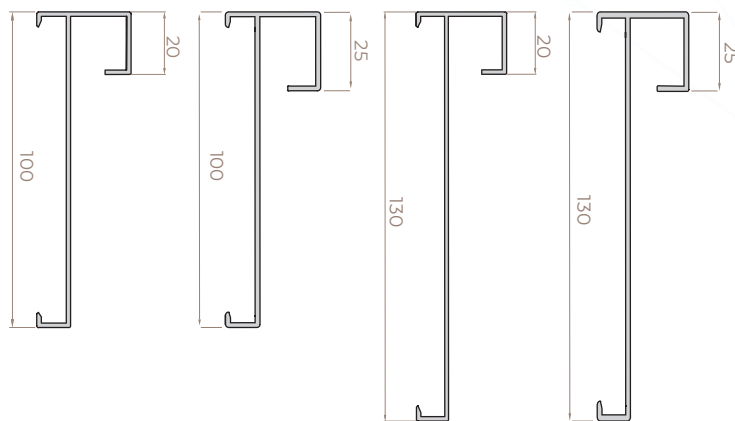

Стандарт:	ISO 16890	Макс. рабочая температура:	80 °C
Класс фильтра:	ISO ePM1 - ISO ePM2,5 - ISO ePM10	Глубина:	100 и 130 мм
Фильтрующий материал:	Стекловолокно	Защитная сетка:	По запросу
Рама:	Анодированный экструдированный алюминий	Герметик:	Двухкомпонентный полиуретан
Рек. конечное ДР EN 13053:	Начальное ДР +100 Па или начальное ДР ×3 (меньшее из значений)	Сепараторы:	Термоклей



ЖЁСТКИЙ ФИЛЬТР (АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА/A100)


Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 779 (отменён)	ISO 16890				
FR-M6-A-M-25-287-287-100-FW-W	M6	ePM10 70%	287x287x100	2,5	750	100
FR-M6-A-M-25-287-592-100-FW-W	M6	ePM10 70%	287x592x100	5	1500	100
FR-M6-A-M-25-490-592-100-FW-W	M6	ePM10 70%	490x592x100	8,3	2500	100
FR-M6-A-M-25-592-592-100-FW-W	M6	ePM10 70%	592x592x100	10	3000	100
FR-F7-A-M-25-287-287-100-FW-W	F7	ePM1 55%	287x287x100	2,5	750	125
FR-F7-A-M-25-287-592-100-FW-W	F7	ePM1 55%	287x592x100	5	1500	125
FR-F7-A-M-25-490-592-100-FW-W	F7	ePM1 55%	490x592x100	8,3	2500	125
FR-F7-A-M-25-592-592-100-FW-W	F7	ePM1 55%	592x592x100	10	3000	125
FR-F8-A-M-25-287-287-100-FW-W	F8	ePM1 75%	287x287x100	2,5	750	150
FR-F8-A-M-25-287-592-100-FW-W	F8	ePM1 75%	287x592x100	5	1500	150
FR-F8-A-M-25-490-592-100-FW-W	F8	ePM1 75%	490x592x100	8,3	2500	150
FR-F8-A-M-25-592-592-100-FW-W	F8	ePM1 75%	592x592x100	10	3000	150
FR-F9-A-M-25-287-287-100-FW-W	F9	ePM1 85%	287x287x100	2,5	750	170
FR-F9-A-M-25-287-592-100-FW-W	F9	ePM1 85%	287x592x100	5	1500	170
FR-F9-A-M-25-490-592-100-FW-W	F9	ePM1 85%	490x592x100	8,3	2500	170
FR-F9-A-M-25-592-592-100-FW-W	F9	ePM1 85%	592x592x100	10	3000	170
«Другие размеры — по запросу».						
«Допуск по перепаду давления: (±10% + 5 Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из значений»						

СТРУКТУРА КОДА ЖЁСТКОГО ФИЛЬТРА

Тип фильтра	Класс фильтра	Рама	Ёмкость	Фланец	Размеры (мм)	Защитная сетка	Уплотнитель
FR : Жёсткий фильтр	M6 F7 F8 F9	A : алюминий	M: станд. H: высокая	20 25	592x592x130	FW: нет FC: чистая сторона FD: грязная сторона FB: обе стороны	W: нет E: EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон

ЖЁСТКИЙ ФИЛЬТР (АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА/A130)

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 779 (отменён)	ISO 16890				
FR-M6-A-H-25-287-287-130-FW-W	M6	ePM10 75%	287x287x130	3,2	750	90
FR-M6-A-H-25-287-592-130-FW-W	M6	ePM10 75%	287x592x130	6,5	1500	90
FR-M6-A-H-25-490-592-130-FW-W	M6	ePM10 75%	490x592x130	10,7	2500	90
FR-M6-A-H-25-592-592-130-FW-W	M6	ePM10 75%	592x592x130	13	3000	90
FR-F7-A-H-25-287-287-130-FW-W	F7	ePM1 55%	287x287x130	3,2	750	110
FR-F7-A-H-25-287-592-130-FW-W	F7	ePM1 55%	287x592x130	6,5	1500	110
FR-F7-A-H-25-490-592-130-FW-W	F7	ePM1 55%	490x592x130	10,7	2500	110
FR-F7-A-H-25-592-592-130-FW-W	F7	ePM1 55%	592x592x130	13	3000	110
FR-F8-A-H-25-287-287-130-FW-W	F8	ePM1 75%	287x287x130	3,2	750	140
FR-F8-A-H-25-287-592-130-FW-W	F8	ePM1 75%	287x592x130	6,5	1500	140
FR-F8-A-H-25-490-592-130-FW-W	F8	ePM1 75%	490x592x130	10,7	2500	140
FR-F8-A-H-25-592-592-130-FW-W	F8	ePM1 75%	592x592x130	13	3000	140
FR-F9-A-H-25-287-287-130-FW-W	F9	ePM1 85%	287x287x130	3,2	750	160
FR-F9-A-H-25-287-592-130-FW-W	F9	ePM1 85%	287x592x130	6,5	1500	160
FR-F9-A-H-25-490-592-130-FW-W	F9	ePM1 85%	490x592x130	10,7	2500	160
FR-F9-A-H-25-592-592-130-FW-W	F9	ePM1 85%	592x592x130	13	3000	160
«Другие размеры — по запросу».						
«Допуск по перепаду давления: (±10% + 5 Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из значений»						

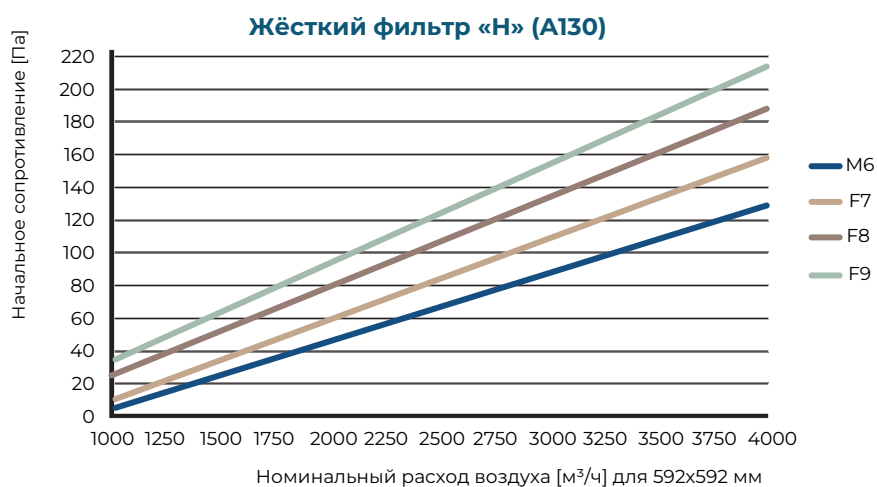

ЗАМЕТКИ

[illegible]