


RİJİD FİLTRE

(PLASTİK ÇERÇEVELİ)

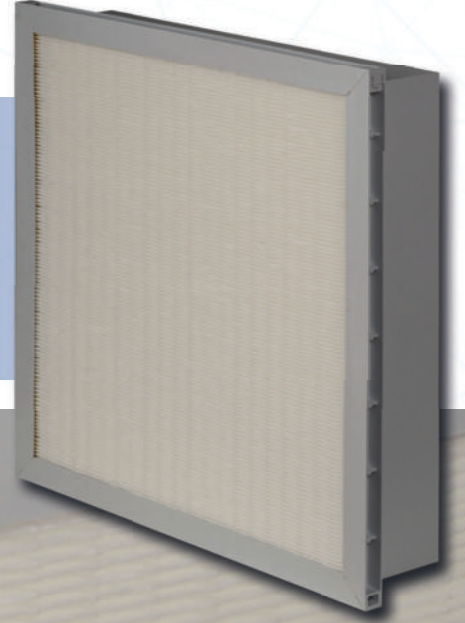


Uygulamalar:

İnce parçacıkların tutulması
HVAC sistemlerinde ikinci veya son kademe filtre
HEPA filtreler için ön filtre

Öne çıkan özellikler:

- Eurovent sertifikalı
- Geniş filtrasyon alanı
- Sade ve hafif yapı
- Yüksek toz tutma kapasitesi
- Düşük başlangıç basınç kaybı

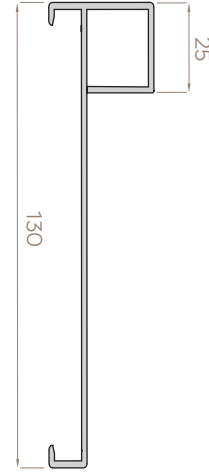

Filtre standardı:	ISO 16890	En yüksek çalışma sıcaklığı:	80°C
Filtre sınıfı:	ISO ePM1 - ISO ePM2,5 - ISO ePM10	Derinlik:	130 mm
Filtre medyası:	Cam elyaf	Koruyucu ızgara:	Talep üzerine sunulur
Çerçeve:	Polistiren (PS)	Sızdırmazlık malzemesi:	İki bileşenli poliüretan
Önerilen son basınç kaybı EN13053:	İlk ΔP +100 Pa veya ilk ΔP x3 düşük olan değer	Pile ayırıcılar:	Sıcak tutkal

RİJİD FİLTRE (PLASTİK ÇERÇEVELİ)

Filtre modeli	Filtre sınıfı EN 779 (yürürlük dışı) ISO 16890		Boyutlar WxHxD (mm)	Filtrasyon alanı (m ²)	Nominal hava debisi (m ³ /h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
FR-M6-P-H-25-287-287-130-FW-W	M6	ePM10 75%	287x287x130	3,2	750	90
FR-M6-P-H-25-287-592-130-FW-W	M6	ePM10 75%	287x592x130	6,5	1500	90
FR-M6-P-H-25-490-592-130-FW-W	M6	ePM10 75%	490x592x130	10,7	2500	90
FR-M6-P-H-25-592-592-130-FW-W	M6	ePM10 75%	592x592x130	13	3000	90
FR-F7-P-H-25-287-287-130-FW-W	F7	ePM1 55%	287x287x130	3,2	750	110
FR-F7-P-H-25-287-592-130-FW-W	F7	ePM1 55%	287x592x130	6,5	1500	110
FR-F7-P-H-25-490-592-130-FW-W	F7	ePM1 55%	490x592x130	10,7	2500	110
FR-F7-P-H-25-592-592-130-FW-W	F7	ePM1 55%	592x592x130	13	3000	110
FR-F8-P-H-25-287-287-130-FW-W	F8	ePM1 75%	287x287x130	3,2	750	140
FR-F8-P-H-25-287-592-130-FW-W	F8	ePM1 75%	287x592x130	6,5	1500	140
FR-F8-P-H-25-490-592-130-FW-W	F8	ePM1 75%	490x592x130	10,7	2500	140
FR-F8-P-H-25-592-592-130-FW-W	F8	ePM1 75%	592x592x130	13	3000	140
FR-F9-P-H-25-287-287-130-FW-W	F9	ePM1 85%	287x287x130	3,2	750	160
FR-F9-P-H-25-287-592-130-FW-W	F9	ePM1 85%	287x592x130	6,5	1500	160
FR-F9-P-H-25-490-592-130-FW-W	F9	ePM1 85%	490x592x130	10,7	2500	160
FR-F9-P-H-25-592-592-130-FW-W	F9	ePM1 85%	592x592x130	13	3000	160

"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."
"Basınç farkı toleransı: (±%10 + 5 Pa) veya (10 Pa + 5 Pa); büyük olan değer."

RİJİD FİLTRE (PLASTİK ÇERÇEVELİ) KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Çerçeve	Kapasite	Flanş	Boyutlar (mm)	Koruyucu ızgara	Conta
FR: Rijid filtre (Plastik çerçevesi)	M6 F7 F8 F9	P: Plastik	M: Standart H: Yüksek	25	592x592x130	FW: Yok FC: Temiz hava tarafında FD: Kirlili hava tarafında FB: Her iki yüzde	W: Contasız P: Kesintisiz PU köpük PP: Her iki yüzde PU köpük E: EPDM EE: Her iki yüzde düz EPDM

