


V-COMPACT-FILTER MODELL SUPERIOR

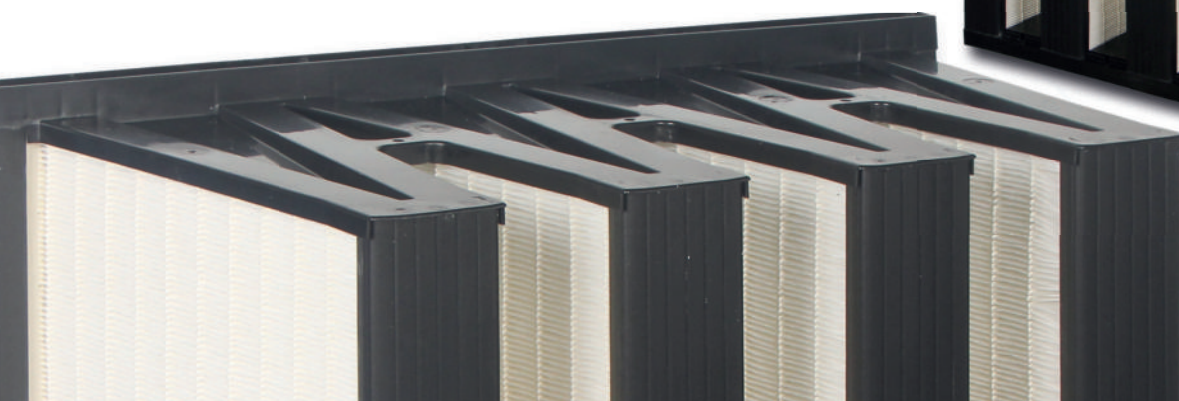

Anwendungen:

Abscheidung feiner Partikel
Endfilterstufe in der Komfortlüftung
Vorfilter für HEPA-Filter

Merkmale:

- Energieeffizienzklasse A+
- Extrem große Filterfläche
- Sehr niedrige Anfangsdruckdifferenz
- Einfach und leicht
- Sehr hohe Staubspeicherfähigkeit



Filternorm:	ISO 16890	Max. Betriebstemperatur:	80°C
Filterklasse:	F7, F9	Schutzgitter:	Auf Anfrage
Filtermedium:	Synthetik Nano	Dichtung:	Auf Anfrage
Rahmen:	Polystyrol (PS)	Vergussmasse:	Zweikomponenten-Polyurethan
Empf. Enddruckdifferenz EN 13053:	Anfangs- ΔP +100 Pa oder Anfangs- ΔP x3 (niedrigerer Wert)	Abstandshalter:	Hotmelt

Filtermodell	Klasse EN 779 (zurückgez.)	ISO 16890	Maße BxHxT (mm)	Medium	Filter- fläche (m²)	Nenn- volumen- strom (m³/h)	Anfangs- ΔP (Pa)	Energie- klasse
FVS-F7-287-592-292-FW-W	F7	ePM1 65%	287x592x292	Synthetik Nano	10	1700	67	A+
FVS-F7-592-592-292-FW-W	F7	ePM1 65%	592x592x292	Synthetik Nano	20	3400	67	A+
FVS-F9-287-592-292-FW-W	F9	ePM1 80%	287x592x292	Synthetik Nano	10	1700	75	A+
FVS-F9-592-592-292-FW-W	F9	ePM1 80%	592x592x292	Synthetik Nano	20	3400	75	A+
„Weitere Maße auf Anfrage.“ „Toleranz der Druckdifferenz (±10 % + 5 Pa) oder (10 Pa + 5 Pa), der größere Wert gilt“								

TYPENSCHLÜSSEL V-COMPACT-FILTER MODELL SUPERIOR

Filtertyp	Filter- klasse	Maße (mm)	Schutzgitter	Dichtung
FVS : V-Compact-Filter Modell Superior	F7 F9	592x592x292	FW : Ohne FC2: An 2 Kanten FC8: An 8 Kanten	W: Ohne P: PU-Schaum endlos PP: PU-Schaum beidseitig E: EPDM EE: EPDM flach beidseitig