
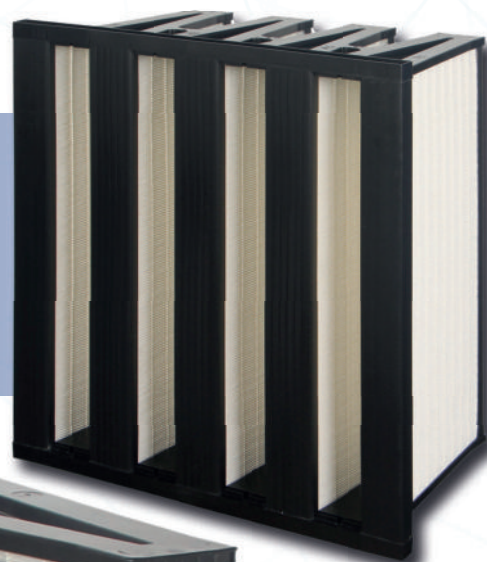


FILTRO V-COMPACT MODELO SUPERIOR

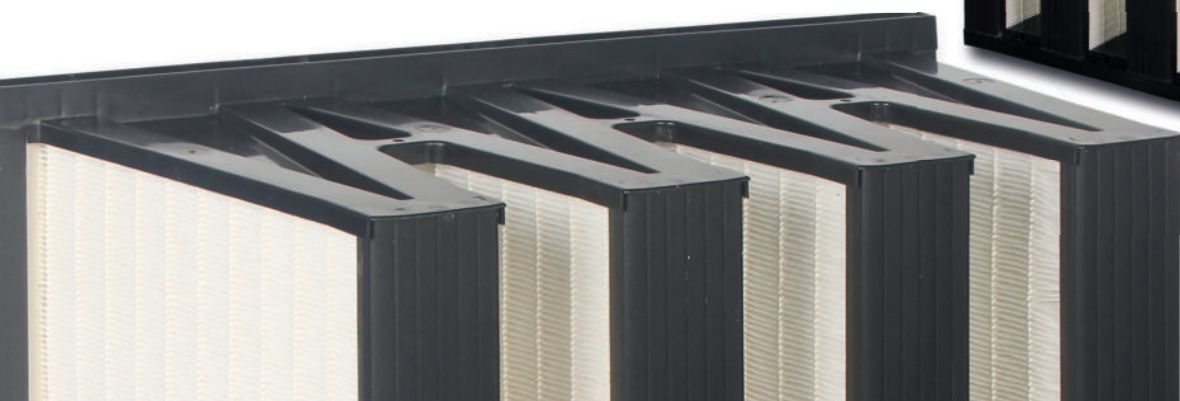


Aplicaciones:

Captura de partículas finas
Filtro de etapa final para ventilación de confort
Prefiltro para filtros absolutos HEPA

Características:

- Clase energética A+
- Superficie filtrante extremadamente grande
- Pérdida de carga inicial muy baja
- Sencillo y ligero
- Capacidad de retención de polvo muy elevada

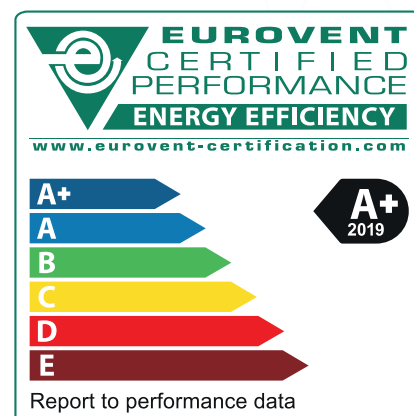

Norma:	ISO 16890	Temp. máx. de funcionamiento:	80°C
Clase de filtro:	F7, F9	Rejilla de protección:	Disponible bajo pedido
Medio filtrante:	Sintético nano	Junta:	Disponible bajo pedido
Marco:	Poliestireno (PS)	Sellador:	Poliuretano bicomponente
Pérdida de carga final rec. EN 13053:	ΔP inicial +100 Pa o ΔP inicial x3, el que sea menor	Separadores:	Hot-melt



FILTRO V-COMPACT MODELO SUPERIOR

Modelo de filtro	Clase de filtro EN 779 (anulada)	ISO 16890	Dimensiones An x Al x P (mm)	Material filtrante	Superficie filtrante (m²)	Caudal nominal (m³/h)	Pérdida de carga inicial (Pa)	Clase energ.
FVS-F7-287-592-292-FW-W	F7	ePM1 65%	287x592x292	Sintético nano	10	1700	67	A+
FVS-F7-592-592-292-FW-W	F7	ePM1 65%	592x592x292	Sintético nano	20	3400	67	A+
FVS-F9-287-592-292-FW-W	F9	ePM1 80%	287x592x292	Sintético nano	10	1700	75	A+
FVS-F9-592-592-292-FW-W	F9	ePM1 80%	592x592x292	Sintético nano	20	3400	75	A+

«Otras dimensiones disponibles bajo pedido.»

«Tolerancia de la presión diferencial ($\pm 10\%$ + 5 Pa) o (10 Pa + 5 Pa), la que sea mayor»

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DEL FILTRO V-COMPACT MODELO SUPERIOR

Tipo de filtro	Clase de filtro	Dimensiones (mm)	Rejilla de protección	Junta
FVS : Filtro V-Compact modelo Superior	F7 F9	592x592x292	FW : Sin FC2: En 2 lados FC8: En 8 lados	W: Sin P: Espuma de PU continua PP: Espuma de PU en ambas caras E: EPDM EE: EPDM plano en ambas caras