
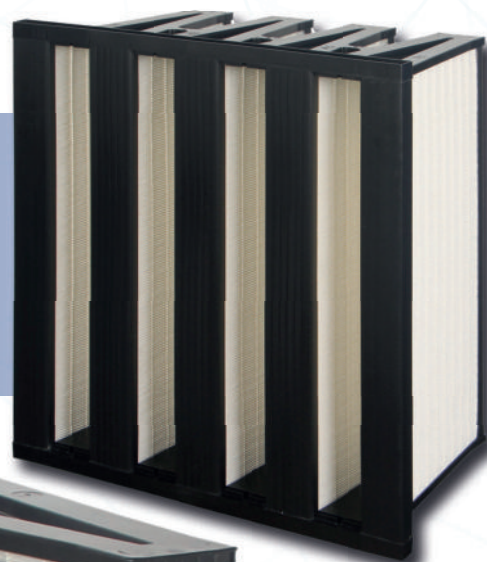


FILTRO V-COMPACT MODELO SUPERIOR

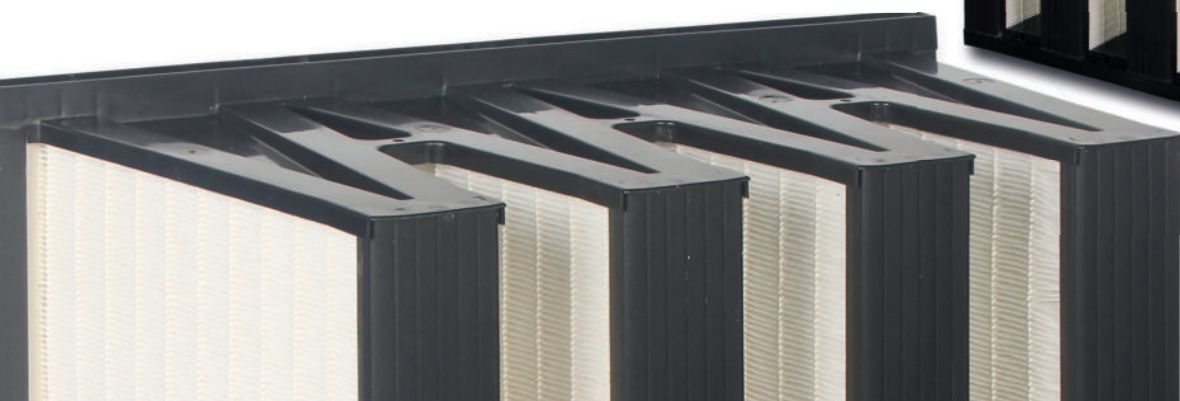


Aplicações:

Captura de partículas finas
Filtro de andar final para ventilação de conforto
Pré-filtro para filtros HEPA

Características:

- Classe energética A+
- Superfície filtrante extremamente grande
- Perda de carga inicial muito baixa
- Simples e leve
- Capacidade de retenção de pó muito elevada

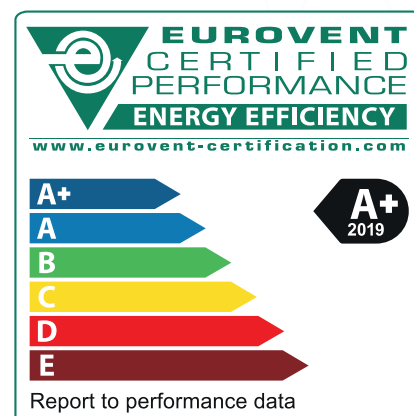

Norma:	ISO 16890	Temp. máx. de funcionamento:	80°C
Classe do filtro:	F7, F9	Grelha de proteção:	Disponível mediante pedido
Meio filtrante:	Sintético nano	Junta:	Disponível mediante pedido
Caixilho:	Poliestireno (PS)	Selante:	Poliuretano bicomponente
Perda de carga final rec. EN 13053:	ΔP inicial +100 Pa ou ΔP inicial x3, o que for menor	Separadores:	Hot-melt

FILTRO V-COMPACT MODELO SUPERIOR

Modelo do Filtro	Classe do Filtro EN 779 (anulada)	ISO 16890	Dimensões LxAxP (mm)	Material do meio filtrante	Sup. filtrante (m²)	Caudal Nominal (m³/h)	Perda de Carga Inicial (Pa)	Classe Energ.
FVS-F7-287-592-292-FW-W	F7	ePM1 65%	287x592x292	Sintético nano	10	1700	67	A+
FVS-F7-592-592-292-FW-W	F7	ePM1 65%	592x592x292	Sintético nano	20	3400	67	A+
FVS-F9-287-592-292-FW-W	F9	ePM1 80%	287x592x292	Sintético nano	10	1700	75	A+
FVS-F9-592-592-292-FW-W	F9	ePM1 80%	592x592x292	Sintético nano	20	3400	75	A+
"Outras dimensões disponíveis mediante pedido."								
"Tolerância da pressão diferencial ($\pm 10\% + 5 \text{ Pa}$) ou ($10 \text{ Pa} + 5 \text{ Pa}$), o que for maior"								

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO FILTRO V-COMPACT MODELO SUPERIOR

Tipo de Filtro	Classe do Filtro	Dimensões (mm)	Grelha de Proteção	Junta
FVS : Filtro V-Compact Modelo Superior	F7 F9	592x592x292	FW : Sem FC2: Em 2 arestas FC8: Em 8 arestas	W: Sem P: Espuma de PU contínua PP: Espuma de PU dupla face E: EPDM EE: EPDM plano dupla face